

V40 (1449671/1449672) VENTILATEUR DE TABLE

COMMANDES

- Commande de la vitesse en 3 étapes


ARRÊT 0
FAIBLE 1
MOYEN 2
ÉLEVÉ 3

Bouton de commande de la vitesse




INSTALLATION DE LA GRILLE AVANT

- Ouvrez le clip de fixation situé à l'arrière de la grille avant et desserrez la vis du clip.
- Positionnez le clip supérieur en haut de la grille avant, puis poussez-le vers le bas et appuyez le bord de la grille avant contre la grille arrière. Fermez le clip de fixation de la grille et serrez la vis.

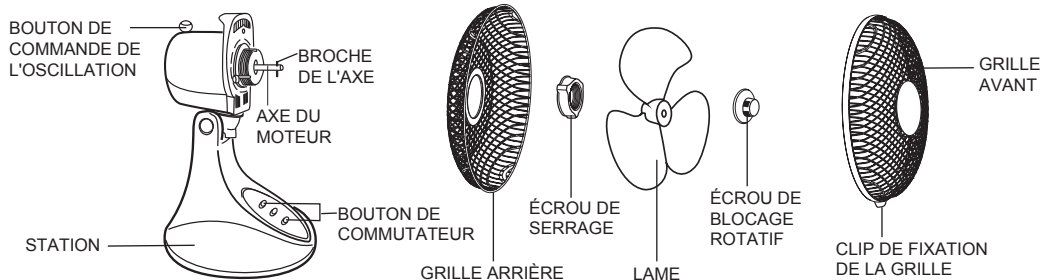

ASSEMBLAGE DE LA BASE

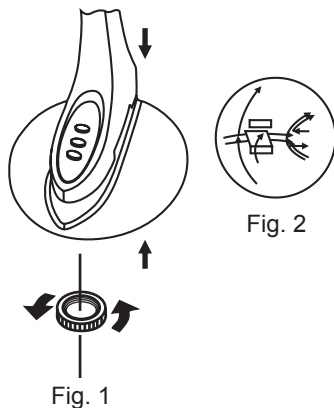

1. Insérez le cordon d'alimentation dans l'ouverture de la base
2. Insérez le support dans la base (Fig. 1)
3. Enfillez le cordon d'alimentation dans l'encastrement situé sur le côté de la base (Fig. 2)