

Serie 2 MSO

Hoja de datos del osciloscopio de señal combinada

*En el banco de trabajo o sobre el terreno,
el osciloscopio que funciona donde usted trabaja*



Especificaciones clave de rendimiento

Canales de entrada analógica

2 o 4 entradas

Ancho de banda

70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz y 500 MHz

Velocidad de muestreo

- 2,5 GS/s mitad de los canales
- 1,25 GS/s todos los canales

Longitud de registro

10 M puntos por canal

Resolución vertical

- ADC de 8 bits
- Hasta 16 bits en modo de alta resolución

Tipos de disparo estándares

Flanco, ancho de pulso, runt, tiempo de espera, lógica, configuración y retención, tiempo de subida/bajada y bus paralelo

Análisis estándar

- Cursores: Forma de onda, barras V, barras H y barras V y H.
- Mediciones: 36
- Gráficos: XY, máscara límite
- Funciones matemáticas: Aritmética de forma de onda básica, FFT y editor de ecuaciones avanzado
- Búsqueda: Busca con cualquier criterio de disparo

Disparo serie, decodificación y análisis (opcional)

I²C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN y SENT

Canales de entrada digitales (opcional)

16 entradas

Generador de funciones arbitrario (opcional)

- Generación de forma de onda de 50 MHz
- Tipos de forma onda: Arbitrarias, sinusoidales, cuadradas, pulsos, rampa, triángulo, nivel CC, gaussianas, Lorentz, subida/bajada exponencial, seno(x)/x, ruido aleatorio, Haversine y cardíacas

Generador de patrones digital (opcional)

- 4 \nbits
- Definido por el usuario, manual y alternancia

Voltímetro digital (opcional, disponible en el futuro)

- Mediciones de tensión de 4 dígitos RMS CA, CC y RMS CC+CA

- Contador de frecuencia de 5 dígitos

Contador de frecuencia de disparos (opcional, disponible en el futuro)

8 dígitos

Pantalla

- TFT en color de 10,1 pulgadas
- Resolución WXGA (1280 x 800)
- Pantalla táctil capacitiva (multitáctil)

Conectividad

- Dispositivo USB 2.0 (1 puerto)
- Host USB 2.0.
- LAN (Ethernet Base-T de 10/100 MB/s)

Paquete de baterías (opcional)

- Paquete para batería con 2 ranuras para batería e intercambio en caliente
- Uso normal 8 horas con baterías dobles

Control remoto

Visualice y controle de forma remota el osciloscopio a través de una conexión de red mediante Virtual Network Computing (VNC) remoto.

Montaje VESA

Interfaz VESA de 100 mm x 100 mm

Seguridad

Cierre Kensington

Sondas estándares


Una TPP0200 200 MHz, 10:1 sondas de tensión por canal

Herramientas de colaboración (opcionales)

- **TekDrive:** Guarde y recupere formas de onda, configuraciones y capturas de pantalla desde la nube TekDrive. Comparta datos con otros miembros del equipo.
- **TekScope:** Realice el control básico del instrumento y transfiera los datos de forma de onda al PC. Realice análisis de los datos guardados sin estar conectado, como decodificación de protocolo, mediciones automatizadas, etc.

Garantía

Estándar de un año

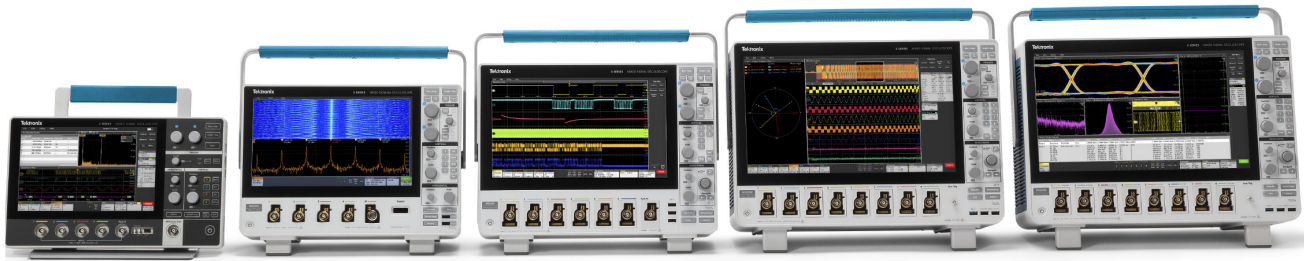

Osciloscopios Tektronix de nueva generación

Serie 2 MSO	3 Series MDO	Serie 4 MSO	Serie 5 MSO	Serie 6 MSO
Instrumento compacto, portátil y que funciona con batería	Versatilidad extrema para cualquier banco de trabajo	Hasta 6 canales de pruebas de banco de alta visibilidad	Análisis avanzado y hasta 8 entradas	Nivel de detalle inmejorables en señales de alta velocidad



Osciloscopio compacto y versátil para tareas de solución de errores diarios

La serie 2 MSO cuenta con hasta 4 canales analógicos, ancho de banda de 500 MHz, velocidad de muestreo de 2,5 GS/s, MSO de 16 canales, AFG de 50 MHz, generador de patrones digital de 4 bits, disparadores avanzados, decodificación de protocolo, DVM, y el contador de frecuencia está repleto de características, todo en un formato compacto de unos 1,5" de grosor, lo que lo convierte en el osciloscopio de prueba y de reparación electrónica para todo tipo de trabajos.

Con una pantalla táctil capacitiva y una interfaz de usuario muy intuitiva, diseñada realmente para el tacto, la serie 2 MSO se une a la

familia Tektronix de osciloscopios galardonados de nueva generación. La interfaz de usuario compartida y la interfaz de programación facilitan el uso de cualquier osciloscopio de nueva generación Tektronix

El paquete de baterías opcional amplía la funcionalidad, al permitir que el mismo instrumento que se utiliza en el laboratorio también se utilice sobre el terreno.

Un amplio catálogo de sondas compatibles y un conjunto de accesorios útiles convierten a la serie 2 MSO en el instrumento más versátil y capaz de su clase, cuyo uso resulta indicado en una gran variedad de aplicaciones.

Pantalla táctil intuitiva con panel frontal simplificado

La serie 2 MSO ofrece la misma interfaz de usuario galardonada que los osciloscopios Tektronix de gama alta y es compatible con las interacciones táctiles de un dispositivo de consumo con funcionalidad táctil.

- Arrastre las formas de onda hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo para ajustar la posición horizontal y vertical o para obtener una vista ampliada
- Pinche y amplíe para cambiar la escala o acercar/alejar el zoom en dirección horizontal o vertical
- Deslice el dedo desde la derecha para mostrar la barra de resultados o hacia abajo desde la parte superior para acceder a los menús de la esquina superior izquierda de la pantalla



Interactúe con la pantalla táctil capacitiva

El panel frontal simplificado conserva los botones y mandos más importantes con luces de anillo LED codificadas por colores, lo que permite un acceso rápido y un ajuste sencillo de los ajustes del instrumento utilizados con más frecuencia.

Gracias a la tecnología de interruptor de membrana es resistente y su uso resulta indicado en entornos hostiles, además de ser fácil de limpiar.



Panel frontal simplificado e intuitivo con LED codificados por colores

La combinación de un panel frontal optimizado con una interfaz táctil intuitiva facilita que cualquier ingeniero nuevo descubra por sí mismo el instrumento y comience a utilizarlo.

También se admite un ratón o teclado USB, y se puede utilizar como tercer método de interacción con el instrumento.



Visualice simultáneamente canales analógicos, forma de onda de bus serie descodificada, tabla de resultados, resultados de medición, gráfico FFT matemático y lecturas de cursor junto con la información de configuración de cada entrada con la interfaz de usuario altamente personalizable.

Interfaz excepcionalmente fácil de usar con análisis completo para obtener una visión rápida

La interfaz de usuario de la serie 2 MSO está diseñada desde cero para el funcionamiento táctil. La información clave se presenta como una serie de iconos con señales visuales para mostrar la asociación. Obtenga acceso inmediato a la configuración del instrumento o a las tareas de gestión de formas de onda con un solo toque.

La serie 2 MSO ofrece un nuevo e innovador modo de visualización apilado en los dispositivos de esta clase. Hasta ahora, las formas de onda se superpusieron en una única retícula, lo que producía compensaciones no deseadas:

- Es necesario ajustar la escala vertical y la posición de cada forma de onda para que no se superpongan, por lo que se usa un pequeño porcentaje del rango ADC, lo que da lugar a mediciones imprecisas.
- El ajuste de la escala vertical y la posición de la forma de onda provoca la superposición, lo que dificulta la distinción de detalles en una forma de onda individual.

En el modo de visualización apilado, cada forma de onda obtiene su propio corte (cuadrícula adicional) que representa el rango

ADC completo para permitir la máxima visibilidad y precisión. Los grupos de canales también pueden superponerse para permitir la comparación visual de señales.


La serie 2 MSO ofrece un conjunto completo de herramientas de análisis estándares que incluyen:

- Cursores basados en pantalla y forma de onda con ubicación de lectura seleccionada por el usuario.
- 36 mediciones automatizadas con estadísticas de medición y sincronización, la posibilidad de añadir un número ilimitado de mediciones, navegar de una aparición a la siguiente y consultar inmediatamente el resultado mínimo o máximo.
- Matemáticas de formas de onda básicas y avanzadas, incluida la edición de ecuaciones arbitrarias.
- Análisis FFT básico con opciones para ver la magnitud o la fase, varias opciones para personalizar el tipo de ventana, la sincronización y las unidades.

La gran pantalla de la serie 2 MSO proporciona un amplio área de visualización no solo para señales, sino también para gráficos, tablas de resultados de medición, tablas de decodificación de bus, etc. Puede cambiar el tamaño y cambiar de posición fácilmente las distintas vistas para adaptarlas a sus necesidades.

Disparo


Descubrir un fallo del dispositivo es solo el primer paso. A continuación, debe capturar el evento de interés para identificar la causa. La serie 2 MSO proporciona un conjunto completo de disparadores avanzados, incluidos runt, lógica, ancho de pulso, disparadores, tiempo de espera, tiempo de subida/bajada, configuración y retención, paquete serie y datos paralelos, que se pueden utilizar para capturar eventos complejos poco frecuentes.

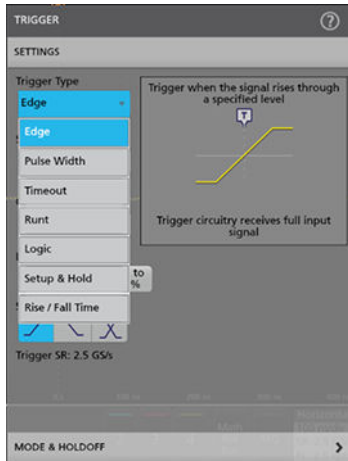

Para acceder a los menús de configuración, basta con tocar dos veces el elemento de interés. En este caso, se ha tocado el icono del disparador para abrir el menú del disparador.

Actuación ante un evento

La capacidad de actuar ante un evento integrada en el instrumento permite a los usuarios configurar el osciloscopio para que responda realizando determinadas acciones cuando se produce una condición específica, como un evento de disparo, un fallo de límite de medición, un evento de búsqueda o eventos de prueba de máscara. De este modo, podrá capturar y analizar fácilmente los eventos que se producen con poca frecuencia.

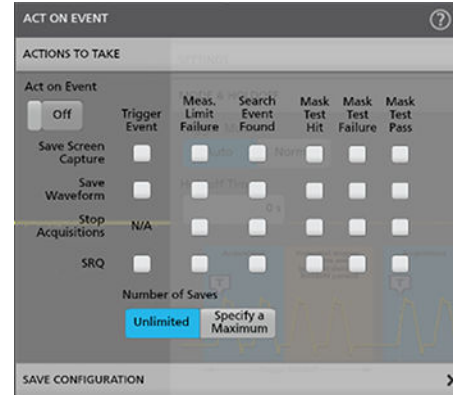

Un osciloscopio se puede automatizar mediante la función para actuación ante un evento determinado.

Navegación y búsqueda

Con una longitud de registro de hasta 10 M puntos, puede capturar muchos eventos de interés, incluso miles de paquetes en serie en una sola adquisición, al tiempo que mantiene una alta resolución para ampliar los detalles de la señal.


La búsqueda de eventos de interés en un registro de forma de onda largo puede llevar mucho tiempo sin las herramientas de búsqueda adecuadas.

La función de búsqueda le permite buscar automáticamente en la adquisición eventos definidos por el usuario. Las apariciones del evento se resaltan con marcas de búsqueda para facilitar la navegación. Los tipos de búsqueda incluyen flanco, ancho de pulso, tiempo de espera, runt, ventana, lógica, configuración y retención, tiempo de subida/bajada y contenido de paquete de bus paralelo/serie. También puede saltar rápidamente al valor mínimo y máximo de los resultados de búsqueda.

Anotaciones

La documentación de los resultados y métodos de las pruebas es fundamental cuando se comparten datos en un equipo, se recrea una medición más adelante o se entrega un informe del cliente.

Con unos pocos toques en la pantalla, puede crear tantas anotaciones personalizadas como sea necesario, lo que le permite documentar los detalles específicos de las formas de onda. Con cada anotación, puede personalizar el texto, la ubicación, el color, el tamaño de fuente y la fuente.

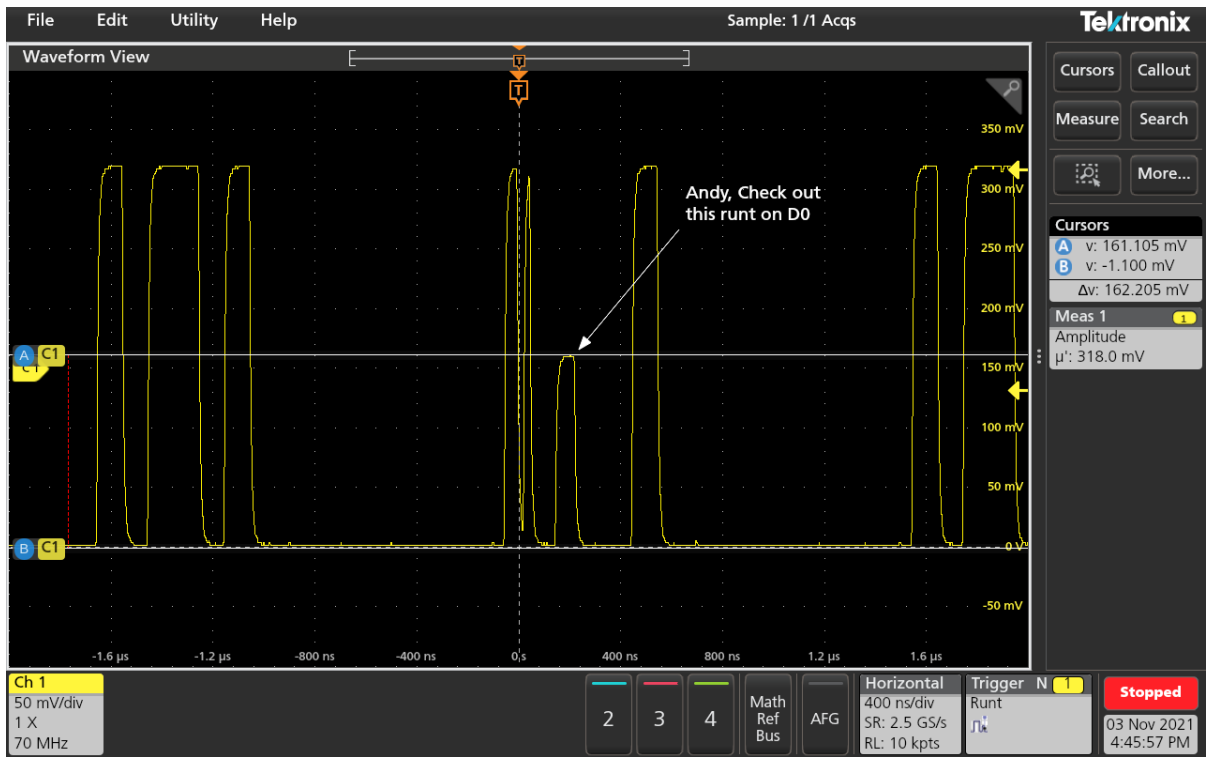

Ejemplo de disparo de ancho de pulsos utilizado para dispararse con un pulso estrecho



Una forma de onda de bus proporciona paquetes descodificados correlacionados con el tiempo mientras que la tabla de descodificación de bus presenta los distintos paquetes de toda la adquisición, la búsqueda se puede utilizar para navegar

Pruebas de máscaras

Las pruebas de la máscara son un buen método para comprobar la calidad de una señal. Una máscara define una parte de la pantalla del osciloscopio en la que no debe entrar una señal. Una máscara se puede definir basándose en una señal dorada con tolerancias definidas por el usuario o dibujando segmentos de máscara en la pantalla.

La serie 2 MSO proporciona un conjunto completo de herramientas de máscara que permiten:

- Definición de la duración de la prueba en número de formas de onda
- Configuración de un umbral de infracción que se debe cumplir antes de considerar un fallo de la prueba
- Recuento de infracciones/fallos y notificación de información estadística
- Configuración de acciones tras infracciones, fallo de prueba y finalización de prueba



Prueba de máscara de límite basada en la señal de referencia dorada

Activación y análisis de protocolos en serie (opcional)

La serie 2 MSO ofrece un sólido conjunto de herramientas para trabajar con los buses serie más comunes que se encuentran en diseño integrado, incluidos I²C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, LIN, SENT.

La capacidad de decodificación y activación de protocolos es inestimable para rastrear el flujo de actividad a través de un sistema mediante la observación del tráfico en uno o más buses serie.

- La activación de protocolos serie le permite activar contenido de paquetes específicos, incluido el inicio del paquete, las direcciones específicas, el contenido de datos específico, los identificadores únicos y los errores.
- Las formas de onda de bus proporcionan una vista combinada de nivel superior de las señales individuales (por ejemplo, reloj, datos, activación de chip, etc.) que conforman el bus, lo que facilita identificar dónde empiezan y terminan los paquetes e identificar los componentes de los subpaquetes, como la dirección, los datos, el identificador, el CRC, etc.
- La forma de onda del bus está alineada en el tiempo con el resto de señales mostradas, lo que facilita la medición de las relaciones de tiempo en varias partes del sistema que se está comprobando.
- La tabla de decodificación de bus proporciona una vista tabular de todos los paquetes decodificados de una adquisición. Los paquetes incluyen una marca de tiempo y se enumeran consecutivamente en forma de lista con columnas para cada componente (dirección, datos, etc.).



Activación y decodificación de canales digitales

Generador de funciones arbitrario (opcional)

La serie 2 MSO incluye un generador opcional de funciones arbitrario de 50 MHz, perfecto para simular señales de sensor en un diseño o añadir ruido a las señales para realizar pruebas de márgenes. La salida AFG se multiplexa con la señal de la salida auxiliar.

Hay varias formas de onda predefinidas, como sinusoidales, cuadradas, pulsos, rampa/triángulo, CC, ruido, seno(x)/x (Sinc), gaussianas, Lorentz, subida/bajada exponencial, Haversine y cardiacas.

El generador de formas de onda arbitrario proporciona 128k puntos de registro para cargar formas de onda capturadas en la entrada analógica, que se guardan en un archivo. También se puede utilizar el software de creación y edición de formas de onda basado en PC Tektronix ArbExpress para crear formas de onda complejas rápida y fácilmente.




El menú de bus proporciona opciones para configurar los parámetros del bus

Canales digitales (opcional)

La serie 2 MSO está equipada con 16 canales digitales. Se puede utilizar una sonda digital P6316 para conectar hasta 16 señales a las entradas digitales del osciloscopio. Los accesorios que se incluyen con la sonda le permiten conectarse directamente a conectores macho cuadrados 8x2. Los juegos de sondas y pinzas incluidos se pueden utilizar para enganchar a dispositivos de montaje superficial o puntos de prueba, lo que ofrece una flexibilidad adicional.

Cada canal digital se puede ver por separado para comprobar su estado. Alternativamente, se pueden agrupar varios canales digitales para verlos juntos en formato de bus. Las tablas de símbolos también se pueden aplicar a la vista de bus para obtener una vista de nivel avanzado de las transacciones de bus. La capacidad de activación de patrones se puede utilizar para activar un patrón de interés.

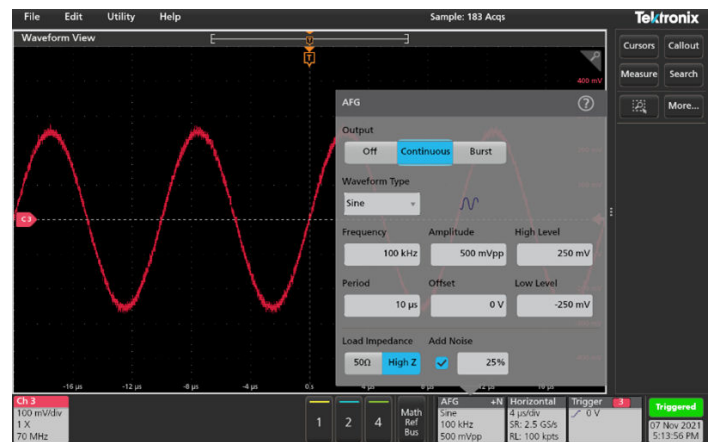


Ajustes flexibles de salidas AFG. En este caso de prueba, el 25 % del ruido se añadió al seno

Generador de patrones digital (opcional)

La serie 2 MSO incluye un generador de patrones digital de 4 bits con una longitud de registro de 2k puntos por bit para generar 4 señales digitales con niveles de tensión predefinidos.

Se puede cargar un patrón de salida en la memoria utilizando un archivo CSV predefinido, o el estado de cada salida se puede establecer manualmente en alto, bajo, alternancia o Hi-Z según sea necesario.

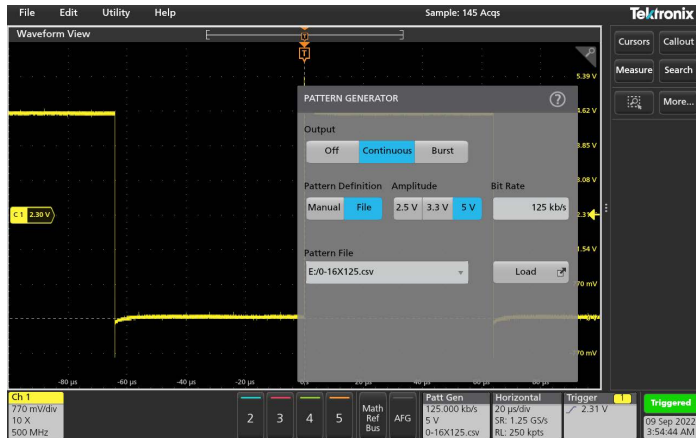

Generador de patrones digital

Voltímetro digital y contador de frecuencia (opcional)

El instrumento contiene un voltímetro digital de 4 dígitos integrado y un contador de frecuencia de 8 dígitos. Cualquiera de las entradas analógicas puede ser una fuente para el voltímetro, con las mismas sondas que ya están conectadas para el uso general del osciloscopio. El contador de frecuencia proporciona una lectura muy precisa de la frecuencia del canal de entrada seleccionado.

Conectividad

La serie 2 MSO contiene varios puertos que puede utilizar para conectar el instrumento a una red, directamente a un PC o a otro equipo de prueba.

- Dos puertos USB 2.0 permiten transferir fácilmente capturas de pantalla, ajustes del instrumento y datos de forma de onda a un dispositivo de almacenamiento masivo USB. También se puede conectar un ratón y un teclado USB a los puertos host USB para el control del instrumento y la introducción de datos.
- El puerto de dispositivo USB es útil para controlar el osciloscopio de forma remota desde un PC.
- El puerto Ethernet 10/100BASE-T estándar permite una conexión sencilla a las redes, el control remoto del instrumento y la visualización de los datos adquiridos.

Interfaz programable y compatibilidad con versiones anteriores

Los comandos de interfaz programables se pueden utilizar para controlar de forma remota el instrumento a través del puerto de dispositivo USB o el puerto ethernet. Esto permite programar el instrumento para realizar un conjunto automatizado de tareas o integrarse en un sistema más grande que incluya otros equipos para realizar tareas específicas.

El conjunto de comandos de interfaz programable es compatible con la nueva generación de osciloscopios Tektronix, lo que facilita la reutilización de códigos escritos para otros osciloscopios Tektronix.

El instrumento también admite un modo de compatibilidad que, cuando está activado, hace que el dispositivo serie 2 MSO sea compatible con los comandos de programación de la familia de osciloscopios TDS2000, TBS1000 y MSO/DPO2000 heredados de Tektronix. Este modo de compatibilidad facilita sustituir un osciloscopio de un modelo más antiguo en un sistema de prueba existente por el dispositivo serie 2 MSO.

Paquete de baterías (opcional)



El paquete de baterías con dos ranuras para baterías se puede montar en la parte posterior del instrumento

La serie 2 MSO también admite una batería opcional que proporciona flexibilidad adicional para realizar mediciones en áreas en las que no hay alimentación de CA disponible, como al realizar la prueba de equipos sobre el terreno.

El paquete de baterías tiene 2 ranuras y puede admitir la sustitución en caliente de las baterías durante el funcionamiento para prolongar el tiempo de funcionamiento de las baterías.

Las baterías se cargan cuando el instrumento está conectado a una fuente de alimentación de CA o se pueden cargar mediante un cargador externo.



Cargador de baterías externo


Accesorios

Además de la batería, hay disponibles otros accesorios para que la serie 2 MSO resulte indicada para una gran variedad de aplicaciones.

- Kit de montaje en bastidor para montar el instrumento en un bastidor para producción
- Un paquete con bolsa de transporte, funda de goma protectora y soporte para facilitar el transporte del instrumento en el campo
- Maletín de transporte rígido para el envío del instrumento
- La interfaz VESA estándar de 100 mm x 100 mm situada en la parte posterior del instrumento es compatible con una amplia variedad de accesorios



MSO24 montado en un brazo del estante

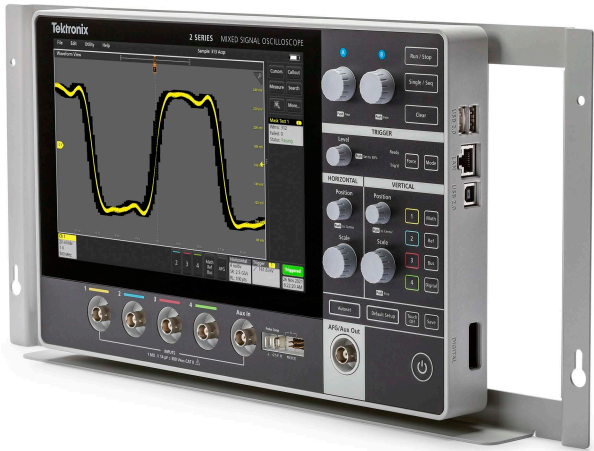

Kit de montaje en bastidor



Maletín de transporte rígido




Paquete con bolsa de transporte, soporte y funda protectora

Funciones para formación

Ayuda cuando y donde la necesite.

La serie 2 MSO incluye varios recursos útiles para que pueda responder rápidamente a sus preguntas sin tener que buscar en un manual ni visitar un sitio web:

- Las imágenes gráficas y el texto explicativo se utilizan en numerosos menús para proporcionar una vista general rápida de las funciones.
- Todos los menús incluyen un icono de signo de interrogación en la parte superior derecha que le lleva directamente a la parte del sistema de ayuda integrado que se aplica a ese menú.
- En el menú de ayuda se incluye un breve tutorial de la interfaz de usuario para que los usuarios nuevo puedan empezar a usar al instrumento en cuestión de minutos.

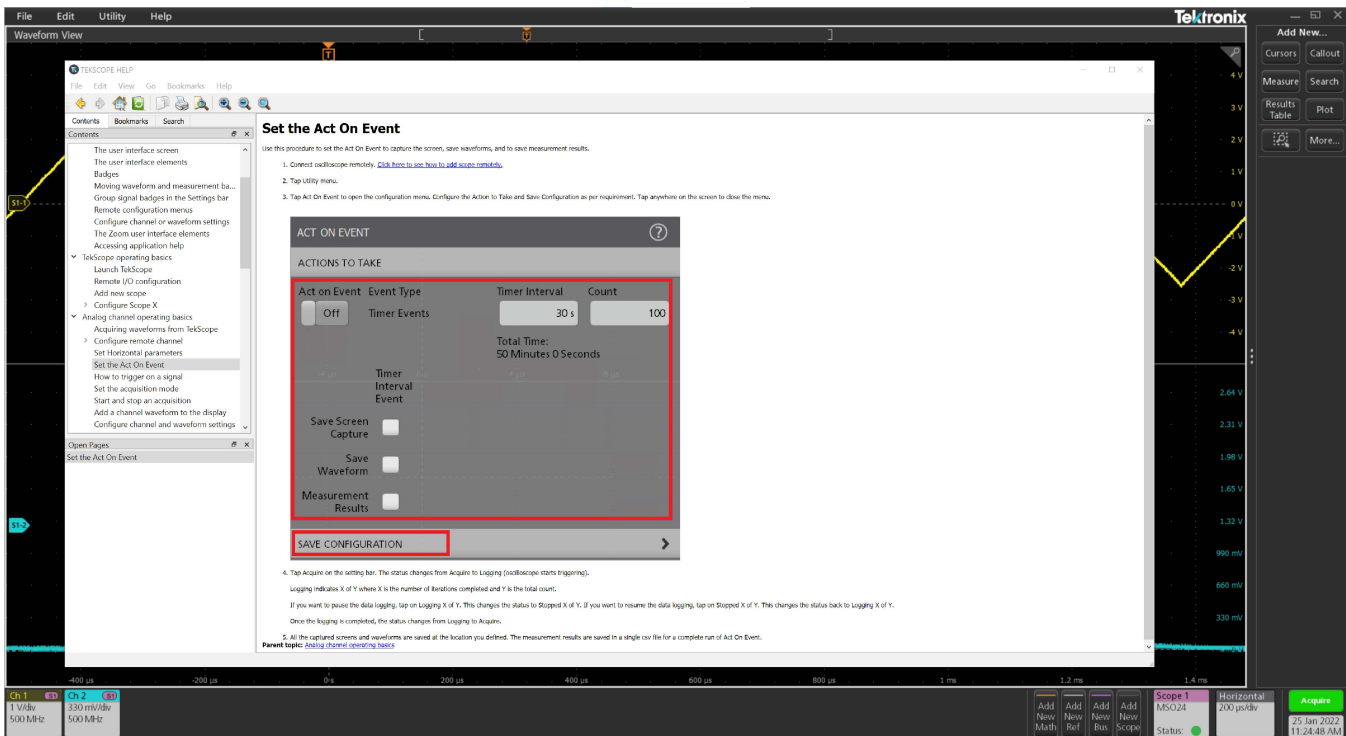

La ayuda integrada responde rápidamente a sus preguntas sin tener que buscar en un manual ni en Internet

Control de las funciones

La serie 2 MSO ofrece nuevas soluciones para que los instructores puedan dedicar más tiempo impartir conceptos sobre circuitos en lugar de dedicarse a la configuración y gestión del laboratorio.

Los instructores pueden desactivar ajustes, cursores, y mediciones automatizados en los instrumentos para enseñar a los estudiantes los conceptos básicos de modo que sepan cómo utilizar los controles horizontales y verticales de los instrumentos para obtener la visualización de la forma de onda, utilizar la retícula para medir el tiempo y la tensión, y trazar/calcular manualmente las características de la señal.

TekDrive

La serie 2 MSO se integra de forma nativa con el espacio de trabajo de datos de medición y pruebas de colaboración de TekDrive, lo que permite a los usuarios cargar, almacenar, organizar, buscar, descargar y compartir cualquier tipo de archivo desde un dispositivo conectado.

- Acceda sin problemas a sus datos en cualquier lugar
- Guarde/recupere directamente en los instrumentos
- Inspeccione, analice e informe de los datos guardados en cualquier dispositivo mediante un navegador
- Colabore sin problemas con otros compañeros
- Se integra en cualquier flujo de trabajo con secuencias de comandos mediante la API REST



Software de análisis TekScope para PC

Obtenga la capacidad de análisis de un galardonado osciloscopio en su PC. Analice las formas de onda en cualquier momento y lugar.

- Analice formas de onda en cualquier lugar sin un osciloscopio utilizando la misma interfaz de usuario que el osciloscopio
- Comparta datos con compañeros y clientes
- Sincronice formas de onda de varios osciloscopios en la misma pantalla
- Añada funciones de análisis avanzadas, como análisis de espectro, análisis de fluctuación y decodificación avanzada de bus.




Software TekScope en un PC

Kickstart

La serie 2 MSO es compatible con el software Kickstart. Kickstart es una aplicación para ordenador que permite una rápida configuración y recopilación de datos en diversos tipos de instrumentos de banco. También ofrece una serie de herramientas para interactuar y analizar los datos de forma rápida y sencilla.

- Conecte y controle hasta 8 instrumentos a la vez
- Admite SMU, DMM, fuentes de alimentación, osciloscopios, AFG, registradores de datos e instrumentos sensibles
- Automatice la recopilación de datos
- Guarde y replique configuraciones de pruebas
- Trace los datos recogidos para una inspección visual rápida de las tendencias
- Exporte datos en diferentes formatos

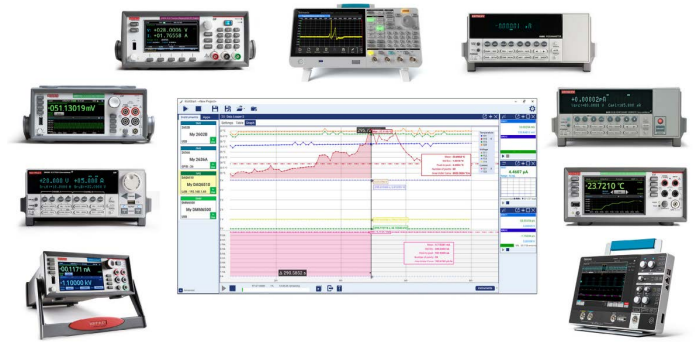

Controles y análisis de múltiples instrumentos con Kickstart

Especificaciones

Todas las especificaciones son típicas a menos que se indique lo contrario. Todas las especificaciones se aplican a los modelos a menos que se indique lo contrario.

Información general sobre los modelos

	MSO22	MSO24
Canales analógicos	2	4
Ancho de banda de canal analógico ¹	70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz y 500 MHz	
Velocidad de muestreo	1,25 GS/s todos los canales, 2,5 GS/s mitad de canales, entrelazado	
Longitud de registro	10 M	
Canales digitales	16	
Salidas AFG	1 (multiplexado con salida auxiliar)	

Canales analógicos de sistema vertical

Límites de ancho de banda (según ancho de banda del instrumento) 20 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz y 500 MHz

Acoplamiento de entrada CA, CC

Impedancia de entrada

BNC 1 M Ω \pm 1 %, 14 pF \pm 3 pF

Punta de la sonda TPP0200 10 M Ω , < 12 pF

Punta de la sonda P6139B 10 M Ω , < 8 pF

Rango de sensibilidad de entrada 1mV/div a 10 V/div

Resolución vertical 8 bits

Tensión máxima de entrada 300 V_{rms} CAT II con picos < \pm 425 V
Reducción de potencia a 20 dB/década entre 4,5 MHz y 45 MHz
Disminución de potencia a 14 dB entre 45 MHz y 450 MHz; por encima de 450 MHz, 5 V_{rms}

Precisión de ganancia CC² \pm 3 %, disminución de potencia 0,10 %/°C por encima de 30 °C

¹ 500 MHz de ancho de banda garantizado de 4 mV/div a 10 V/div.

² Garantizada, especificación válida después de 30 minutos de calentamiento y compensación de ruta de señal (SPC) a temperatura ambiente.

Aislamiento de canal a canal	100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz
-------------------------------------	----------------------------------

Rango de compensación	1 mV/div a 63,8 mV/div: +/-1 V 63,9 mV/div a 999,5 mV/div: +/-10 V 1 V/div a 10 V/div: +/-100 V
------------------------------	---

Canales digitales de sistema vertical

Canales de entrada	16 [D0:D15]
---------------------------	-------------

Umbrales	Umbrales por conjunto de 8 canales
-----------------	------------------------------------

Selección de umbrales	TTL, CMOS, ECL, PECL, definidas por el usuario
------------------------------	--

Rango definido por el usuario	-15 V a +25 V
--------------------------------------	---------------

Pulso mínimo detectable	5 ns
--------------------------------	------

Precisión de umbral	$\pm 180 \text{ mV} + 2 \% \text{ del ajuste del umbral}$
----------------------------	---

Oscilación mínima de la señal de entrada	500 mVp-p
---	-----------

Oscilación máxima de la señal de entrada	+30 V, -20 V
---	--------------

Impedancia de entrada	100 M Ω 8 pF
------------------------------	------------------------

Resolución vertical	1 \nbits
----------------------------	----------

Canales analógicos de sistema horizontal

Rango de la base de tiempo	2 ns/div a 1000 s/div (todos los canales) 1 ns/div a 1000 s/div (mitad de los canales)
-----------------------------------	---

Rango de retardo de la base de tiempo	-10 divisiones a 5000 s
--	-------------------------

Rango de corrección de canal a canal	-95 ns a +95 ns
---	-----------------

Precisión de la base de tiempo² ± 25 ppm sobre cualquier intervalo ≥ 1 ms

Sistema de disparador

Modos de disparador Automático, normal y simple

Acoplamiento de disparo CC, rechazo HF (atenuados >50 kHz), rechazo LF (atenuados <50 kHz), rechazo de ruido (reduce la sensibilidad)

Rango de retención del disparo 0 s a 10 s

Sensibilidad del disparador Tipo de flanco, acoplamiento CC
Cualquier canal de entrada analógica: el superior a 6 mV o 0,8 div
Entrada auxiliar: 500 mVpp a 250 MHz

Rangos de nivel de disparo

Cualquier canal de entrada ± 5 divisiones desde la línea central de la pantalla

Entr. Aux ± 8 V

Contador de frecuencia de disparos³ Proporciona lectura de frecuencia de eventos susceptibles a disparo.

Tipos de disparadores

Flanco Pendiente positiva o negativa en cualquier canal.

Ancho de pulso Se dispara con ancho de pulsos positivos o negativos. El evento puede estar cualificado para tiempo o lógica

Tiempo de espera Se dispara con un evento que permanece alto, bajo o en uno de estos valores durante un período de tiempo especificado. El evento puede estar cualificado para lógica

Runt Se dispara con un pulso que cruza un umbral pero que no puede cruzar un segundo umbral antes de volver a cruzar el primero. El evento puede estar cualificado para tiempo o lógica

Lógica Se dispara cuando el patrón lógico pasa a ser verdadero, falso o coincide con un flanco de reloj. Patrón (AND, OR, NAND, NOR) especificado para todos los canales de entrada definidos como de valor alto, bajo o indiferente. El patrón lógico que se aplica puede estar cualificado para el tiempo

Configuración/retención Se dispara si se producen infracciones tanto de la hora de configuración como de la hora de retención entre el reloj y los datos presentes en cualquier canal de entrada

Subida/bajada Se dispara con frecuencias de flanco de pulso que son más rápidas o más lentas de lo especificado. La pendiente puede ser positiva, negativa o cualquiera de ellas. El evento puede estar cualificado para lógica

Paralelo (con opción MSO) Se dispara con valores de datos de bus paralelo. El bus paralelo puede tener un tamaño de 1 a 20 bits (de los canales digitales y analógicos). Admite bases binarias y hexagonales

³ Disponible en una versión futura.

I2C (opcional)	Se dispara con el inicio, inicio repetido, parada, falta de confirmación, dirección (7 o 10 bits), datos o dirección y datos en buses I2C de hasta 10 Mb/s.
SPI (opcional)	Se dispara con la selección de esclavo, tiempo de inactividad o datos (1-16 canales) en buses SPI de hasta 20 Mb/s.
RS-232/422/485/UART (opcional)	Se dispara con el bit de inicio, fin de paquete, datos y error de paridad de hasta 15 Mb/s.
CAN (opcional)	Se dispara con el inicio de la trama, tipo de trama (datos, remota, error o sobrecarga), identificador, datos, identificador y datos, fin de trama, falta de confirmación y error de bit en buses CAN de hasta 1 Mb/s.
LIN (opcional)	Se dispara con la sincronización, identificador, datos, identificador y datos, trama de activación, trama de reposo y error en buses LIN de hasta 1 Mb/s.
SENT (opcional)	Se activa con el inicio del paquete, estado y datos rápidos del canal, ID y datos de mensajes de canal lentos y errores CRC

Modos del sistema de adquisición

Muestra	Valores de muestra adquiridos
Detección de picos	Muestra más alta y más baja dentro del intervalo de diezmos
Promedio	Promedio de una serie de formas de onda adquiridas, hasta 10 240 adquisiciones
Envolvente	Envolvente mín.-máx. en varias adquisiciones
Alta resolución	Aplica un filtro de ancho de banda único para cada velocidad de muestreo que mantiene el ancho de banda máximo posible para esa velocidad, a la vez que evita las distorsiones y elimina el ruido de los amplificadores del osciloscopio y el ADC por encima del ancho de banda útil para la velocidad de muestreo seleccionada.

Mediciones de forma de onda

Cursosos	Forma de onda, barras V, barras H y barras V y H.
Mediciones automáticas	36, de las cuales un número ilimitado puede mostrarse como iconos de medición individuales o en conjunto en una tabla de resultados de medición
Mediciones de amplitud	Amplitud, máxima, mínima, pico a pico, sobreimpulso positivo, sobreimpulso negativo, media, RMS, AC RMS, superior, base y área
Mediciones de tiempo	Periodo, frecuencia, intervalo de unidades, velocidad de datos, ancho de pulso positivo, ancho de pulso negativo, sesgo, retardo, tiempo de subida, tiempo de caída, fase, velocidad de subida ascendente, velocidad de subida descendente, anchura de ráfaga, ciclo de trabajo positivo, ciclo de trabajo negativo, tiempo fuera de nivel, tiempo de configuración, tiempo de retención, duración n-períodos, tiempo máximo y tiempo mínimo, tiempo hasta máximo y tiempo hasta mínimo
Estadísticas de mediciones	Media, desviación estándar, máximo, mínimo y población. Las estadísticas están disponibles tanto en la adquisición actual como en todas las adquisiciones

Niveles de referencia Los niveles de referencia definidos por el usuario para las mediciones automáticas se pueden especificar en porcentaje o en unidades. Los niveles de referencia se pueden establecer en global para todas las mediciones, por canal de fuente o señal, o como únicos para cada medición

Ventana de medida Pantalla, cursores, lógica, búsqueda o tiempo. Especifica la región de una adquisición en la que se van a realizar mediciones. La sincronización se puede establecer en global (afecta a todas las mediciones establecidas en global) o local (todas las mediciones pueden tener un ajuste de puerta de tiempo único; solo hay una puerta local disponible para las acciones de pantalla, cursores, lógica y búsqueda).

Forma de onda matemática

Aritmética Sumar, restar, multiplicar y dividir

Funciones matemáticas Integrar, diferenciar, log 10, log e, raíz cuadrada, exponencial y abs

Relativa Resultado booleano de comparación $>$, $<$, \geq , \leq , $=$, y \neq

Lógica AND, OR, NAND, NOR, XOR y EQV

FFT Magnitud espectral y fase, y espectros reales e imaginarios

Unidades FFT Magnitud: lineal y logaritmo (dBm)
Fase: grados, radianes y retardo de grupo

Funciones de ventana FFT Hanning, rectangular, hamming, blackman-harris, flattop2, gaussiano, kaiser-bessel y tekexp

Búsqueda

Tipos de búsqueda Búsqueda en registros largos para encontrar todas las apariciones de criterios especificados por el usuario, incluidos flancos, anchos de pulso, tiempos de espera, pulsos de runt, patrones lógicos, infracciones de configuración y retención, tiempos de subida/bajada y eventos de protocolo de bus.

Resultados de la búsqueda Vista de forma onda, tabla de resultados.

Generador de funciones arbitrario

Número de canales 1 (multiplexado con salida auxiliar)

Modos de funcionamiento Continuo, ráfaga

Formas de onda Sinusoidales, cuadradas, pulsos, rampa, triangulares, CC, ruido, $\text{seno}(x)/x$ (sinc), gaussianas, Lorentz, incremento exponencial, caída exponencial, Haversine, cardíacas y arbitrarias

Rango de amplitud y frecuencia

Tipo de señal	Rango de amplitud 50 Ω	Rango de amplitud 1 M Ω	Rango de frecuencia
Seno	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	0,1 Hz a 50 MHz
Cuadrado	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	0,1 Hz a 20 MHz
Pulso	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	0,1 Hz a 20 MHz
Rampa	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	0,1 Hz a 500 KHz
Nivel CC		20 mV a 5V	
Gaussiano	10 mV a 1,25 V	20 mV a 2,5 V	0,1 Hz a 5 MHz
Lorentz	10 mV a 1,2 V	20 mV a 2,4 V	0,1 Hz a 5 MHz
Haversine	10 mV a 1,25 V	20 mV a 2,5 V	0,1 Hz a 5 MHz
Exponencial	10 mV a 1,25 V	20 mV a 2,5 V	0,1 Hz a 5 MHz
Seno(X)/X	10 mV a 1,5 V	20 mV a 3 V	0,1 Hz a 2 MHz
Ruido aleatorio	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	
Cardíaco	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	0,1 Hz a 500 KHz
Arbitrario	10 mV a 2,5 V	20 mV a 5 V	0,1 Hz a 25 MHz

Compensación de CC

Rango de compensación de CC $\pm 2,5$ V en Hi-Z, $\pm 1,25$ V en 50 Ω

Resolución de compensación de CC 1 mV en Hi-Z, 500 μ V en 50 Ω

Precisión de compensación de CC² \pm ([1,5 % de ajuste de tensión de compensación absoluta] + 1 mV)

Generador de patrones digital

Número de canales 4

Longitud de memoria de patrones 4 K bits

Amplitud de salida 2,5 V, 3,3 V, 5 V (modo Continuo)
5 V (modo Ráfaga)

Velocidad de bits De 1 a 25 Mbps

Voltímetro digital y un contador de frecuencia

Disponible en una versión futura.

Fuente Ch1, Ch2, Ch3, Ch4

Tipos de mediciones	CA _{rms} , CC _{rms} y CA+CC _{rms}
Resolución	Tensión: 4 dígitos Frecuencia: 5 dígitos
Rango automático de ajuste vertical	Configuración automática de ajuste vertical para maximizar el rango dinámico de medición

Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla táctil capacitiva LCD de 10,1 pulgadas
Resolución de pantalla	1280 x 800
Modos de visualización	Superposición Apilado
Zoom	Se admite el zoom horizontal y vertical en todas las vistas de forma de onda y de trazado.
Interpolación	Seno(x)/x y lineal
Estilos de forma de onda	Vectores, puntos, persistencia variable y persistencia infinita
Retículas	Retículas fijas y móviles, seleccionables entre cuadrícula, tiempo, completas y ninguna
Paletas de colores	Normal e invertida para capturas de pantalla El usuario puede seleccionar colores de forma de onda individuales
Formato	YT, XY
Idiomas compatibles	Inglés, japonés, chino simplificado, chino tradicional, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, coreano

Puertos de entrada o salida

Interfaz USB	Dos puertos host USB 2.0 Un puerto de dispositivo USB (compatible con USBTMC)
Interfaz Ethernet	Un puerto ethernet 10/100 Mb/s y un puerto ethernet 1000 Mbps (solo en modo dúplex completo)

Señal de compensación de sonda

Amplitud	0 a 2,5 V
Frecuencia	1 kHz
Impedancia de la fuente	1 k Ω

Salida auxiliar Conector BNC del panel frontal multiplexado con salida AFG. La salida se puede configurar para proporcionar un impulso positivo o negativo cuando se dispara el osciloscopio.

Características	Límites
Vout (AL)	$\geq 2,5$ V circuito abierto; $\geq 1,0$ V en una carga de 50 Ω a tierra.
Vout (BA)	$\leq 0,7$ V en una carga ≤ 4 mA; $\leq 0,25$ V en una carga de 50 Ω a tierra.

Entrada auxiliar 300 V_{rms} CAT II con picos $\leq \pm 425$ V

Bloqueo de seguridad La ranura de seguridad del panel posterior se conecta al bloqueo tipo Kensington estándar.

Montaje VESA Puntos de montaje VESA estándar (VESA MIS-D 100) 100 mm x 100 mm en la parte posterior del instrumento

Espárrago de tierra Proporciona un circuito de retorno a tierra seguro cuando el instrumento está funcionando con batería.

ArbExpress®

VNC Controla y consulta de forma remota la pantalla en el instrumento

Controlador IVI Proporciona una interfaz de programación de instrumentos estándar para aplicaciones comunes como LabVIEW, LabWindows/CVI, Microsoft .NET y MATLAB. Compatible con python, C/C++/C# y muchos otros lenguajes a través de VISA.

TekScope TekScope lleva la potencia del entorno de análisis del osciloscopio al PC. Puede disponer de la flexibilidad necesaria para realizar tareas de análisis, como decodificación en serie, análisis de potencia, temporización, análisis ocular y análisis de fluctuación fuera del laboratorio. Visite www.tek.com/software/tekscope-pc-analysis-software para obtener más información.

TekDrive Cargue, almacene, organice, busque, descargue y comparta cualquier tipo de archivo desde cualquier dispositivo conectado. TekDrive se integra de forma nativa en el dispositivo serie 2 MSO para poder compartir y recuperar archivos sin problemas, sin tener que usar ningún dispositivo USB. Visite www.tek.com/software/tekdrive para obtener más información.

Ejemplos de programación La programación con las plataformas de las series 2/4/5/6 nunca ha sido tan sencilla. Con un manual del programador y un sitio de GitHub, tiene muchos comandos y ejemplos para ayudarle a comenzar a automatizar de forma remota su instrumento. Consulte github.com/TEKTRONIX/PROGRAMMATIC-CONTROL-EXAMPLES

Alimentación

Alimentación de red	100 - 240 V \pm 10 % a 50 Hz a 60 Hz
---------------------	--

Salida del adaptador de CA	24 V CC, 2,71 A
----------------------------	-----------------

Consumo	60 W (máx.)
---------	-------------

Batería

Alimentación por baterías	Requiere paquete de batería Opt 2-BATPK o 2-BP, con 2 ranuras para baterías Admite hasta 2 baterías de iones de litio recargables TEKBAT-01
---------------------------	--

Química de las celdas	iones de litio
-----------------------	----------------

Capacidad nominal	6700 mAh
-------------------	----------

Tensión	14,52 VCC
---------	-----------

Peso	450 g/1lb
------	-----------

Tiempo de funcionamiento, típico	Hasta 4 horas con una batería Hasta 8 horas con dos baterías Sustitución en caliente
-------------------------------------	--

Características físicas

Dimensiones

Solo instrumento

Altura	210 mm (8,26 pulg.)
Ancho	344 mm (13,54 pulg.)
Profundidad	40,4 mm (1,59 pulg.)

Instrumento con batería

Altura	210 mm (8,26 pulg.)
Ancho	344 mm (13,54 pulg.)
Profundidad	78 mm (3,07 pulg.)

Peso

Solo instrumento	1,8 kg (4 lbs)
Instrumento con batería	3,2 kg (7 lb): una batería 3,6 kg (8 lb): dos baterías

Configuración de montaje en bastidor 5U

Separación para refrigeración Hay que dejar una separación de 2 pulg. en el lado izquierdo, el lado derecho y la parte posterior del instrumento

EMC, medio ambiente y seguridad

Temperatura

Funcionamiento 0 °C a +50°C (+32 °F a 120 °F)
Funcionamiento de la batería 0 °C a 45 °C (+32 °F a 113 °F)
En almacenamiento -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)

Humedad

Funcionamiento 5 % al 90 % de humedad relativa (% HR) con temperaturas de hasta +30 °C;
5 % al 60 % de humedad relativa con temperaturas superiores a +30 °C y hasta +50 °C.
En almacenamiento 5 % al 90 % de humedad relativa (% HR) con temperaturas de hasta +30 °C;
5 % al 60 % de humedad relativa con temperaturas superiores a +30°C y hasta +60 °C.

Altitud

Funcionamiento Hasta 3000 metros (9842 pies)
En almacenamiento Hasta 12 000 metros (39 370 pies)

Normativa Mercado CE para la Unión Europea y homologación UL para EE. UU. y Canadá
Cumple la directiva RoHS

Información para pedidos

Siga estos pasos para seleccionar el instrumento y las opciones adecuadas para sus necesidades de medición.

Paso 1 – Seleccione el modelo de instrumento

Seleccione el modelo de instrumento de la serie 2

Modelo	Descripción
MSO22	Osciloscopio de señal combinada: 2 canales analógicos, velocidad de muestreo de 2,5 GS/s, longitud de registro de 10 Mpts
MSO24	Osciloscopio de señal combinada: 4 canales analógicos, velocidad de muestreo de 2,5 GS/s, longitud de registro de 10 Mpts

Cada modelo incluye

- TPP0200 200 MHz, 10:1 sondas (una por canal)
- Soporte del instrumento
- Manual de instalación y seguridad (traducido al inglés, japonés y chino simplificado)
- Ayuda integrada
- Fuente de alimentación externa
- Certificado de calibración que documenta la trazabilidad a institutos nacionales de metrología y el registro del sistema de calidad ISO9001/ISO17025.
- Garantía de un año que cubre todos los costes de piezas y mano de obra del instrumento. Garantía de un año que cubre los costes de piezas y mano de obra en las sondas incluidas

Paso 2 – Configure el ancho de banda (requerido)

Configure el osciloscopio seleccionando el ancho de banda del canal analógico que necesite. También puede actualizar el ancho de banda más adelante mediante la compra de una opción de actualización.

Opciones de ancho de banda	Rango de ancho de banda
2-BW-70	70 MHz
2-BW-100	100 MHz
2-BW-200	200 MHz
2-BW-350	350 MHz
2-BW-500	500 MHz

Paso 3 – Añada funciones

Se pueden solicitar funciones adicionales con el instrumento o posteriormente como kit de actualización.

Sondas opcionales	Descripción
2-P6139B	Añada 500 MHz, 10 sondas (una por canal)
2-MSO	Añade la función MSO con 16 canales digitales; incluye sonda digital P6316 y accesorios

Sigue en la página siguiente

Sondas opcionales	Descripción
2-BATPK	Paquete para batería con 2 ranuras para batería y 1 batería (se suministra con el instrumento) para utilizar con osciloscopios de la serie 2

Paso 4 – Añada la funcionalidad del software del instrumento con uno de los paquetes opcionales

Se ofrecen paquetes opcionales con diferentes niveles de funcionalidad para adaptarse a las diferentes necesidades de las aplicaciones.

Característica	Descripción
2-SOURCE	AFG (generador de funciones arbitrario) y DPG (Generador de patrones digital)
2-SERIAL	Análisis y disparador serie I ² C, SPI, UART, CAN, CAN FD, SENT, LIN
2-ULTIMATE	2-SOURCE, 2-SERIAL

Paso 5 – Añada sondas y adaptadores adicionales

Añada sondas y adaptadores recomendados adicionales

Sondas de tensión pasivas	Descripción
TPP0100	Ancho de banda de 100 MHz, atenuación 10x, interfaz BNC
TPP0200	Ancho de banda de 200 MHz, atenuación 10x, interfaz BNC
P2221	Ancho de banda de 6 MHz a 200 MHz, atenuación 1x/10x, interfaz BNC
P5050B	Ancho de banda de 500 MHz, atenuación 10x, interfaz BNC
P6139B	Ancho de banda de 500 MHz, atenuación 10x, interfaz BNC
P6101B	Ancho de banda de 15 MHz, atenuación 1x, interfaz BNC
P3010	Ancho de banda de 100 MHz, atenuación 10x, interfaz BNC
THP0301	Ancho de banda de 300 MHz, atenuación 10x, interfaz BNC

Corriente, sondas	Descripción
TCPA300	Amplificador de sonda de corriente
con TCP312A	CC a 100 MHz, 1 mA
con TCP305A	CC a 50 MHz, 5 mA
con TCP303	CC a 15 MHz, 5 mA
TCPA400	Amplificador de sondas de corriente
con TCP404XL	CC a 2 MHz, 1 A
TCP2020	CC a 50 MHz, 10 mA
A622	CC a 100 KHz
P6021A	120 Hz a 60 MHz, 2 mA/mV, 10 mA/mV
P6022	935 Hz a 120 MHz, 1 mA/mV, 10 mA/mV
TRCP3000	1 Hz a 16 MHz, 2 mV/A
TRCP0600	12 Hz a 30 MHz, 10 mV/A
TRCP0300	9 Hz a 30 MHz, 20 mV/A

Sigue en la página siguiente

Corriente, sondas	Descripción
CT1	25 KHz a 1 GHz, 5 mV/mA
CT2	1,2 KHz a 200 MHz, 5 mV/mA
CT6	250 KHz a 2 GHz, 5 mV/mA

Sonda de un extremo de alta tensión	Descripción
P5100A	Ancho de banda de 500 MHz, atenuación 100x
P6015A	Ancho de banda de 75 MHz, atenuación 1000x
P5122	Ancho de banda de 200 MHz, atenuación 100x
P5150	Ancho de banda de 500 MHz, atenuación 50x

Sonda diferencial de alta tensión	Descripción
P5200A	Ancho de banda de 50 MHz, atenuación 50:1/500:1

Sonda digital	Descripción
P6316	Sonda digital de 16 canales para funciones del MSO

Paso 6 – Seleccione los accesorios

Añada accesorios recomendados adicionales

Accesorios opcionales	Descripción
2-BP	Paquete de batería con 2 ranuras para baterías y 1 batería para usar con la serie 2 MSO (se envía por separado)
TEKBAT-01	Batería adicional para utilizar con la batería 2-BP o Opt 2-BATPK
TEKCHG-01	Cargador de batería autónomo para cargar la batería TEKBAT-01
2-RK	Kit de montaje en bastidor
2-PC	Bolsa de transporte con soporte y funda protectora para el instrumento
2-HC	Maletín de transporte rígido
119-9725-XX	Fuente de alimentación de CA/CC adicional

Paso 7 – Seleccione la opción de cable de alimentación

Accesorios opcionales	Descripción
A0	Enchufe para Norteamérica (115 V, 60 Hz)
A1	Enchufe europeo universal (220 V, 50 Hz)
A2	Enchufe del Reino Unido (240 V, 50 Hz)
A3	Enchufe para Australia (240 V, 50 Hz)
A5	Enchufe para Suiza (220 V, 50 Hz)
A6	Enchufe para Japón (100 V, 50/60 Hz)

Sigue en la página siguiente

Accesorios opcionales	Descripción
A10	Enchufe para China (50 Hz)
A11	Enchufe para India (50 Hz)
A12	Brasil (60 Hz)
A99	Sin cable de alimentación
E1	Mazo de cables europeo universal

Paso 8 – Seleccione las opciones de servicio

Proteja su inversión y su tiempo de actividad con un paquete de servicio para su dispositivo serie 2 MSO.

Optimice el valor de la vida útil de su compra y reduzca el coste total de propiedad con un plan de calibración y garantía ampliada para su dispositivo serie 2 MSO. Los planes van desde ampliaciones de garantía estándar que cubren piezas, mano de obra y envío en 2 días, hasta la protección total del producto con cobertura de reparación o sustitución frente al desgaste, daños accidentales, descarga electrostática o fin de vida útil. Consulte la tabla siguiente para conocer las opciones de servicio específicas disponibles en la familia de dispositivos serie 2 MSO. Compare los planes de servicio de fábrica www.tek.com/en/services/factory-service-plans.

Además, Tektronix es un proveedor líder de servicios de calibración acreditado para todas las marcas de equipos electrónicos de prueba y medición, que presta servicio a más de 140 000 modelos de 9000 fabricantes. Con más de 100 laboratorios en todo el mundo, Tektronix es un socio global que ofrece programas de calibración personalizados integrales con calidad comparable a la de los fabricantes originales a un precio de mercado. Consulte las capacidades del servicio de calibración integral www.tek.com/en/services/calibration-services.

Opciones de servicio	Descripción
R3	Garantía estándar ampliada a 3 años. Cubre piezas, mano de obra y envío en 2 días dentro del país. Garantiza un tiempo de reparación más rápido que sin cobertura. Todas las reparaciones incluyen calibración y actualizaciones. Sin complicaciones: una sola llamada inicia el proceso.
R5	Garantía estándar ampliada a 5 años. Cubre piezas, mano de obra y envío en 2 días dentro del país. Garantiza un tiempo de reparación más rápido que sin cobertura. Todas las reparaciones incluyen calibración y actualizaciones. Sin complicaciones: una sola llamada inicia el proceso.
T3	Plan de protección total de tres años, incluye cobertura de reparación o sustitución frente al desgaste, daños accidentales, descarga electrostática o fin de vida útil, además de mantenimiento preventivo. Incluye un tiempo de respuesta de cinco días y acceso prioritario al servicio de atención al cliente.
T5	Plan de protección total de cinco años, incluye cobertura de reparación o sustitución frente al desgaste, daños accidentales, descarga electrostática o fin de vida útil, además de mantenimiento preventivo. Incluye un tiempo de respuesta de cinco días y acceso prioritario al servicio de atención al cliente.
C3	Servicio de calibración durante 3 años. Incluye calibración trazable o verificación funcional cuando sea posible de las calibraciones recomendadas. La cobertura incluye la calibración inicial, más dos años de cobertura de calibración.
C5	Servicio de calibración durante 5 años. Incluye calibración trazable o verificación funcional cuando sea posible de las calibraciones recomendadas. La cobertura incluye la calibración inicial, más cuatro años de cobertura de calibración.
D1	Informe de datos de calibración
D3	Informe de datos de calibración durante 3 años (con opción C3)
D5	Informe de datos de calibración durante 5 años (con opción C5)

Información para pedidos después de la compra

Los productos de la serie 2 ofrecen muchas opciones para poder añadir funciones fácilmente después de la compra inicial.

Ampliación del ancho de banda tras la compra

El ancho de banda analógico de la serie 2 MSO se puede ampliar después de la compra inicial. El ancho de banda adicional se adquiere en función del ancho de banda actual y el ancho de banda deseado. Todas las ampliaciones de ancho de banda se pueden realizar sobre el terreno, mediante la instalación de una licencia.

Modelo compatible	Opciones de ancho de banda	Ancho de banda antes de la ampliación	Ancho de banda tras la ampliación
MSO22	SUP2-BW70T100-2	70 MHz	100 MHz
	SUP2-BW70T200-2	70 MHz	200 MHz
	SUP2-BW70T350-2	70 MHz	350 MHz
	SUP2-BW70T500-2	70 MHz	500 MHz
	SUP2-BW100T200-2	100 MHz	200 MHz
	SUP2-BW100T350-2	100 MHz	350 MHz
	SUP2-BW100T500-2	100 MHz	500 MHz
	SUP2-BW200T350-2	200 MHz	350 MHz
	SUP2-BW200T500-2	200 MHz	500 MHz
MSO24	SUP2-BW70T100-4	70 MHz	100 MHz
	SUP2-BW70T200-4	70 MHz	200 MHz
	SUP2-BW70T350-4	70 MHz	350 MHz
	SUP2-BW70T500-4	70 MHz	500 MHz
	SUP2-BW100T200-4	100 MHz	200 MHz
	SUP2-BW100T350-4	100 MHz	350 MHz
	SUP2-BW100T500-4	100 MHz	500 MHz
	SUP2-BW200T350-4	200 MHz	350 MHz
	SUP2-BW200T500-4	200 MHz	500 MHz

Actualización de la funcionalidad del instrumento con uno de los paquetes opcionales

Se ofrecen paquetes opcionales con diferentes niveles de funcionalidad para adaptarse a las diferentes necesidades de las aplicaciones.

Característica	Descripción
2-SOURCE	AFG (generador de funciones arbitrario) y DPG (Generador de patrones digital)
2-SERIAL	Análisis y disparador serie I ² C, SPI, UART, CAN, CAN FD, SENT, LIN
2-ULTIMATE	2-SOURCE, 2-SERIAL
SUP2-MSO	Añade la función MSO con 16 canales digitales; incluye sonda digital P6316 y accesorios

Software adicional para una mayor funcionalidad

Adquiera software adicional con licencias flexibles para ampliar la funcionalidad para la colaboración y el análisis con el dispositivo desconectado. Se ofrecen paquetes opcionales con diferentes niveles de funcionalidad para adaptarse a las diferentes necesidades de las aplicaciones. Cada uno de estos paquetes se puede adquirir como una suscripción de 1 año o como una licencia indefinida.

Software opcional	Descripción
TEKSCOPE-STARTER	Paquetes de software TekScope PC para diversas aplicaciones
TEKSCOPE-PRO-AUTO	
TEKSCOPE-PRO-SR	
TEKSCOPE-PRO-PWR	
TEKSCOPE-PRO-MIL	
TEKSCOPE-ULTIMATE	
TEKDRIVE-STARTER	Software TekDrive para la colaboración en el espacio de trabajo de pruebas y mediciones.
TEKDRIVE-PRO	
TEKDRIVE-ULTIMATE	
KICKSTART-SUITE	Software de control de instrumentos y análisis de datos Kickstart
KICKSTART-AFG	
KICKSTART-DL	
KICKSTART-DMM	
KICKSTART-IVC	
KICKSTART-PS	
KICKSTART-SCOPE	
KICKSTART-HRMA2	
KICKSTART-ACT1/2/5	



Tektronix is ISO 14001:2015 and ISO 9001:2015 certified by DEKRA.



Product Area Assessed: The planning, design/development and manufacture of electronic Test and Measurement instruments.

ASEAN / Australasia (65) 6356 3900
 Bélgica 00800 2255 4835*
 Europa del Este Central y países del Báltico +41 52 675 3777
 Finlandia +41 52 675 3777
 Hong Kong 400 820 5835
 Japón 81 (120) 441 046
 Oriente Medio, Asia y Norte de África +41 52 675 3777
 República Popular China 400 820 5835
 República de Corea +822 6917 5084, 822 6917 5080
 España 00800 2255 4835*
 Taiwán 886 (2) 2656 6688

Austria 00800 2255 4835*
 Brasil +55 (11) 3759 7627
 Europa Central y Grecia +41 52 675 3777
 Francia 00800 2255 4835*
 India 000 800 650 1835
 Luxemburgo +41 52 675 3777
 Países Bajos 00800 2255 4835*
 Polonia +41 52 675 3777
 Rusia y CEI +7 (495) 6647564
 Suecia 00800 2255 4835*
 Reino Unido e Irlanda 00800 2255 4835*

Balcenes, Israel, Sudáfrica y otros países ISE +41 52 675 3777
 Canadá 1 800 833 9200
 Dinamarca +45 80 88 1401
 Alemania 00800 2255 4835*
 Italia 00800 2255 4835*
 México, América Central/Sudamérica y Caribe 52 (55) 56 04 50 90
 Noruega 800 16098
 Portugal 80 08 12370
 Sudáfrica +41 52 675 3777
 Suiza 00800 2255 4835*
 EE. UU. 1 800 833 9200

* Número europeo gratuito. Si no se puede acceder a él, llame al: +41 52 675 3777

Para obtener más información. Tektronix mantiene una colección completa y en constante expansión de notas de aplicación, informes técnicos y otros recursos para ayudar a los ingenieros que trabajan con la tecnología más avanzada. Visite www.tek.com.

Copyright © Tektronix, Inc. Reservados todos los derechos. Los productos Tektronix están protegidos por patentes de EE. UU. y de otros países, emitidas y pendientes. La información contenida en esta publicación anula la contenida en cualquier material publicado con antelación. Se reservan los derechos de cambios en el precio y en las especificaciones. TEKTRONIX y TEK son marcas comerciales registradas de Tektronix, Inc. El resto de nombres comerciales a los que se hace referencia son marcas de servicio, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

27 Oct 2022 48M-73857-2
www.tek.com

Tektronix[®]