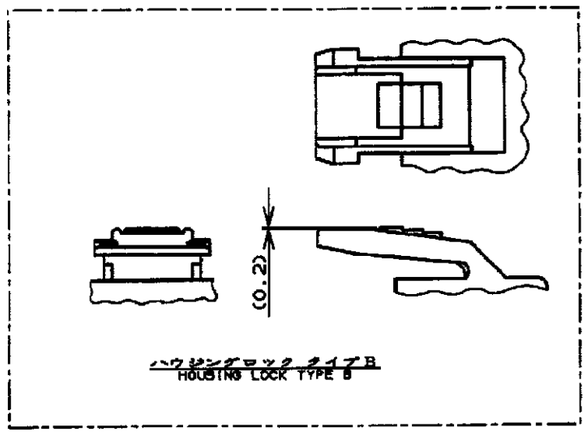

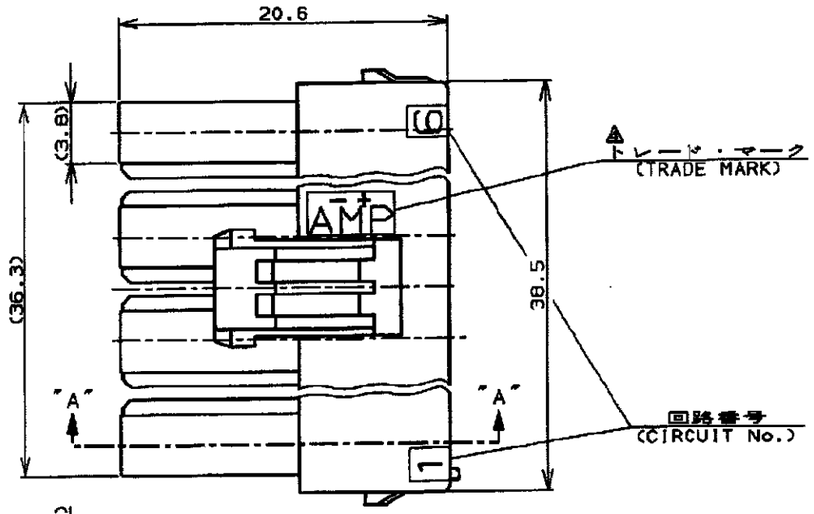

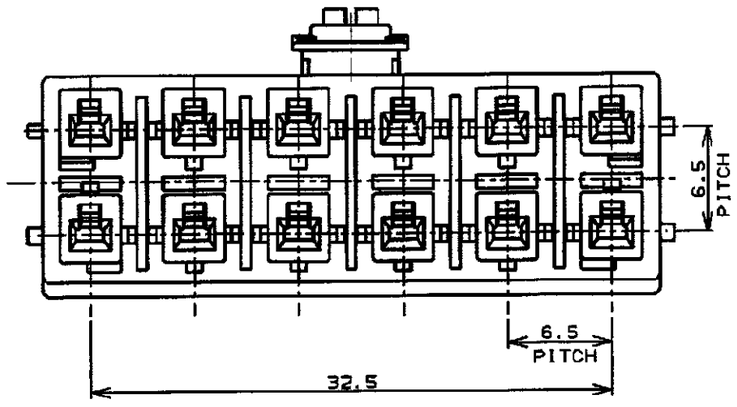

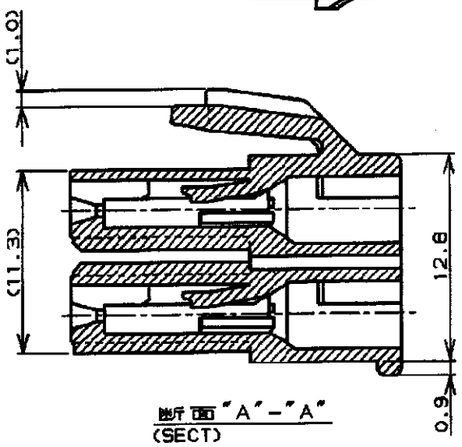

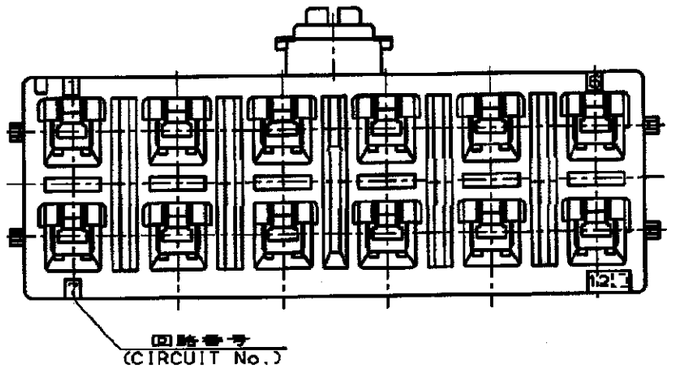

4

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTUARING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
·AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

本図 ハウジングロック タイプA
AS SHOWN HOUSING LOCK TYPE A

注：

1. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：177915-□(#20-#16AWG)
   177914-□(#26-#22AWG)
2. 嵌合相手側製品型番
   ヘッダーアッセンブリ：917353-□
3. 製品規格：108-5410

4 表1参照

NOTES;

1. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT:177915-□(#20-#16AWG)
   :177914-□(#26-#22AWG)
2. MATING CONN,P/N
   HDR ASS'Y:917353-□
3. PRODUCT SPEC : 108-5410

4 SEE TABLE 1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
F	REVISED ECR-08-021546	J.S	S.M	28AUG '08
E	REVISED FJ00-1369-01	[illegible]	[illegible]	11JUL '01
D	REVISED FJ00-0953-98	T.Y	M.S	[illegible]
C	REVISED FJ00-1709-97	T.Y	M.S	28.OCT '97
B	REVISED FJ00-5378-96	N.Y	Y.K	24.SEP '96
A	REVISED FJ00-3123-95	N.Y	Y.K	30.AUG '95
O	RELEASED FJ00-1762-94	N.Y	Y.K	16.DEC '94

電線断面積 (WIRE RANGE) —/— mm² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) —/— mmφ	名称 (NAME) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mmピッチ 12極プラグハウジング(2列タイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.6.5mm PITCH PLUG HOUSING 12 Pos(DBL ROW)	
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	仕上 (FINISH) —/—	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下：±0.2 10を超え30以下：±0.25 30を超え100以下：±0.3 角度：±3°	B / LOC J / 番号 (No.) C-917354
DR. 15.DEC '94 N.YAMASAKI	DE. 15.DEC '94 N.YAMASAKI	尺度 (SCALE) —/—	REV. F / SHEET 1 OF 1
CHK. 16.DEC '94 Y.KASHIWA	APP. 16.DEC '94 Y.KASHIWA		

Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan

CUSTOMER DRAWING

"B"	自然色(NATURAL) <白色>(WHITE)	12	2-917354-1
"A"	自然色(NATURAL) <白色>(WHITE)	12	917354-1
ハウジング ロック (HOUSING LOCK)	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

NUMBER 917354

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV.3/'93
F1028600