

RAD U 110X30/40 KGL BOCK-GH X20

Rad Serie U

Hitzebeständige Rad aus Spritzguss-Aluminium-Legierung (-40°C / +270°C). Lagerung: abgeschirmte Rillenkugellager.  
Rad mit Rillenkugellager.



Gehäuse-Serie INOX20

Mittellast Gehäuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugellager; glänzende Oberfläche.



Technische Daten

|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Raddurchmesser                       | D   | 110 mm    |
| Laufbreite                           | E   | 30,0 mm   |
| Kugellagersitz-Durchmesser           | s   | 35 mm     |
| Achsloch-Durchmesser                 | d   | 15 mm     |
| Außen Lagerabstand                   | V   | 38 mm     |
| Artikelgewicht                       |     | 0,600 kg  |
| Nabenlänge                           | L   | 40 mm     |
| Gesamtbauhöhe                        | H   | 133 mm    |
| Platte-Außenmaße                     | AxB | 102x83 mm |
| Lochabstand                          | axb | 76x55 mm  |
| Lochabstand                          | axb | 80x60 mm  |
| Durchmesser der Befestigungsschraube | g   | M8        |
| Gabelbreite                          | U   | 40 mm     |
| Tragfähigkeit                        |     | 150 kg    |

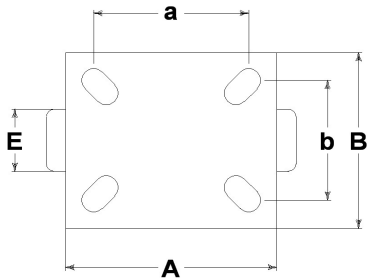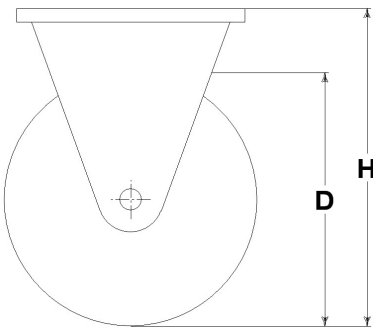

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [39018CC](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserer Web-Site zur Verfügung [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und lässt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).