Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Pulsador luminoso Ø 22 mm
Contacto de plata

Distribuido por
Rs-online

82-6152.1134



https://rs-online.eao.com/component/82-6152.1...

Su producto:



82-6152.1134
Pulsador luminoso Ø 22 mm Contacto de plata

Cargando . . .

FRONTAL

Dimensiones frontales:	Ø 25 mm
Forma frontal:	redondo
Material del marco frontal:	Acero inoxidable
Forma del marco frontal:	rasante

MONTAJE

Orificio de montaje:	Ø 22 mm
Tipo de montaje:	Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Lente Color:	Plata
Lente Material:	Acero inoxidable
Lente Iluminación:	iluminable
Lente Forma:	rasante
Lente Óptica:	opaco
Luminaria Color:	Verde
Forma de la iluminación:	Anillo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de conmutación y corriente conmutada:

según IEC 60947-5-1 (contactos de plata)
Categoría de servicio AC-15

Voltaje	Corriente
24 VAC	1 A
35 VAC	1 A (versión M12)
110 VAC	1 A
220 VAC	0,5 A

Categoría de servicio DC-13 (contactos de plata)

Voltaje	Corriente
24 VCC	0,7 A
35 VCC	0,5 A (versión M12)
110 VCC	0,2 A
220 VCC	0,1 A

según UL 508 (contactos de plata)
cosφ 0,75 ... 0,8

Voltaje	Corriente
120 VAC	5 A
240 VAC	3 A
24 VAC	1 A

Contactos:	1 C
Tensión de funcionamiento:	24 V AC/DC
Corriente de funcionamiento:	7 mA
Tensión de funcionamiento nominal Ue:	250 VAC
Tensión de aislamiento nominal Ui:	250 V
Capacidad de conmutación:	240 V @ 3 A
Vida útil eléctrica:	50 000 ciclos de operación
Rigidez eléctrica:	1500 VAC, 50 Hz 1 minuto entre terminales y tierra
Grado de polución:	2, según EN IEC 60947-1
Corriente térmica Ith:	5 A

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal:	Terminal de tornillo
Material del contacto:	Plata
Función de conmutación:	Momentáneo
Sistema de conmutación:	Elemento conmutador de ruptura brusca
Vida útil mecánica:	500 000 ciclos de operación
Fuerza de actuación:	4 N ... 7 N
Recorrido de operación / distancia de actuación:	aprox. 3 mm
Par de apriete:	0.5 ... 0.6 Nm
Peso:	0.018 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Protección frontal:	IP65, IP67
Temperatura de funcionamiento:	– 30 °C ... + 70 °C
Temperatura de almacenamiento:	– 40 °C ... + 80 °C
Resistencia a golpes/resistencia a impactos:	Máx. 500 m / s^2 según IEC 60068-2-27
Resistencia a vibraciones:	10 ... 500 Hz, amplitud 1.5 mm p-p según IEC 60068-2-6
Resistencia ambiental:	Calor húmedo, 21 días según IEC 60512-11

CERTIFICADO

Aprobaciones:	CB, CCC, C UL, UL
Conformidades:	CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	Conforme a REACH
RoHS:	Conforme a RoHS

OTROS

Descripción breve:	Pulsador luminoso Ø 22 mm Contacto de plata, Momentáneo, 240 V @ 3 A, 24 V AC/DC, 1 C, Terminal de tornillo, redondo, Acero inoxidable, Verde, Plata
Tipo de luminaria:	LED único
Tamaño de la carcasa:	19 mm
Esquema de conexión:	

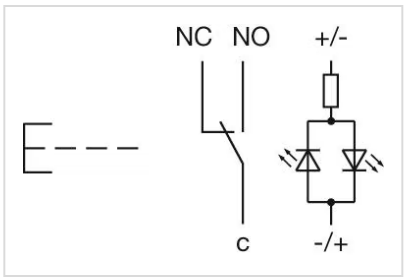

Disposición de los componentes:

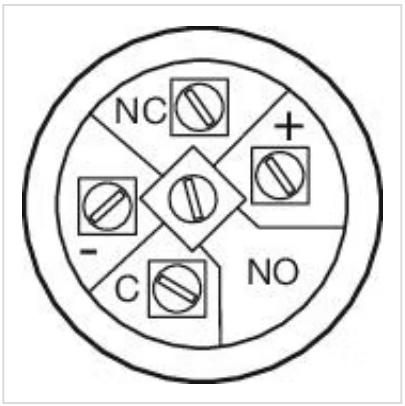

Orificios de montaje:

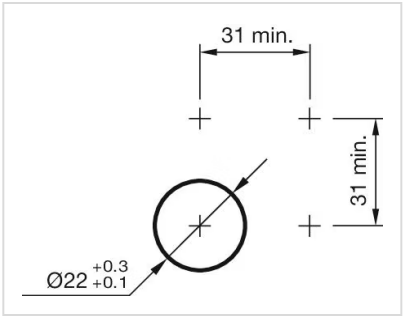

Dimensiones:

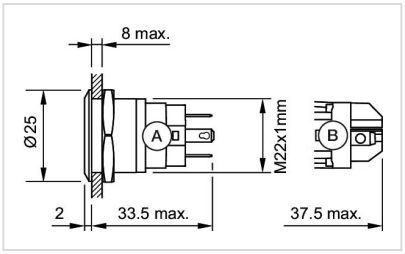

A = Terminal de soldadura
B = Conexión de tornillo