

MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子



1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



印制电路板终端，额定电流: 24 A，额定电压(III/2): 400 V，额定横截面: 2.5 mm²，电位数: 3，行数: 1，每行位数: 3，产品系列: MKDS 3/..-B，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 0 °，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 5 mm，每个电势的焊针数量: 1，包装类型: 纸箱包装。连接已内部跨接

优势

- 通用型连接方式，可在全球范围内使用
- 最大接触力，升温较低
- 允许连接两条绞线
- 内部桥接，可方便地分配电位
- 内置保护导轨，可防止插错弹性变形管下的导线
- 通过侧面的锁扣可以组合不同位数

商业数据

订货号	1707917
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAMFIC
产品关键代码	AAMFIC
目录页面	页码105 (C-1-2013)
GTIN	4017918116460
单件重量 (含包装)	6.266 g
单件重量 (不含包装)	6.246 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	印制电路板终端
产品系列	MKDS 3/..-B
产品线	COMBICON Terminals M
类型	连接器可组合
位数	3
针距	5.08 mm
连接量	3
行数	1
电位数目	3
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	1

电气特性

特性

额定电流 I_N	24 A
额定电压 U_N	400 V
额定电压(III/3)	250 V
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电压(III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压(II/2)	4 kV

连接数据

连接技术

类型	连接器可组合
额定横截面	2.5 mm ²

导线连接

连接方式	带压片的螺钉连接
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.25 mm ² ... 0.75 mm ²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1.5 mm ²
剥线长度	8 mm

MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子



1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>

螺钉头驱动方式	开槽 (L)
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	镀锡
接线点金属表面 (顶层)	锡 (5 - 7 μm Sn)
接线点金属表面 (中层)	镍 (2 - 3 μm Ni)
焊接区域金属表面 (顶层)	锡 (5 - 7 μm Sn)
焊接区域金属表面 (中层)	镍 (2 - 3 μm Ni)

材料数据 - 壳体


颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

说明

应用说明	为了安全的导线连接，请始终以规定的拧紧扭矩安装。尤其是在使用两位或三位PCB端子时，各个触点的单个焊针无法对此进行补偿。这就是在连接导线时必须对端子进行固定支撑的原因（单手固定，支持在外壳上）。
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	15.24 mm
高度 [h]	23 mm
长度[l]	11.2 mm
高度	18 mm



MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子

1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>



焊针长度[P]	5 mm
引脚尺寸	0.9 x 0.9 mm

PCB设计	
孔径	1.3 mm

电气测试

电气间隙和爬电距离	
规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	400 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------

MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子




1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>

图纸

尺寸图

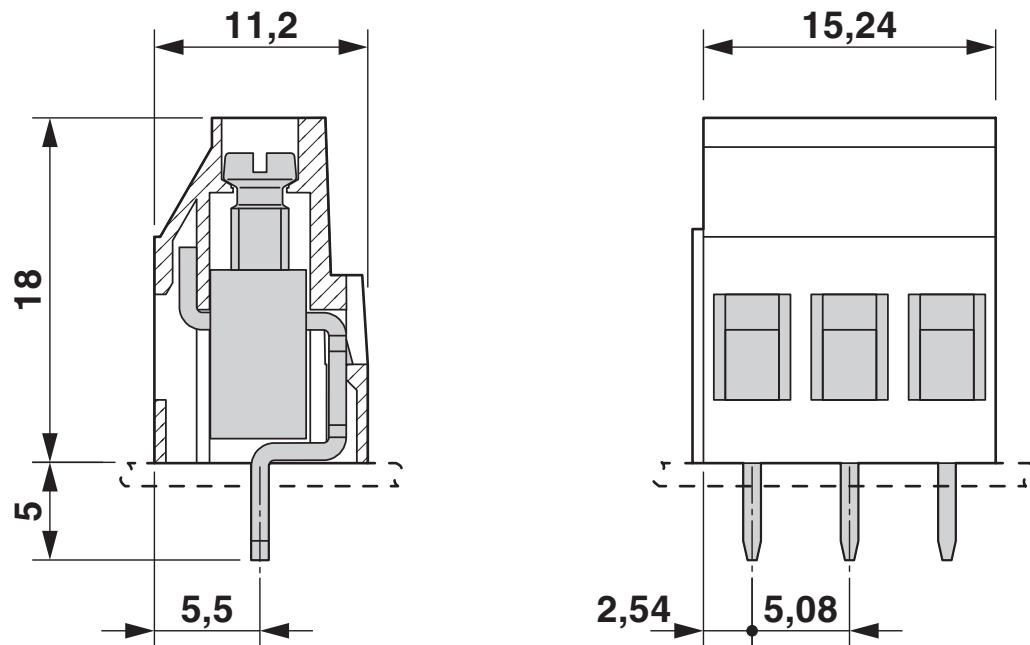


MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子



1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>

开孔图/焊盘环宽

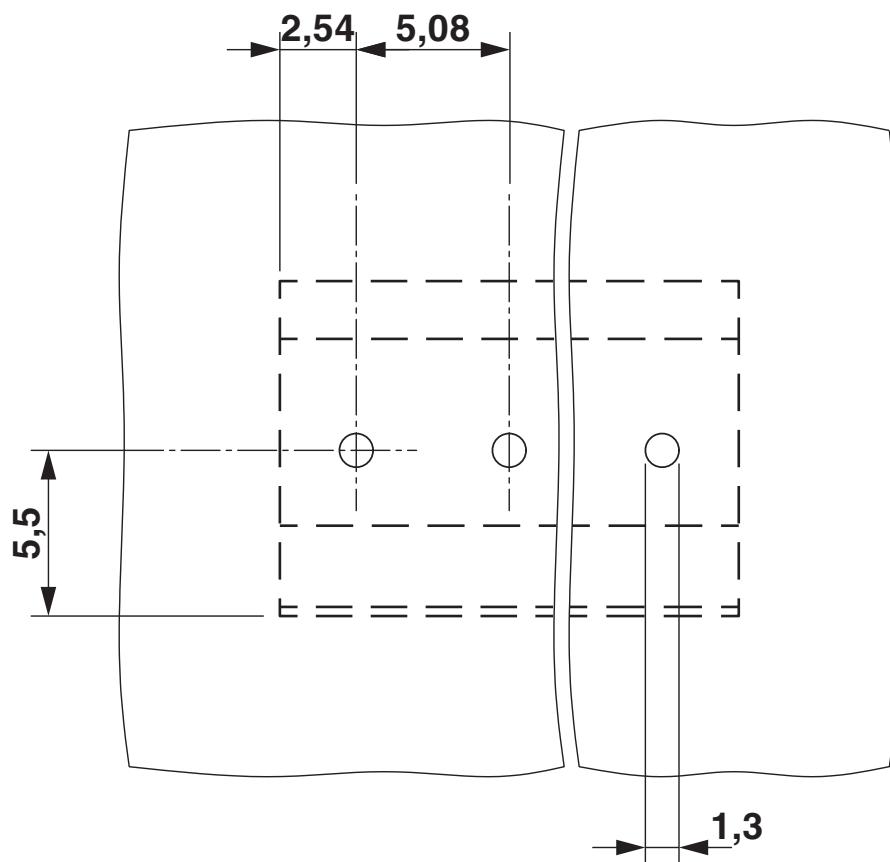

MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子



1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>

认证

若要下载证书，请访问产品详情页：<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>

		额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B		300 V	10 A	28 - 12	-
使用组 D		300 V	10 A	28 - 12	-

		额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B		300 V	15 A	30 - 18	-
多导线连接		300 V	15 A	30 - 12	-
螺钉连接		300 V	10 A	30 - 18	-
使用组 D		300 V	10 A	30 - 12	-
多导线连接		300 V	10 A	30 - 18	-
螺钉连接		300 V	10 A	30 - 12	-

		DNV GL	认证ID: TAE00001EV

		VDE绘图认证	认证ID: 40055394		
		额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
		400 V	32 A	-	0.2 - 4

MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子

1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MKDS 3/ 3-B-5,08 - PCB端子

1707917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1707917>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO₂e 千克

0.036千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn