
E11597

Câble avec prise femelle

ADOGH050MSA0005C02

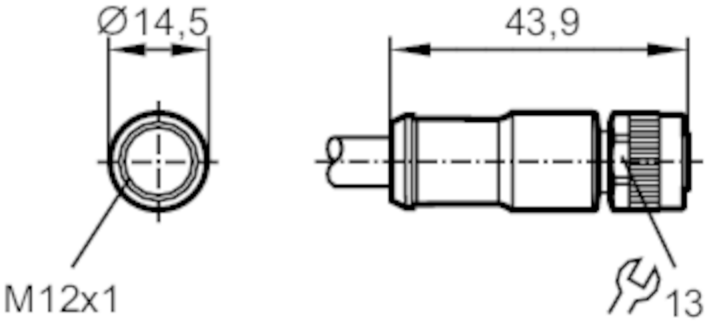

Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		bus CAN; pour les applications mobiles
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	374,5
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 1 Mio.

E11597

Câble avec prise femelle

ADOGH050MSA0005C02


Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + WH / BU: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + blindage: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / torsadé

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

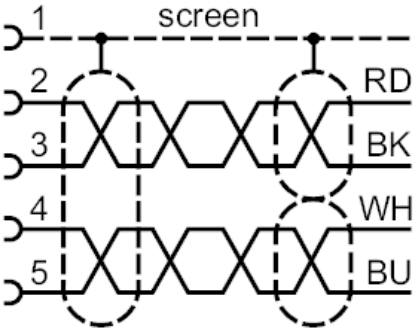

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BU =	bleu
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage