

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



31-282.0252



<https://rs-online.eao.com/component/31-282.02...>

お客様の製品:



## 31-282.0252 アクチュエーター

読み込み中...

### 製品範囲

製品タイプ: Not Recommended for new design

### 前面

フロント寸法: 18 mm x 18 mm

フロント形状: スクエア

フロントベゼル 色: 黒

フロントベゼル 材質: プラスチック

### 取付け

デザイン: レイズド

取付け穴:  $\varnothing$  16 mm

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 照光: 照光用

### 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

- 250 VAC, 5 A ( $\Omega$ )
- 250 VAC, 2 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$ )
- 125 VAC, 3 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$ )
- 220 VDC, 0.1 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)
- 60 VDC, 0.7 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)
- 24 VDC, 2 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)

接点: 2 NC / 2 NO

定格動作電圧 **Ue**: 250 VAC/VDC

スイッチング定格:	250 V @ 3 A
電氣的寿命:	5万回操作
電氣強度:	2500VAC、50Hz、1分間、IEC 60512-2-11に準拠、全接続端子とアース間
保護等級:	II
規格:	EN / IEC 61058-1に準拠
熱電流 I <sub>th</sub> :	3 A

### 機械的特性

端子:	はんだ端子
接点 材質:	金
スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スナップアクションスイッチングエレメント
スイッチングシステム:	セルフクリーニング、ダブルブレイクスナップアクションスイッチングシステム (接点開口幅 2 mm x 0.5 mm)、1エレメントにつきノーマルクローズ接点とノーマルオープン接点が1つずつあります。
機械的寿命:	操作回数100万回
操作力:	2 N ~ 5.5 N、スイッチングエレメントの数による
操作トラベル:	約 3 mm
締め付けトルク:	フィキシングナット 最大 0.5 Nm
電線断面図:	スナップアクション スwitchingエレメント、側面は錫メッキのはんだ端子 最大線径 1.2 mm×2本 燃り線ケーブルの最大電線断面積 1 x 1 mm <sup>2</sup>
重量:	0.007 kg

### 周辺条件

IP保護等級:	IP40前面, IP67 前面保護キャップ付き
使用温度:	- 25 °C ~ + 55 °C、ブロックとして取り付け、熱が自由に逃げることを確認
保存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
耐衝撃性:	IEC 60512-4-3、IEC 60068-2-27 (単発衝撃、半正弦波) に準拠、11msの間に15g
耐振動性:	10 g at 10 Hz...2000 Hz, 振幅 1.5 mm (正弦), DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6 に準拠
耐候性:	IEC 60068-2-3に準拠した一定気候 Changing condition according to IEC 60068-2-14

### 認証

**認証:** CB (IEC 61058-1), CSA, DNV, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE  
**準拠:** CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)  
**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant

その他


**簡単な説明:** アクチュエーター,  $\varnothing$  16 mm, 18 mm x 18 mm, 照光用, スクエア, 黒, プラスチック, 2 NC / 2 NO, オルタネイト, はんだ端子

**内部寸法:** 15,3 mm x 15,3 mm


**ハウジング 色:** 黒

**最大接点数:** 2


**配線図:**

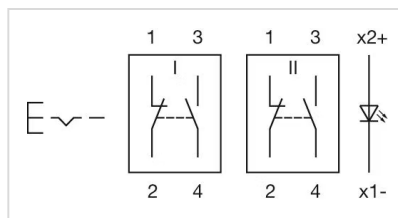

**マウントカットアウト:**

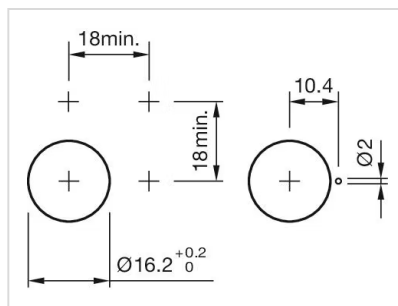

**寸法図:**

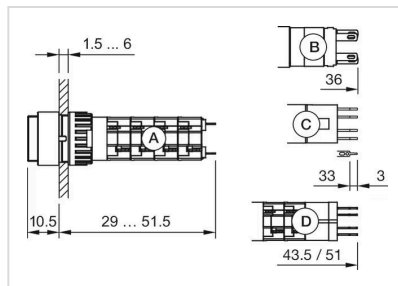

- A = 半田端子
- B = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = ユニバーサル端子 2.0 mm x 0.5 mm
- D = 半田端子接続