


スイッチングエレ メント

販売事業者
Rs-online



84-8515.8640

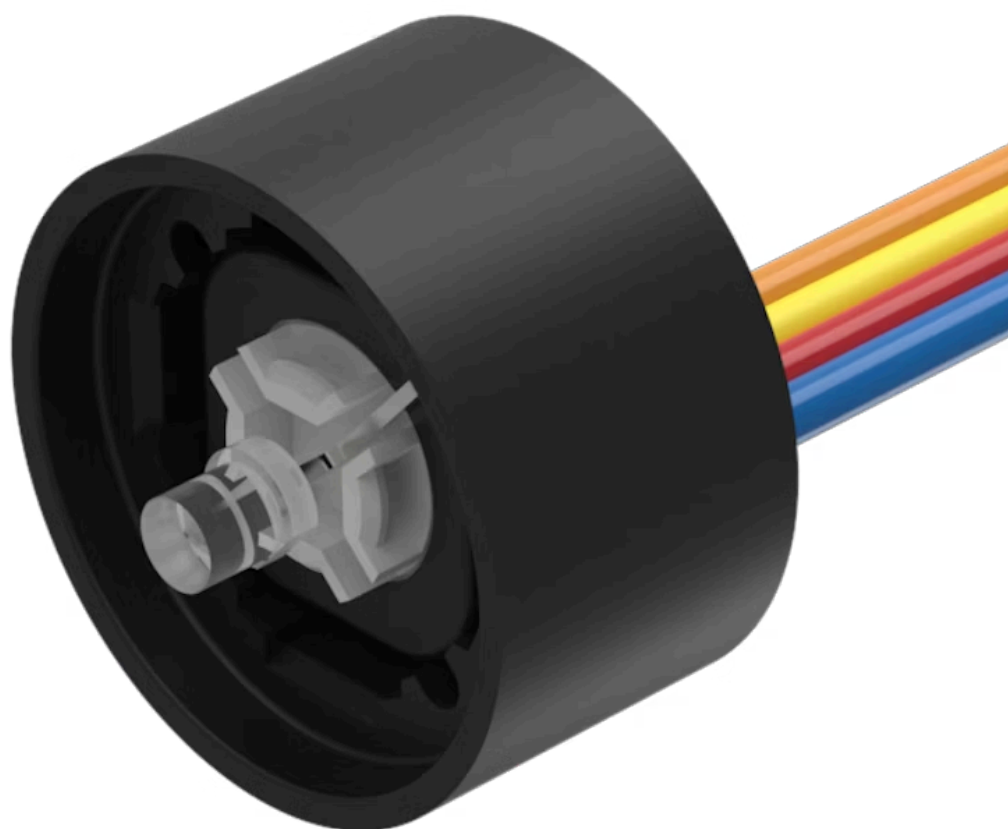

<https://rs-online.eao.com/component/84-8515.8...>

お客様の製品:



84-8515.8640 スイッチングエレメント

操作・表示部分

照光 色: 赤 / 緑

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

電圧 42 VAC/DC
電流 100 mA
電力 最大 2 W

接点: 1 NO

定格電圧: 24 V DC $\pm 10\%$

定格電流: 10 mA

スイッチング定格: 42 V AC/DC @ 0,1 A

電気強度: 500 VAC、50 Hz、1 分間 DIN IEC 60512-2 に準拠

機械的特性

端子: フラットリボンケーブル

接点 材質: 金メッキ銀

スイッチング方式: ショートトラベルエレメント

スイッチングシステム: ショートトラベル スナップアクション スwitchingシステム、2つの独立した接点と押し感による操作
非常に軽い負荷でも確実なスイッチングを保証します。ノーマルオープン接点1個

機械的寿命: 操作回数 ≥ 100 万回

操作力: 4.5 N ± 1 N (レンズの位置で測定)

操作トラベル: 約 0.5mm

重量: 0.01 kg

周辺条件

IP保護等級:	IP40背面（標準バージョン, IP67背面保護等級、完全密閉型、アクチュエーターのみ搭載。
使用温度:	- 25 °C ~ + 70 °C
保存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
耐衝撃性:	最大 100 m / s ² 、パルス幅、3軸（正弦波 EN IEC 60068-2-27）
耐振動性:	最大 50 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、10 サイクル、3 軸（正弦波 EN IEC 60068-2-6）


認証

REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:	スイッチングエレメント, ショートトラベルエレメント, 42 V AC/DC @ 0,1 A, 金メッキ銀, 1 NO, フラットリボンケーブル
照光の種類:	バイカラーLED
素材:	プラスチック
ヒント:	LEDと内蔵抵抗器を含む ケーブル接続はIP67、背面は完全に密閉されています。ケーブル接続の場合、照光エレメントをアクチュエータから取り外すことはできません。 アルミ製ドットレンズ（製品型式 84-7215.x00、84-7211.x00）を使用すると、最高の照度を得ることができます。 標準バージョン：ケーブル長 300 mm、絶縁フェルール、プラグイン端子付き 2.8 mm x 0.8 mm その他のオプションはお問い合わせください：ケーブルとコネクタのカスタマイズ、背面完全密閉（IP67） LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:

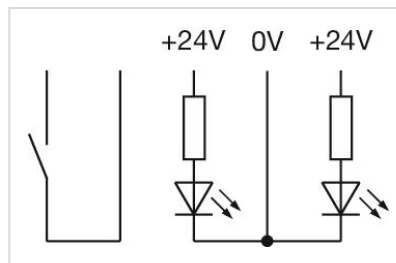

コンポーネント レイアウト:

