

**3M**

DBI  
**SALA**

Fall Protection



# Un support à chaque niveau.


Gamme de harnais 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE

XE100

## Conçu avec des composants de haute qualité

Créé pour améliorer la sécurité, l'ajustement et le confort de votre équipe lors des travaux en hauteur.

Conçu avec un sanglage en polyester de 26 kN et une quincaillerie en alliage d'acier durable, le harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 est doté d'un rembourrage de confort hybride en nylon/polyester avec des conduites d'air supplémentaires pour le confort ainsi que des panneaux réfléchissants 3M™ Scotchlite™. La plaque avec D d'accrochage dorsal et tunnel pSRL permet une connexion rapide et facile des lignes de vie rétractables individuelles (pSRL). Le harnais XE100 est doté d'un réglage rotatif du torse et de boucles à connexion rapide pour un ajustement rapide, sûr et confortable du harnais. Ce harnais est compatible avec une variété d'accessoires de protection antichute d'outils 3M. Tous les modèles sont équipés de sangles de suspension antitraumatisme discrètes.

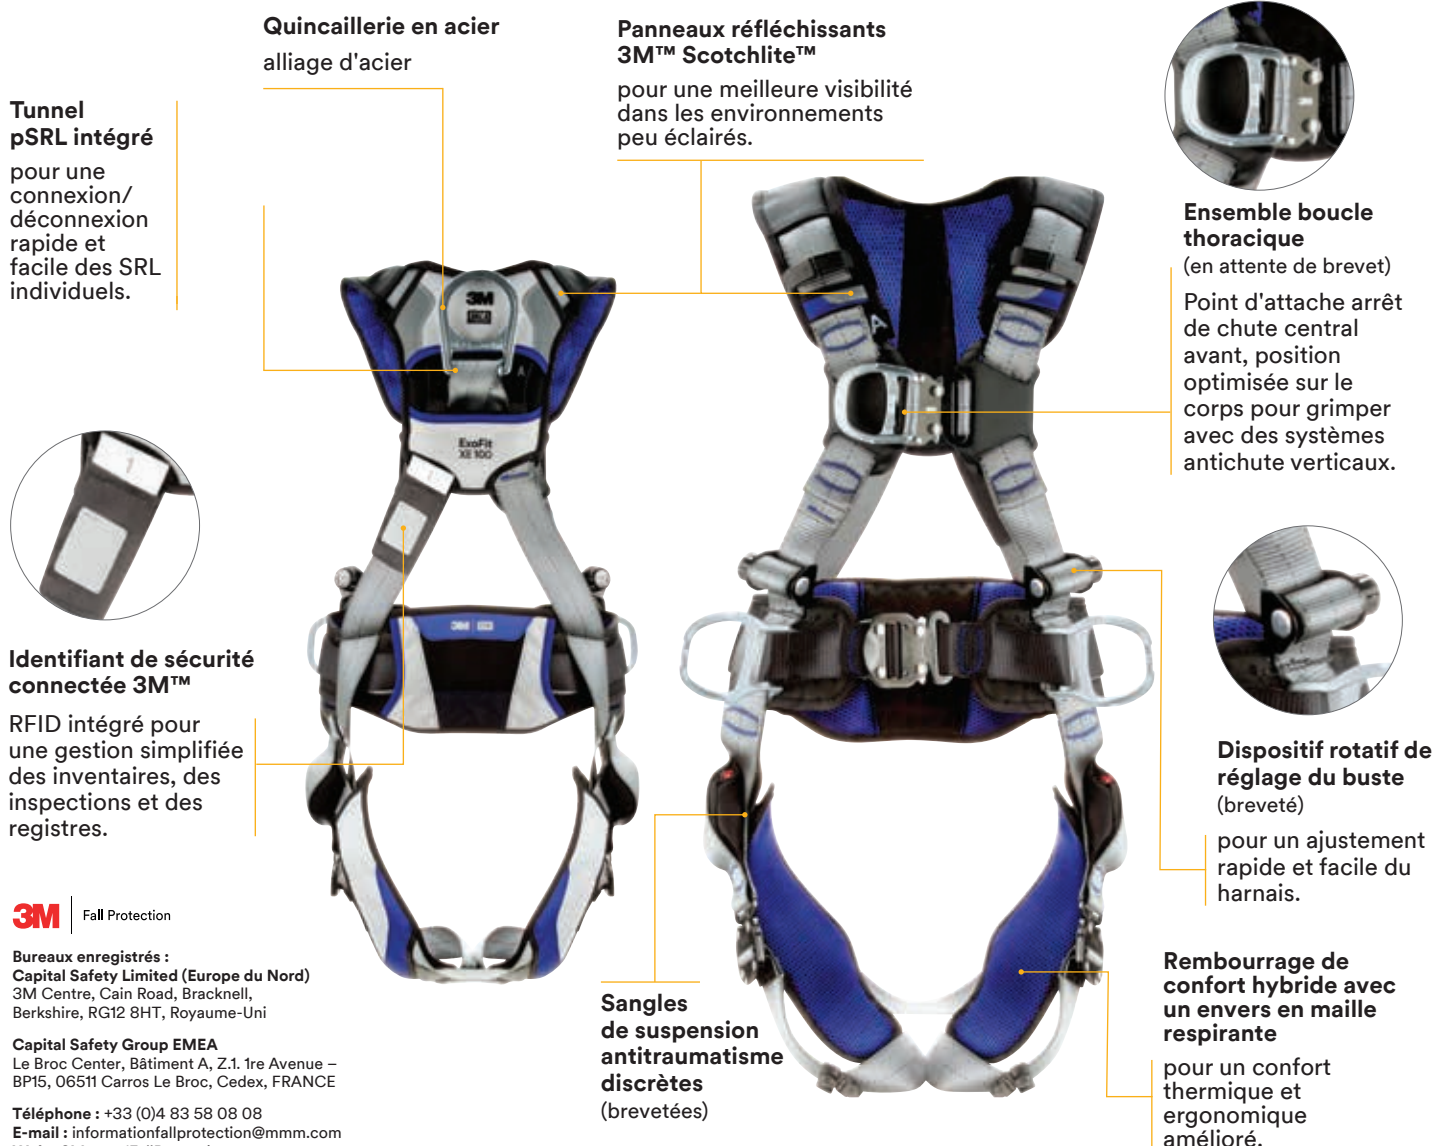

**3M** Fall Protection

Bureaux enregistrés :  
**Capital Safety Limited (Europe du Nord)**  
3M Centre, Cain Road, Bracknell,  
Berkshire, RG12 8HT, Royaume-Uni

**Capital Safety Group EMEA**  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.I. 1re Avenue –  
BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Téléphone : +33 (0)4 83 58 08 08  
E-mail : [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Web : [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

3M, DBI-SALA, ExoFit et Nano-Lok sont des marques déposées de 3M Company et ses sociétés affiliées. © 3M 2022. Tous droits réservés

### Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue. Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur. Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M et ses sociétés affiliées (qui ne peuvent vérifier ou contrôler ces éléments) déclinent toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de leurs décisions et de leur contrôle. Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

**GARANTIE MONDIALE DU PRODUIT. RECOURS LIMITÉ ET GARANTIE LIMITÉE DE RESPONSABILITÉ :** CE QUI SUIVIT REMPLACE TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, LES GARANTIES OU CONDITIONS TACITES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Sauf disposition contraire des lois locales, les produits de protection antichute 3M sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou de la première utilisation par le propriétaire d'origine. RECOURS LIMITÉ : Sur notification écrite à 3M, 3M réparera ou remplacera tout produit déterminé par 3M comme présentant un défaut de fabrication ou de matériaux. 3M se réserve le droit d'exiger le retour du produit à son usine pour évaluation des demandes de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages du produit dus à l'usure, à l'abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages dus au transport, au défaut d'entretien du produit ou à d'autres dommages indépendants de la volonté de 3M. 3M est le seul juge de l'état du produit et des options de garantie. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et est la seule garantie applicable aux produits de protection antichute de 3M. Veuillez contacter le service client de 3M de votre région pour obtenir de l'aide. LIMITE DE RESPONSABILITÉ : DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS LOCALES, 3M N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AUX PRODUITS, QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE AFFIRMÉE.

\*Modèles XE100 disponibles également en version ceinturée.