Scheda Del Prodotto

Italiano

N. di stock: 202-0774

Fotocamera per riconoscimento facciale

IT

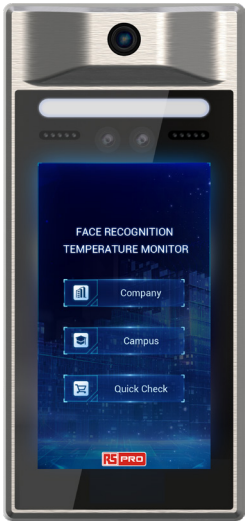

Specifiche tecniche

Parametri del modulo di misurazione della temperatura	
Campo di misurazione	32°C~45°C/ 89.6°F~113°F
Accuratezza di misurazione	±0.5°C/ ±0.9°F
Misurazione della distanza	20~50cm
Misura il tempo	0.5s
Parametri hardware del sistema	
Processore	A7 a 4 nuclei
Sistema operativo	Android 8.1
Dimensione della memoria	1GB LPDDR3
Dimensioni di archiviazione	EMGC 16G
Parametri Fotocamera	
Risoluzione	Colore 200 W (1920 * 1080) Infrarossi 130 W (1280 * 960)
Dispositivo di imaging	Colore AR0230 Infrarossi AR0130
Obiettivo	2.9mm
Riconosci l'altezza	1m~2m
Distanza di riconoscimento	0.3m~1.2m
Punto di vista	Orizzontale: 89 ° Verticale: 57 ° Diagonale: 98 °
Angolo del viso	±30°
Illuminazione minima	Colore> 0,01 LUX a F1.2, infrarossi:> 0,01 LUX a F1.2
rapporto segnale-rumore	Colore> 4 dB, infrarossi:> 44 dB
Ampia gamma dinamica	Colore> 105 dB, infrarossi:> 83,5 dB
Parametri di interfaccia	
Interfaccia di rete	1 porta Ethernet adattiva RJ45 10M / 100M
Interfaccia USB	1 interfaccia USB
Connessione senza fili	WiFi+BLE4.0
Interfaccia RS485	1 interfaccia RS485
Interfaccia relè	1 interfaccia relè
Pulsante di controllo della porta dell'allarme antincendio	1 pulsante di controllo porta allarme antincendio
IO riservato	1 terminale a 11 pin
Alimentazione elettrica	DC12V/ 3A

Funzioni intelligenti	
Capacità di riconoscimento facciale	50000 persone
Registrazione offline	100000
Precisione di riconoscimento	99.83%
Rilevazione della vivacità del viso	Supporta il rilevamento binoculare in diretta a infrarossi
Riconoscimento facciale	1080P @ 25fps, supporta il rilevamento del rilevamento del volto, l'ottimizzazione
Velocità di riconoscimento facciale	Circa 200 ms
Velocità di rilevamento della vivacità del viso	Circa 400 ms
Parametri di base	
Dimensione dello schermo	7 pollici
Taglia del prodotto	268 * 135 * 45 (lunghezza * larghezza * altezza)
Umidità di funzionamento	10%~90%
Temperatura di funzionamento	10~40°C/ 50~140°F

Screening rapido

In questa modalità è possibile eseguire lo screening rapido della temperatura e la registrazione automatica dei dati e delle foto dei volti. L'utente deve scaricare l'APP Temperature Cloud per aggiungere l'ID del dispositivo. Scansiona il codice QR come segue per scaricare l'APP.

Il software APP è fornito da un terzo (CEM).RS Pro non è responsabile per alcun software.

APP Cloud Temperatura

Eseguire la scansione del codice QR come segue per ottenere la guida dello scanner di riconoscimento facciale e le istruzioni del software della piattaforma di gestione controllo accessi e presenze. Fotocamera per riconoscimento facciale Fotocamera per riconoscimento facciale

La Guida rapida per l'avvio è fornita da un terzo (CEM).RS Pro non è responsabile per alcun software.