


Längsschrumpf/
Longitudinal change after shrinkage: -15% max.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	-	engl. Materialkuerzel PEX war POX; Text hinzu	Langeloh	13.02.08	Schiwek	13.02.08

Nur zur Information, wird
vom Aenderungsdienst nicht erfasst.
For information only,
not subject to alteration service.

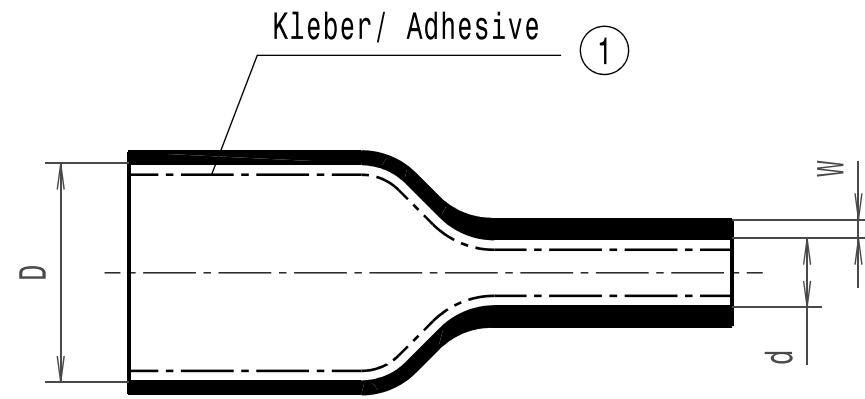

Artikelbezeichnung/ Product type	Liefermass/ Delivered dimension	Mass nach vollstaendiger Schrumpfung/ Dimension after complete shrinkage	
	D Ø min.	d Ø max.	W nom.
TA32 3/1	3.2	0.6	0.95
TA32 4.5/1.5	4.5	1.5	1.10
TA32 6/2	6.0	2.0	1.20
TA32 9/3	9.0	3.0	1.30
TA32 12/4	12.0	4.0	1.40
TA32 19/6	19.0	6.0	1.80
TA32 24/8	24.0	8.0	2.50
TA32 40/13	40.0	13.0	2.50

**Polyolefin,
strahlenvernetzt (PEX)/
cross-linked (PEX)**

1

DIN 16901 / 140

PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

HellermannTyton

Tornesch

ermannTyton

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 – 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 – 400

Tyt

22 / 701 - 1
22 / 701 - 400

	HO
	TA

**Waerme-Schrumpfschlauch/
Heat Shrinkable Tubing
TA32...**

Sheet
Page 1 / 1
Blatt