Diese Zeichnungs/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder verwaltet noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnungs/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Zustimmung gestattet.
Any conTravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all right's are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development.
parTies without our explicit approval. Their use is only permiTted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention
Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product discribed in this data sheet without prior notice.

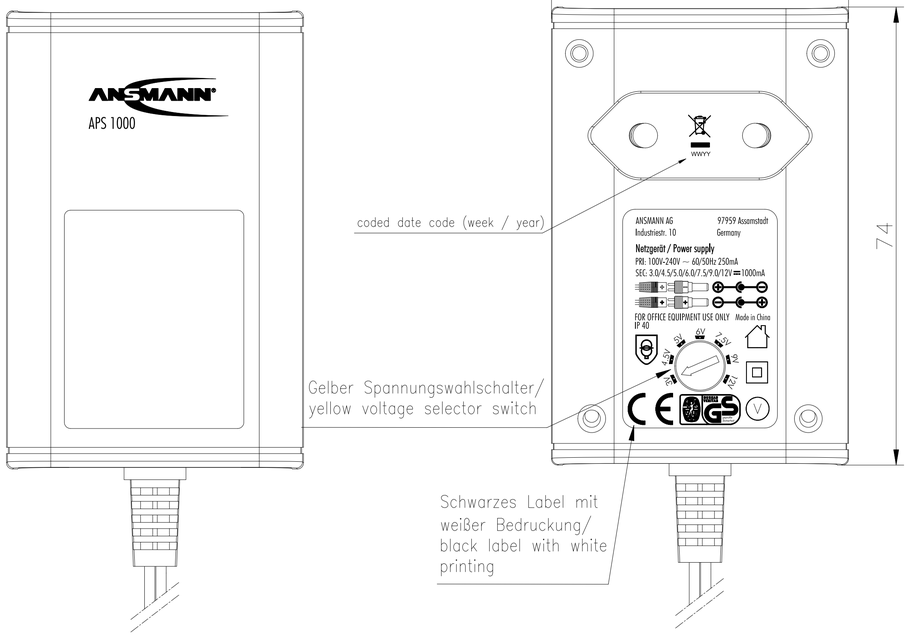

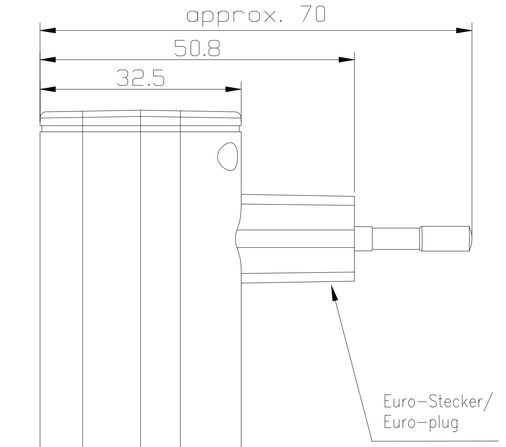

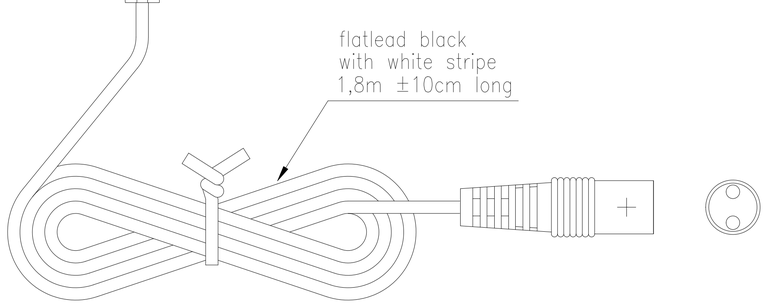

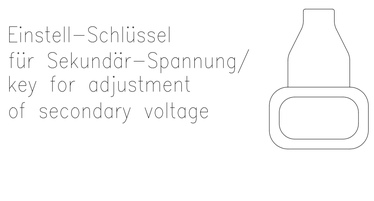











Technische Daten/ technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240V ±10% 60/50Hz 250mA
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10% stabilisiert/regulated
Ausgangsstrom/ output current	:	1000mA
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand–by power consumption	:	<0,3W
Ausgangs–Schutz output electrical protection	:	Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	:	IP 40
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	144g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 144g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug–in case black
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	:	CE, BVGS

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V4	GS mark updated	13.09.16	DC
V3	Adress added on label	29.10.13	CB
V2	BVGS approval added	11.05.11	ML
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF
V0	protection changed	23.03.10	TAR
V0	date code added	20.01.10	PK
V0	---	16.07.09	JST

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN10708

Zul. Abweichung/ Allowable deviation: 2009

Oberfläche/ Surface

Erstellt/ Drawn by: 16.07. J.STUMPF (Datum/Date, Name)

Ursprung/Origin Proj. 090/24/09

Maßstab/Scale 1:1 | Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name: APS 1000

Zeichnungsnummer/Drawing number / Artikelnummer/Part number: 5111243

Blatt/Sheet: 1

Ersatz für/Replaced by | Ersatz durch/Replacement through: