

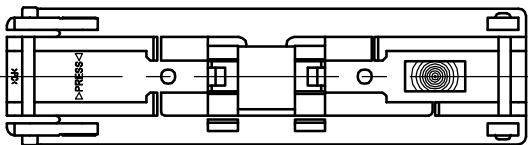
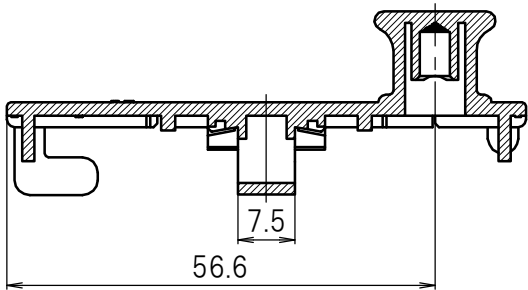
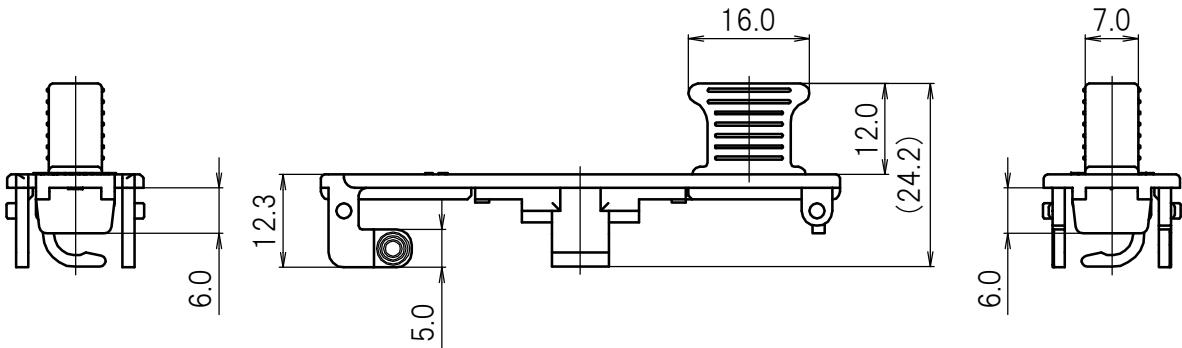



- * 出図印なき仕様は参考仕様とする


MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORDS 改 版 記 事	SIGN 担当
△			
△			
△			
△			
△			

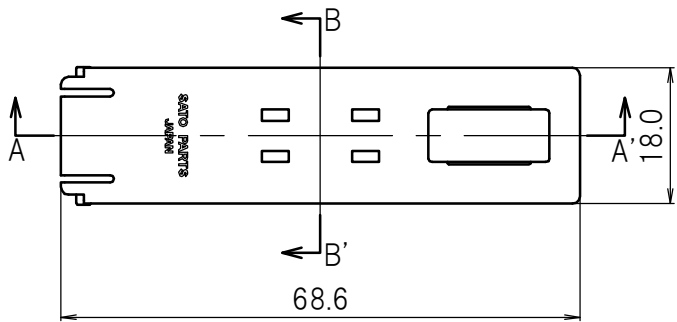

①ヒューズキャリアにヒューズ管をセットする。




②ヒューズ管の位置を調整し、真ん中になる様にセットして下さい。

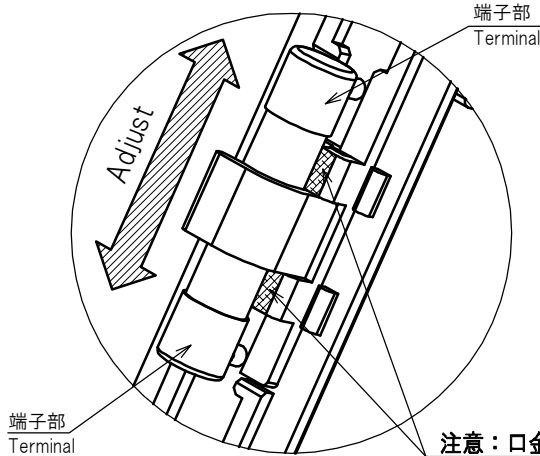


注意：口金(端子部)が乗らない様に！
CAUTION : Terminal of Fuse link is not carried on this part of the fuse carrier.

③キャリアのアーム部を摘まみ、縮めながら本体の溝に合わせて穴にセットする。

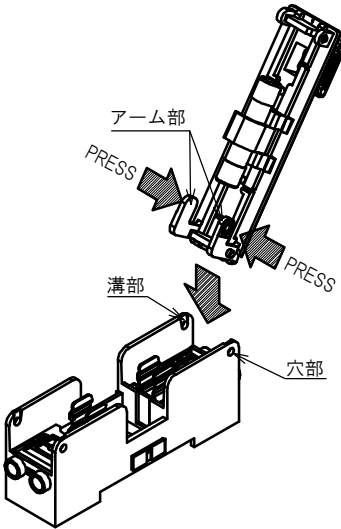

④キャリアを回転させて閉じ、ヒューズ管を本体にセットする。

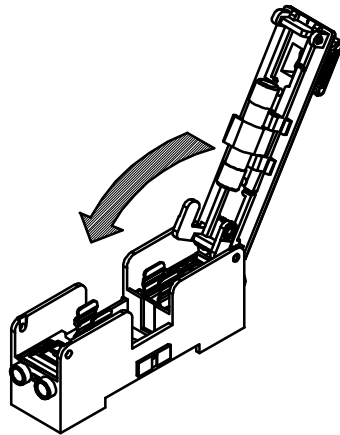

※ヒューズ管をはずす際は逆の手順で行って下さい。
When you exclude fuse link, please perform a reverse procedure.

1	Fuse carrier / Transparency ヒューズキャリア	1	Polycarbonate ポリカーボネート	94V-2		
No. 番号	PARTS NAME 部 品 名	Q' TY 個 数	MATERIAL 材 質	UL	FINISH 処 理	REMARKS 備 考
APPROVED 承認	Y.Shigeno 2013.11.12	GENERAL TOLERANCE 一般公差	NAME 名 称	F-750-FC1		ISSUED 出 図
CHECKED 照 査	Y.Sakuragi 2013.10.1	UNDER 1.00 未満	CUSTOMER カスタマー	標準品		
DRAWN 製 図	T.Miura 2013.9.30	1.00 ~ 4.99 以上				
DESIGNED 設 計	T.Miura 2013.4.1	OVER 5.00 以上				
	UNIT 単 位	mm	SCALE 尺 度	1:1		

出図印なき図面は参考図とする
図面を実測しないこと

SATO PARTS 株式会社