


NUKRE52 [↗](#)

Galet de roulement

Stud type track rollers NUKRE...-A, double row cylindrical roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement cylindrical roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, the outer ring is guided axially by the rolling elements, labyrinth seals on both sides, with eccentric collar

Information technique

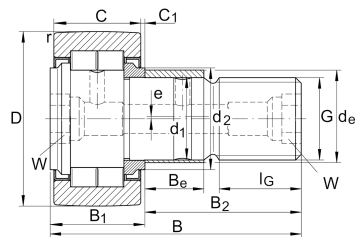

Votre alternative produit actuelle

joint	2LB	Labyrinth seals on both sides
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KS	Via head and stud
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	52 mm	Diamètre extérieur
d 1	20 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	66 mm	Largeur
C r w	29.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	41.500 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	5.400 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	4.200 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
F 0r per	34.000 N	Charge radiale statique admissible
F r per	17.100 N	Charge radial dynamique admissible sur bague extérieure
≈m	0,487 kg	Poids



Dimensions

B ₁	25,6 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B ₂	40,5 mm	Longueur effective du goujon
C	24 mm	Largeur, bague extérieure
C ₁	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r _{min}	1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d ₂	31 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M20X1,5	Filetage
l _G	21 mm	Longueur de taraudage
W	10 mm	Largeur entre plats
d _e	24 mm	Diamètre d'excentrique
B _e	18 mm	Largeur, excentrique
e	1 mm	Excentricité

information additionnelle

	NIPA2X7,5	Graisseur entraînement
M _A	120 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert