LTR	REVISION RECORD	DATE	NAME
A2	REVISED PER ECO-11-005294	13APR11	HMR

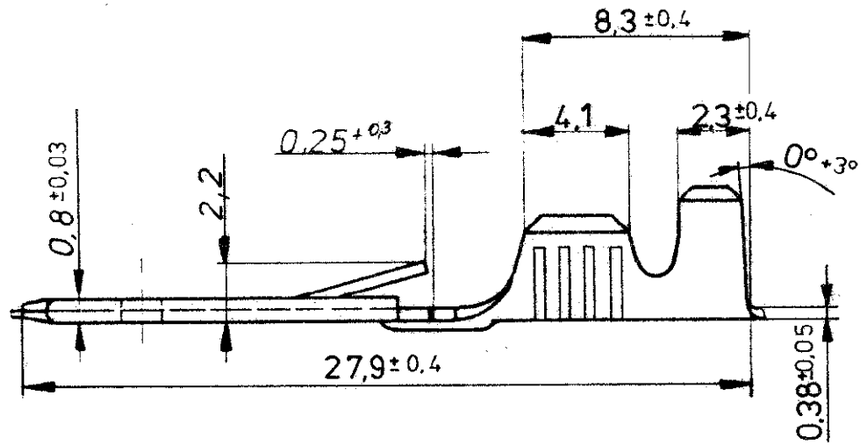

Schnitt A - A

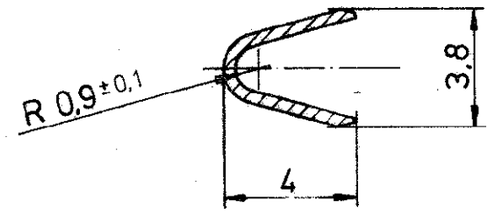

Schnitt B - B

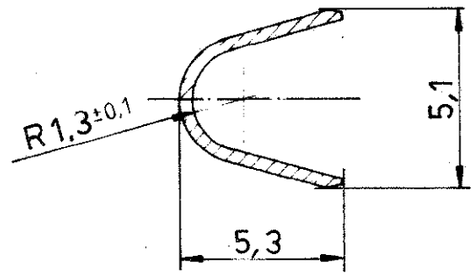

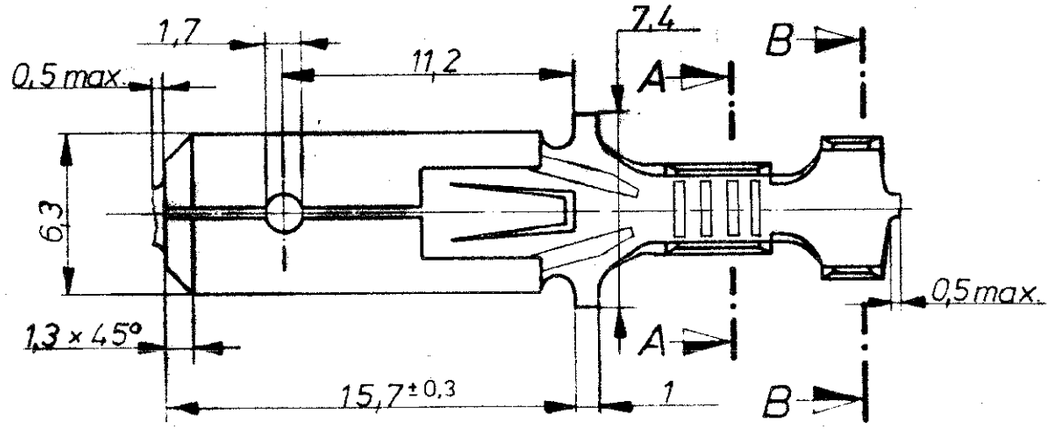

Angeschlagener Leiter FLR - Leitung
Leiter F-Crimp
Isolation Überlappungscrimp

Drahtgrößenbereich: >1,0 - 2,5 mm²
Isolations ϕ: 2,1 - 2,9 mm

Leitungsquerschnitt in mm²
CROSS-SECTION IN mm²

SINGLE CONNECTION / Einzelanschlag	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
0,50			×	×					
0,75									
1,00	×		×	×					
1,50	×	×	×						
2,00									
2,50	×								

			928 963-8	928 962-8	CuSn 4	versilbert
			928 963-7	928 962-7	CuZn 30	vorverzinnt
			928 963-6	928 962-6	CuSn 4	vorverzinnt
			928 963-5	928 962-5	CuSn 4	blank
			928 963-4	928 962-4	Cu Sn 4	verzinnt
			928 963-3	928 962-3	Cu Sn 4 *	blank
			928 963-2	928 962-2	Cu Zn 30	verzinnt
			928 963-1	928 962-1	Cu Zn 30	blank
			Bestell-Nr. Einzelausführg.	Bestell-Nr.		
				9.3.87 MAYER H.	18.3.87 Hall	

TE Connectivity

6,3 FASTIN-FASTON FLACHSTECKER

K

± 0,3 | A3 | 928 962

1 von 1 | A2