


URTK/SP - 分断测试端子

0311126

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311126>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分断测试端子，带滑块，标称工作电压: 500 V，额定电流: 41 A，接线方式: 螺钉连接，额定接线容量: 6 mm²，接线容量：0.5 mm² - 10 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，NS 32，颜色: 灰色

优势

- 已永久集成了4 mm直径的防触摸测试插座
- 可以在端子的两侧安装固定的和可切换的桥接件

商业数据

订货号	0311126
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1233
产品关键代码	BE1233
目录页面	页码525 (C-1-2019)
GTIN	4017918001315
单件重量（含包装）	38.36 g
单件重量（不含包装）	37.02 g
原产地	TR

技术数据

说明

概述

注意事项	在连接同一系列和尺寸的模块化直通式接线端子的开口壳体侧时，若预计绝缘电压高于320 V，则端子必须配备盖板。
	所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。

产品属性

产品类型	分断测试端子
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.31 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	6 mm²
紧固力矩，分断滑块	M3 0.6 ... 0.8 Nm

层 1 上 1 下 1

螺纹	M4
紧固扭矩	1.5 ... 1.8 Nm
剥线长度	11 mm
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	20 ... 8 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 6 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	20 ... 10 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.5 mm² ... 6 mm²
2根横截面相同的导线，刚性导线	0.5 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	0.5 mm² ... 4 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带套管但不带塑料套管	0.5 mm² ... 2.5 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 4 mm²
标称电流	41 A
最大负载电流	50 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)

URTK/SP - 分断测试端子



0311126
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311126>

额定电压	500 V
额定横截面	6 mm²

尺寸

宽度	8.2 mm
高度	99.5 mm
NS 32深度	64 mm
NS 35/7,5深度	59 mm
NS 35/15深度	66.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

温升测试	
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm²	0.72 kA
短时耐受电流 10 mm²	1.2 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压	
结果	已通过测试

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

机械测试

机械强度	
------	--

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 32/NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 (+/- 2) rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm ² / 0.3 kg
	6 mm ² / 1.4 kg
	10 mm ² / 2 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

脉冲波形	半弦
加速度	5g
电击时间	30 ms
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

URTK/SP - 分断测试端子



0311126
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311126>

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
螺纹	M3

图纸


接线图

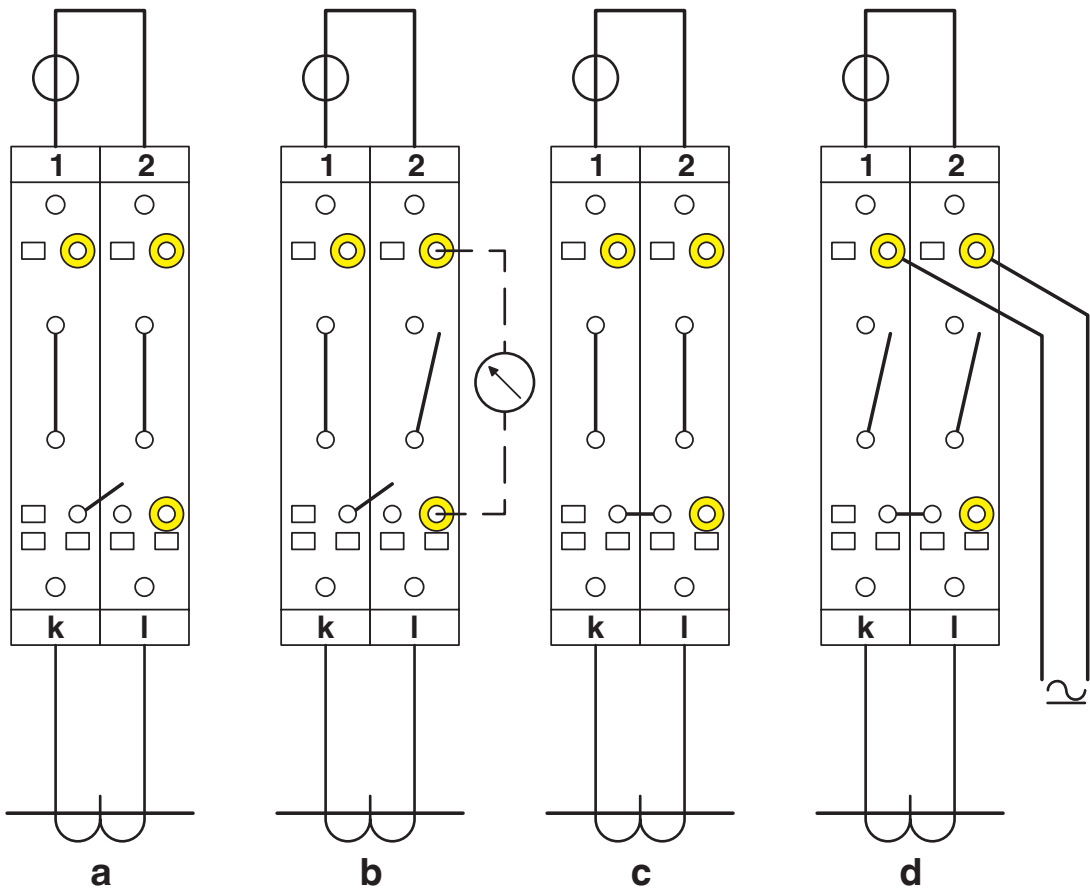

简单电流变压器测试电路


- a=正常运行
- b=测量值测试
- c=变压器测试
- d=继电器测试

示意图

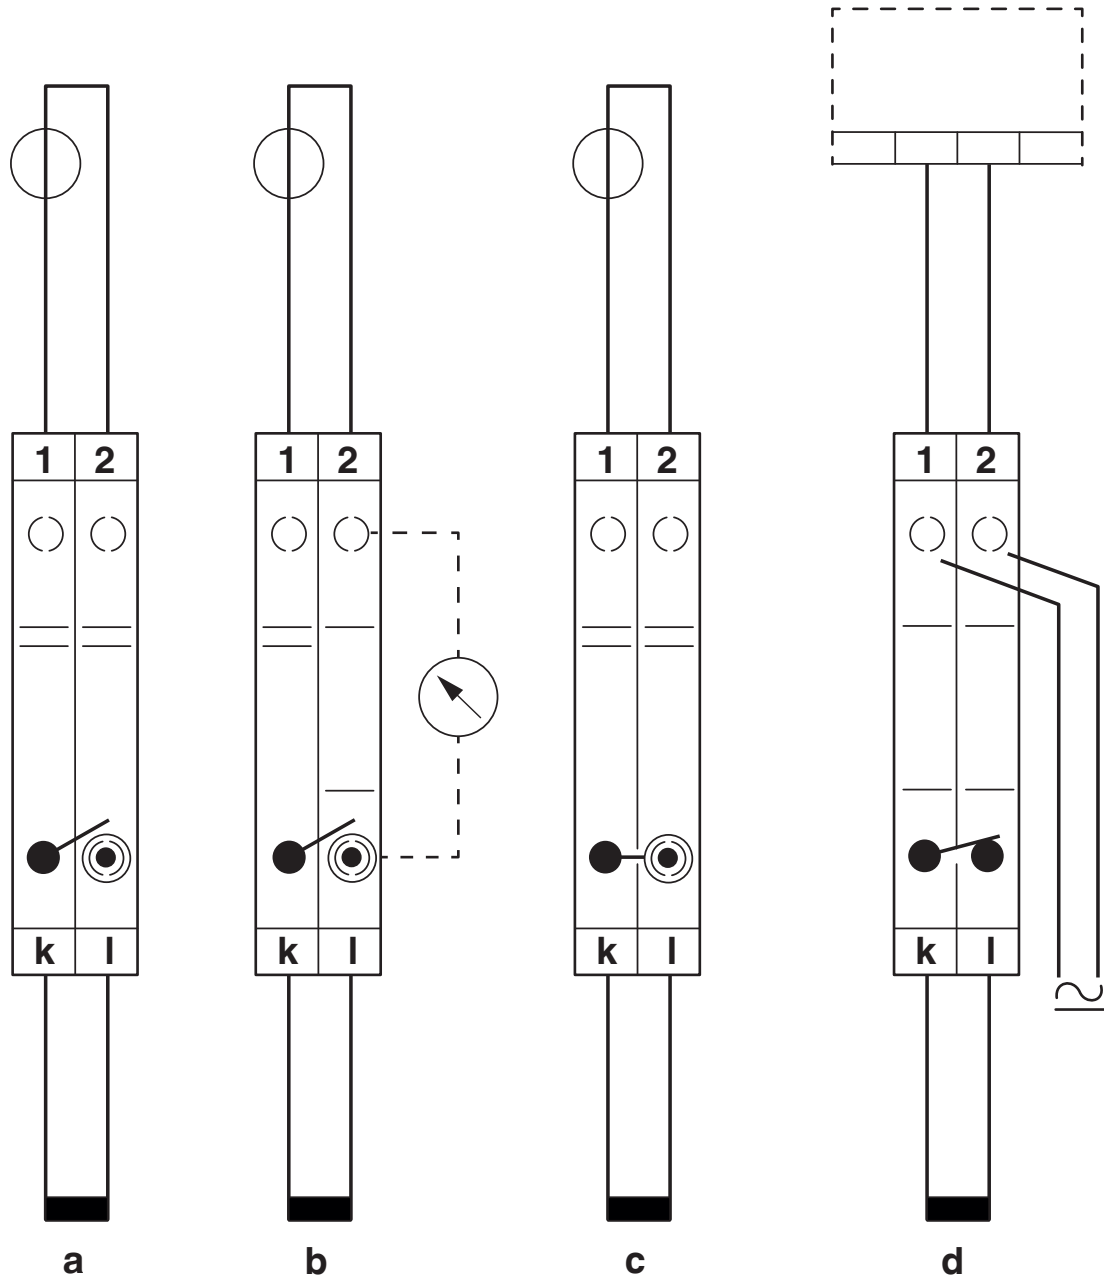


简单电流变压器测试电路
a=正常运行
b=测量值测试
c=变压器测试
d=继电器测试

示意图

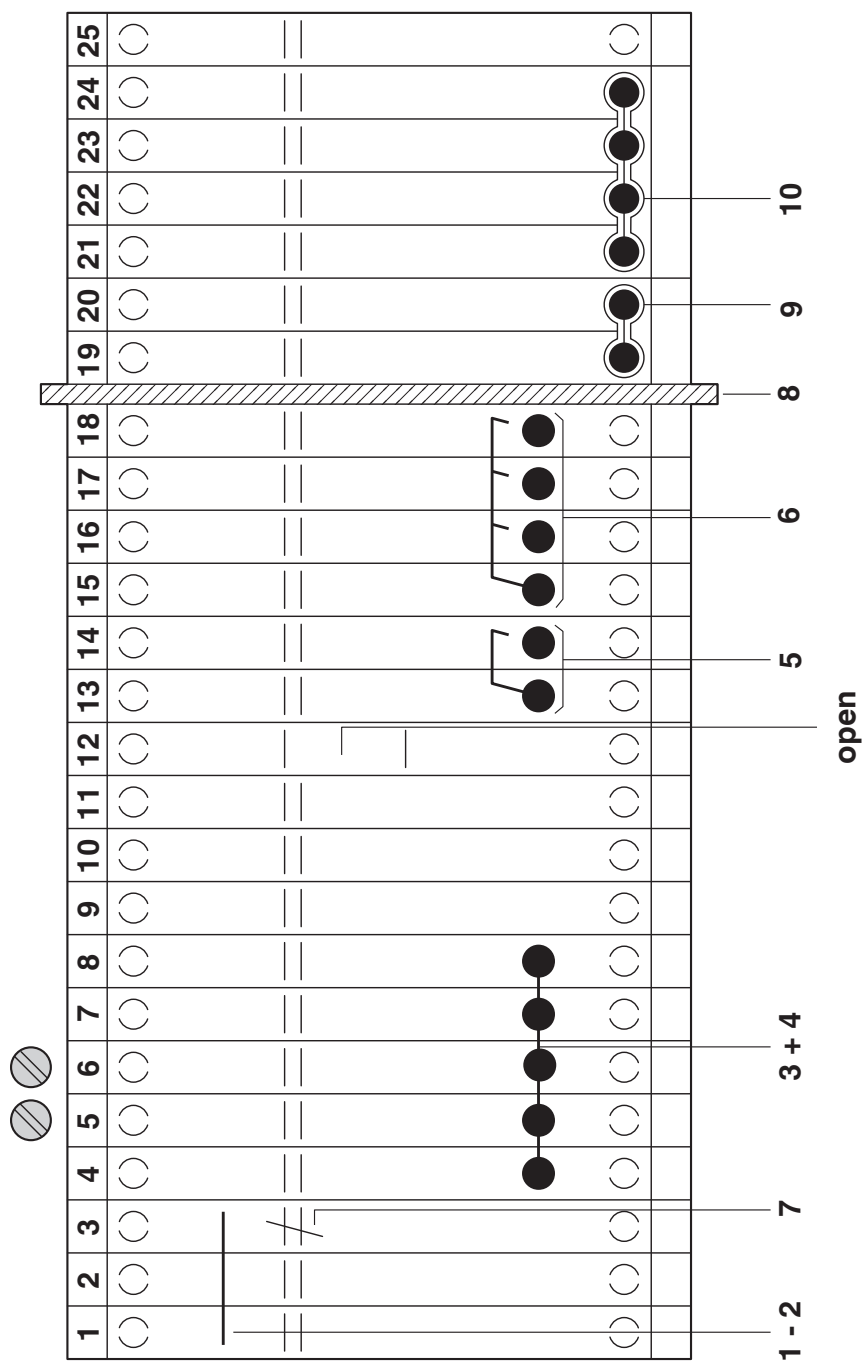

三相传感器测试装置

示意图

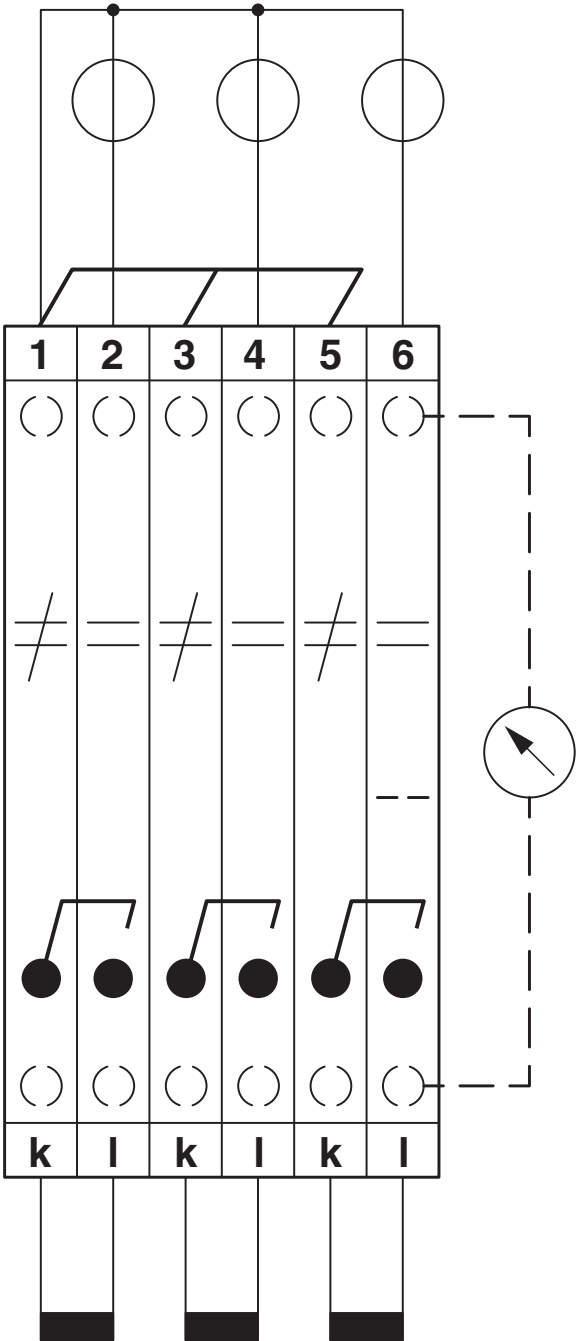

三相连接的传感器测试装置

电路图



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311126>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	45 A	26 - 8	-

 IECEE-CB方案 认证ID: NL-42274				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	-	-	- 6

 EAC 认证ID: EACKZ 08593				
--	--	--	--	--

 cULus认证 认证ID: E60425				
--	--	--	--	--

 KEMA-KEUR 认证ID: 71-102522				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	-	-	- 6

 cULus认证 认证ID: E60425				
--	--	--	--	--

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	86fe84c6-bb5a-4270-971b-f3088333030f

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn