




4b USB P503

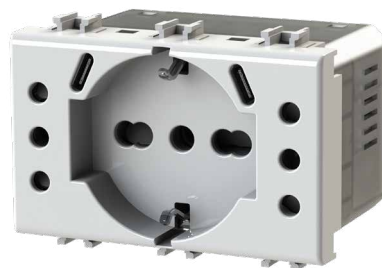

Design realizzato da 4box, prodotto fabbricato su licenza AVE S.p.A.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V ~ e USB C

SERIE U

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Conformità P503

Prodotto multistandard

Prodotto realizzato in accordo alla Norma CEI 23-50/2007 +V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + v4/2015.

Output USB C

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS. Direttiva ErP. Norme EN IEC 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50563, EN IEC 63000. Regolamento alimentatori esterni (UE) n. 2019/1782 Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BUSBP503.V14	67,20	48,45	47,40
	Arkè™	bianco	4BUSBP503.V19B	67,40	48,45	47,59
		grigio	4BUSBP503.V19	67,40	48,45	47,59
		metal	4BUSBP503.V19M	67,40	48,45	47,59
Bticino®	Matix™	bianco	4BUSBP503.AM	70,60	49,00	47,10
	LivingLight™	bianco	4BUSBP503.N	66,15	47,00	47,10
		tech	4BUSBP503.NT	66,15	47,00	47,10
		antracite	4BUSBP503.L	66,15	47,00	47,10
	LivingNow™	bianco	4BUSBP503.KW	67,17	44,70	47,10
		sabbia	4BUSBP503.KM	67,17	44,70	47,10
		nero	4BUSBP503.KG	67,17	44,70	47,10


Misure in mm

Principali caratteristiche della presa USBP503


- Output USB C: 5 VDC 3 Ampere
- Tensione nominale: 230 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserione della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserione della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8
- Alveoli elastici differenziati.

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.

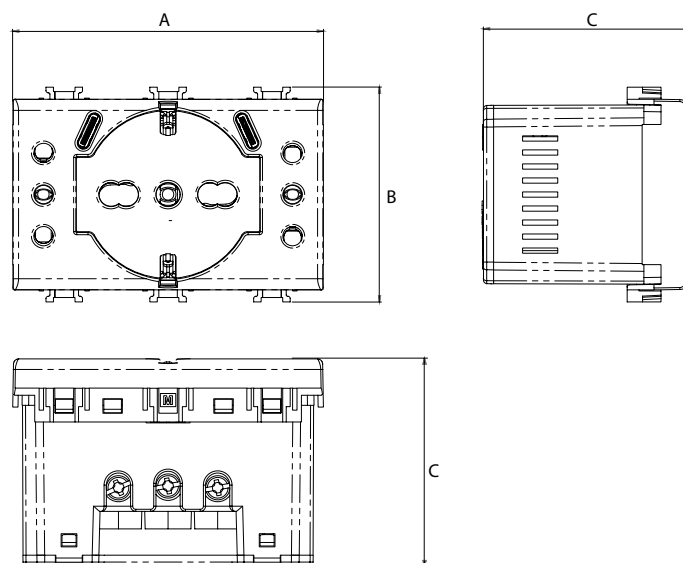

Spine e prese, accoppiamenti possibili

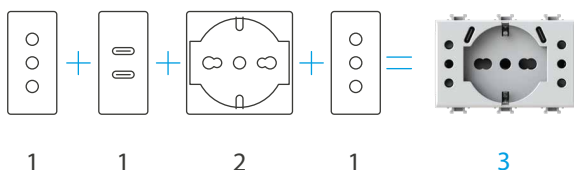

NOTE

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:

- Eurospine 2P 2,5A,
- Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
- Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)

Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Compatibilità spine

Standard italiano



2P 10A




2P+T 10A



2P+T 16A

Standard tedesco



2P+T

USB



USB C