

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 1 perçage

XAPE301

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Plastron avec vis de fixation
Nom de l'appareil	XAPE
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille de la plaque avant du produit	72 x 72 mm
Nombre de découpes	1 découpe
Matière	Aluminium anodisé
Montage de l'appareil	Affleurant
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP65 se conformer à NF C 20-010
Résistance aux agents chimiques	Bonne résistance à l'acétone Bonne résistance aux alcools Bonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorure Bonne résistance aux acides organiques Bonne résistance aux huiles et au pétrole Bonne résistance aux acides organiques Bonne résistance aux sels

Complémentaires

Poids du produit	0,05 kg
------------------	---------

Environnement

Traitement de protection	TH TC
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	69,000 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,382 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner


Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions

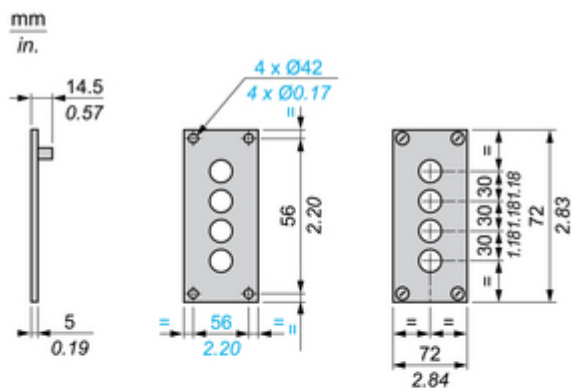

Panel cut-out



Caractéristiques

Harmony XAP



Boîtes à boutons vides pour l'assemblage par le client avec 1 à 10 trous selon le modèle



Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements



Simplicité d'utilisation, flexibilité et robustesse



Compatibilité totale avec les gammes de boutons poussoirs Harmony XB4 et Harmony XB5



Boîtiers en alliage de zinc ou d'aluminium, pré-perçés ou non percés



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques
Harmony XAP

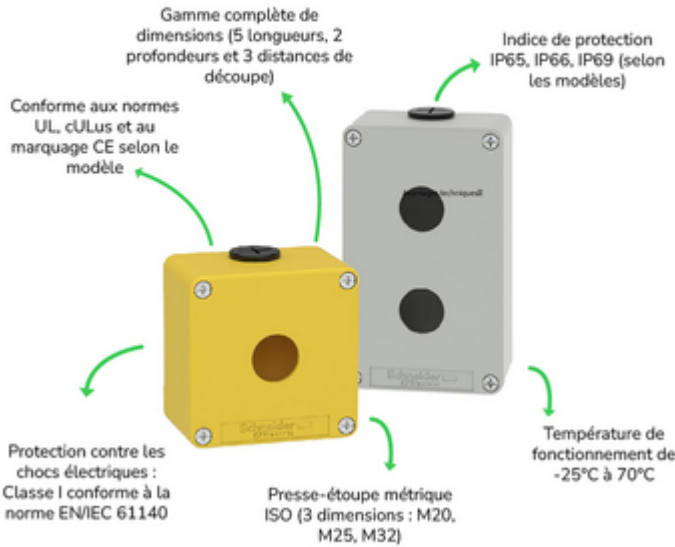


Image of product / Alternate images

Alternative

