Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadenersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN befreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern./ This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit consent. We reserve all rights in the event of the granting of a patent or a utility model. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product discribed in this data sheet without prior notice.

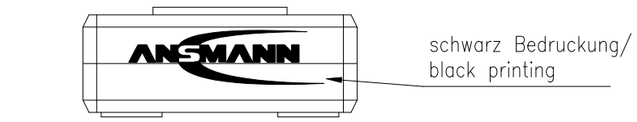

schwarz Bedruckung/
black printing

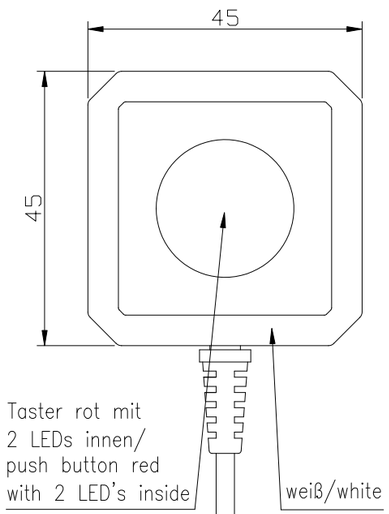

Taster rot mit
2 LEDs innen/
push button red
with 2 LED's inside

weiß/white

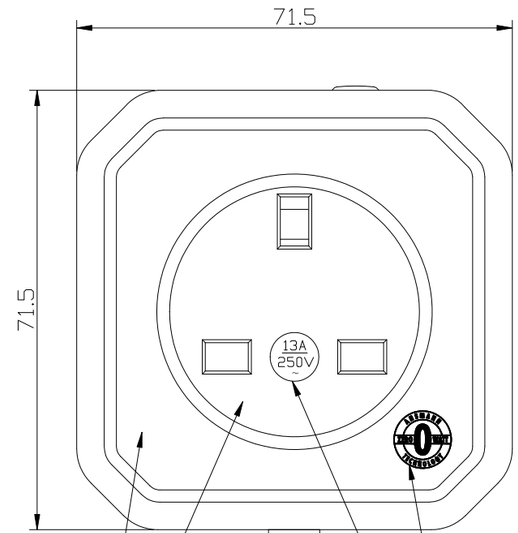

weiß/white

grün/green

schwarz Bedruckung/
black printing

Gravur/
engraving

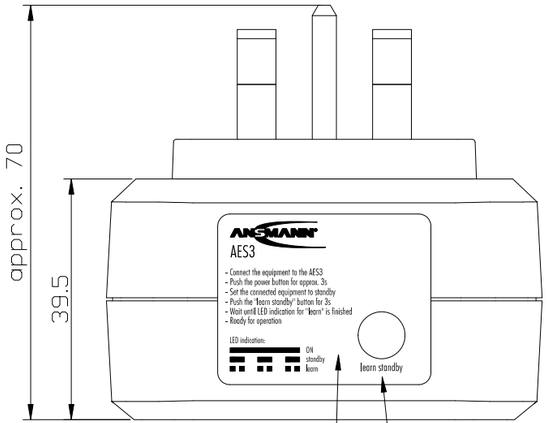

schwarzer Aukleber mit weißer
Bedruckung/
black label with white printing

taster Standby lernen/
learn standby key
(grün/green)

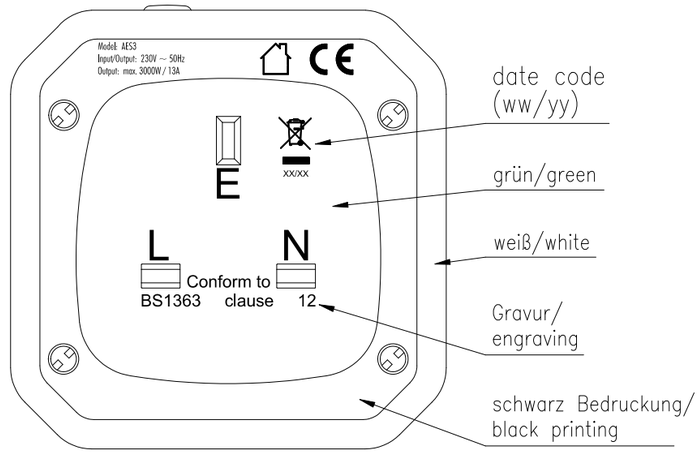

date code
(ww/yy)

grün/green

weiß/white

Gravur/
engraving

schwarz Bedruckung/
black printing

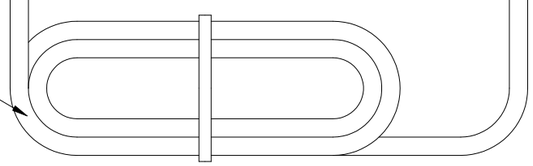

1,8m Rundleitung/
1,8m round cable
(schwarz/black)

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	230V ~ ±10% / 50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	230V ~ / 50Hz
Schaltleistung/ breaking capacity	:	max. 3000W / 13A (Ohmsche Last / resistive load) max. 1150VA / 5A (Induktive Last / inductive load)
Lernbare Standby Leistung/ adaptive standby power	:	max. 70W

LED Anzeige/
LED indication

Endgeräte aus/ equipment off	:	aus off
Endgerät im Standby/ equipment in standby	:	blinkt langsam (1s an / 1s aus) blinking slow (1s on / 1s off)
Standby Lern Modus/ standby learn mode	:	blinkt schnell (300ms an / 300ms aus / 300ms an / 1s aus) blinking fast (300ms on / 300ms off / 300ms on / 1s off)
Endgeräte aktiv equipment activ	:	immer an always on

Schutzart/ protection	:	IP 20
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	−25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	:	200g ohne Verpackung/ 200g without package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz−grün/ plug−in case black−green
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	:	CE

Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name
V1	GS removed	25.07.14	CB
V0	bottom printing position changed	28.10.10	ML
V0	GS symbol added	10.05.10	ML
V0	switch printing added	10.05.10	PK
V0	---	19.11.09	KA

Verwendungsbereich/Application range
für Anfrage/for inquiry AN11409

Zul. Abweichung/ Allowable deviation

Oberfläche/ Surface

	Datum/Date	Name
2009		
Erstellt/ Drawn by	06.11.	P.KESEL

Ursprung/Origin Proj. 096/26/09

Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1

Gewicht/Weight

Werkstoff/Work material, Modell-Nr.

Zeichnungsname/Drawing name
AES3 UK
auto−standby mains switch

Zeichnungsnummer/Drawing number
Artikelnummer/Part number
5024083−UK

Blatt/ Sheet 1

Ersatz für/Replaced by

Ersatz durch/Replacement through: