




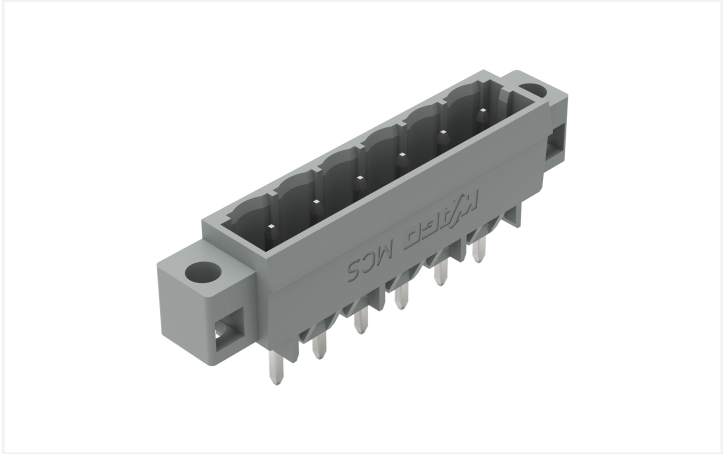

Couleur: ■ gris

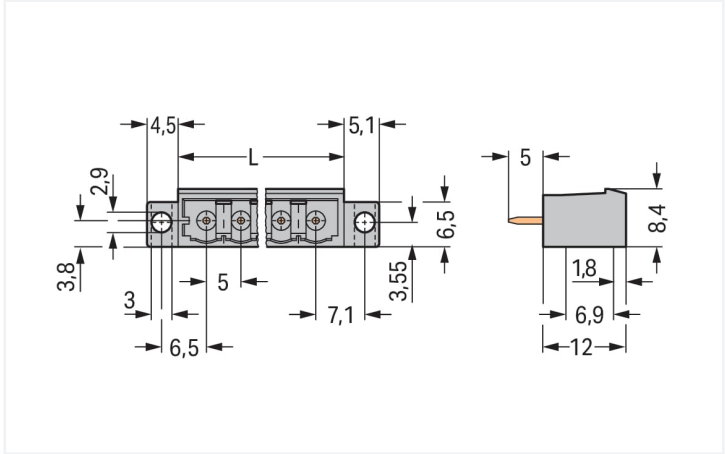

Dimensions en mm  
L = (Nombre de pôles – 1) x pas + 8,2 mm

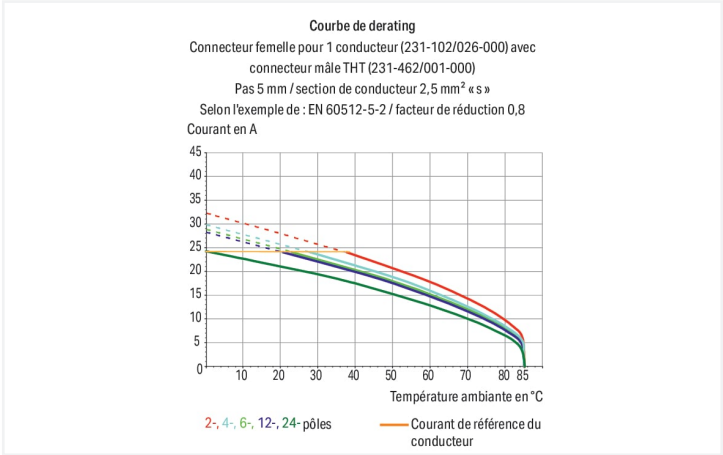

- Broches à souder droites et coudées pour enfichage perpendiculaire et parallèle au circuit imprimé
- Section de la broche à souder 1 x 1 mm
- Avec possibilité de codage

Remarques

Remarque de sécurité 1

Le MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM – est selon DIN EN 61984 est un connecteur sans capacité de coupure. Conformément aux prescriptions d'utilisation, il faut éviter la connexion/déconnexion des connecteurs sous tension ou en charge. Dans la direction du flux d'énergie dans le câblage du circuit, les connecteurs doivent être appliqués de sorte que les connecteurs mâles dans l'état non enfiché, pouvant être touchés, ne soient pas sous tension.

Variantes pour Ex i :

autres nombres de pôles  
Dépassement de broche de 3,8 mm pour connecteurs mâles avec broches à souder droites.  
Surfaces du contact dorées ou partiellement dorées.  
D'autres variantes peuvent être demandées au service commercial de WAGO ou, si nécessaire, configurées sur <https://configurator.wago.com>.



Données électriques

| Données de référence selon IEC/EN 60664-1 |       |       |       | Données d'approbation selon UL 1059 |       |   |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|---|-------|
| Overvoltage category                      | III   | III   | II    | Use group                           | B     | C | D     |
| Pollution degree                          | 3     | 2     | 2     | Tension de référence                | 300 V | - | 300 V |
| Tension de référence                      | 320 V | 320 V | 630 V | Courant de référence                | 10 A  | - | 10 A  |
| Tension assignée de tenue aux chocs       | 4 kV  | 4 kV  | 4 kV  |                                     |       |   |       |
| Courant de référence                      | 12 A  | 12 A  | 12 A  |                                     |       |   |       |

| Données d'approbation selon |  | UL 1977 |  | Données d'approbation selon |  | CSA           |  |
|-----------------------------|--|---------|--|-----------------------------|--|---------------|--|
| Tension de référence        |  | 600 V   |  | Use group                   |  | B C D         |  |
| Courant de référence        |  | 10 A    |  | Tension de référence        |  | 300 V - 300 V |  |
|                             |  |         |  | Courant de référence        |  | 10 A - 10 A   |  |

Données de raccordement

|                              |   |                 |   |
|------------------------------|---|-----------------|---|
| Nombre total des potentiels  | 6 | Connexion 1     |   |
| Nombre de types de connexion | 1 | Nombre de pôles | 6 |
| nombre des niveaux           | 1 |                 |   |

Données géométriques

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Pas                                | 5 mm / 0.197 inch    |
| Largeur                            | 42,8 mm / 1.685 inch |
| Hauteur                            | 17 mm / 0.669 inch   |
| Hauteur utile                      | 12 mm / 0.472 inch   |
| Profondeur                         | 8,4 mm / 0.331 inch  |
| Longueur de la broche à souder     | 5 mm                 |
| Dimensions broche à souder         | 1 x 1 mm             |
| Diamètre de perçage avec tolérance | 1,4 (+0,1) mm        |

Données mécaniques

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| codage variable                          | Oui                                      |
| Type de fixation                         | Bride de fixation                        |
| Type de montage                          | Montage traversant<br>Montage en surface |
| Protection contre une éventuelle torsion | Oui                                      |

Connexion

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Version de contact dans le domaine des connecteurs | Connecteurs mâles    |
| Type de connexion de connecteur                    | pour circuit imprimé |
| Protection contre l'inversion                      | Non                  |
| Sens d'enfichage au circuit imprimé                | 90 °                 |



| Contacts circuits imprimés               |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Contacts circuits imprimés               | THT                                  |
| Affectation broche à souder              | en série sur tout le connecteur mâle |
| Nombre de broches à souder par potentiel | 1                                    |

| Données du matériau                |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque Données du matériau       | <a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a> |
| Couleur                            | gris                                                                                   |
| Groupe du matériau isolant         | I                                                                                      |
| Matière isolante Boîtier principal | Polyamide (PA66)                                                                       |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                                                                                     |
| Matériau du contact                | Cuivre électrolytique (E <sub>Cu</sub> )                                               |
| Surface du contact                 | Étain                                                                                  |
| Charge calorifique                 | 0,067 MJ                                                                               |
| Poids                              | 2,3 g                                                                                  |

| Conditions d'environnement                          |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de températures limites                       | -60 ... +100 °C                                                                                                                                                                                      |
| Température d'utilisation                           | -35 ... +60 °C                                                                                                                                                                                       |
| Test d'environnement (conditions environnementales) |                                                                                                                                                                                                      |
| Spécification de test                               | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                                                                                                                                                                  |
| Applications ferroviaire                            |                                                                                                                                                                                                      |
| Véhicules                                           |                                                                                                                                                                                                      |
| Matériel électronique                               |                                                                                                                                                                                                      |
| Exécution de test                                   | DIN EN 61373 (VDE 0115-0106):2011-04                                                                                                                                                                 |
| Applications ferroviaires - Matériels d'ex-         |                                                                                                                                                                                                      |
| ploitation de véhicules ferroviaires -              |                                                                                                                                                                                                      |
| Tests pour vibrations et chocs                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Spectre/site de montage                             | Test de durée de vie catégorie 1, classe A/B                                                                                                                                                         |
| Test de fonctionnement avec oscillations            | Test réussi selon le point 8 de la norme.                                                                                                                                                            |
| sous forme de bruit                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| Fréquence                                           | f <sub>1</sub> = 5 Hz bis f <sub>2</sub> = 150 Hz<br>f <sub>1</sub> = 5 Hz bis f <sub>2</sub> = 150 Hz                                                                                               |
| Accélération                                        | 0,101g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)<br>0,572g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes)<br>5g (niveau de test le plus élevé utilisé pour tous les axes) |
| Durée de test par axe                               | 10 min.<br>5 h                                                                                                                                                                                       |
| Directions de test                                  | Axes X, Y et Z<br>Axes X, Y et Z<br>Axes X, Y et Z                                                                                                                                                   |
| Surveillance des défauts de contact/in-             | réussi                                                                                                                                                                                               |
| terruptions de contact                              |                                                                                                                                                                                                      |
| Mesure de la chute de tension avant et              | réussi                                                                                                                                                                                               |
| après chaque axe                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| Test de durée de vie simulé grâce à des             | Test réussi selon le point 9 de la norme.                                                                                                                                                            |
| niveaux accrus d'oscillations sous forme            |                                                                                                                                                                                                      |
| de bruit                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| Champ d'application élargi : surveillance           | réussi                                                                                                                                                                                               |
| des défauts de contact/interruptions de             | réussi                                                                                                                                                                                               |
| contact                                             |                                                                                                                                                                                                      |
| Champ d'application élargi : mesure de la           | réussi                                                                                                                                                                                               |
| chute de tension avant et après chaque              | réussi                                                                                                                                                                                               |
| axe                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| Essai de choc                                       | Test réussi selon le point 10 de la norme                                                                                                                                                            |
| Forme du choc                                       | Demi-sinusoïdal                                                                                                                                                                                      |
| Durée du choc                                       | 30 ms                                                                                                                                                                                                |
| Nombre de chocs de l'axe                            | 3 pos. et 3 neg.                                                                                                                                                                                     |
| Résistance aux vibrations et aux chocs              | réussi                                                                                                                                                                                               |
| sur les équipements des véhicules ferro-            |                                                                                                                                                                                                      |
| viaires                                             |                                                                                                                                                                                                      |



| Données commerciales     |                               |  |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| Product Group            | 3 (Connecteurs multisystèmes) |  |
| eCl@ss 10.0              | 27-44-04-02                   |  |
| eCl@ss 9.0               | 27-44-04-02                   |  |
| ETIM 9.0                 | EC002637                      |  |
| ETIM 8.0                 | EC002637                      |  |
| Unité d'emb. (SUE)       | 100 pce(s)                    |  |
| Type d'emballage         | Carton                        |  |
| Pays d'origine           | PL                            |  |
| GTIN                     | 4044918863278                 |  |
| Numéro du tarif douanier | 85366930000                   |  |

| Conformité environnementale du produit |                        |  |
|----------------------------------------|------------------------|--|
| État de conformité RoHS                | Compliant,No Exemption |  |

Approbations / certificats

| Homologations générales               |           |                   | Déclarations de conformité et de fabricant |       |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------|-------|-------------------|
|                                       |           |                   |                                            |       |                   |
| Homologation                          | Norme     | Nom du certificat | Homologation                               | Norme | Nom du certificat |
| CB<br>DEKRA Certification B.V.        | IEC 61984 | NL-39756/A1       | Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG              | -     | Railway Ready     |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2     | LR 18677-25       |                                            |       |                   |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61984  | 71-121453         |                                            |       |                   |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.  | UL 1977   | E45171            |                                            |       |                   |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.  | UL 1059   | E45172            |                                            |       |                   |

Homologations pour le secteur marine

| Homologation                            | Norme     | Nom du certificat |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping | -         | 19-HG1869876-PDA  |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.               | IEC 60998 | 11915/D0 BV       |
| DNV<br>DNV GL SE                        | -         | TAE000016Z        |



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

| Recherche de conformité                             |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance<br>231-136/040-000 |  |

Documentation

| Informations complémentaires |            |                   |  |
|------------------------------|------------|-------------------|--|
| Technical Section            | 03.04.2019 | pdf<br>2027.26 KB |  |

Données CAD/CAE

| Données CAD                     |  |
|---------------------------------|--|
| 2D/3D Models<br>231-136/040-000 |  |

| Données CAE                          |  |
|--------------------------------------|--|
| EPLAN Data Portal<br>231-136/040-000 |  |
| ZUKEN Portal<br>231-136/040-000      |  |

| PCB Design                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| Symbol and Footprint<br>via SamacSys<br>231-136/040-000        |  |
| Symbol and Footprint<br>via Ultra Librarian<br>231-136/040-000 |  |

1 Produits correspondants

1.1 Produit complémentaire

1.1.1 Connecteurs femelles



Réf.: [231-106/026-000](#)  
Connecteur femelle pour 1 conducteur;  
CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 6  
pôles; 2,50 mm²; gris

## 1.2 Accessoires en option

### 1.2.1 Codage

#### 1.2.1.1 Codage



Réf.: 231-129

Détrompeur; encliquetable; gris clair

#### 1.2.1.2 Plaque intermédiaire



Réf.: 231-500

Élément séparateur; pour former des groupes; gris clair

## 1.2.2 Montage

### 1.2.2.1 Matériel de montage



Réf.: 209-147

Vis autotaraudeuse



Réf.: 231-194

Vis autotaraudeuse; B 2,2x13, trou de fixation R 1,8 mm




Réf.: 231-295

Vis avec écrou

## Indications de manipulation

### Codage



Détrompage d'un connecteur mâle – encliqueter le (les) détrompeur(s).