

Continulicht, transparant, AC/DC 12-230 V, Diameter 50 mm







Algemene technische gegevens	
productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Continulicht-element
uitvoering van het optische signaal	permanent licht
type spanning van de bedrijfsspanning	AC/DC
bedrijfsspanning	
<ul style="list-style-type: none"> • bij DC nominale waarde 	12 ... 230 V
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC bij 50 Hz nominale waarde 	12 ... 230 V
<ul style="list-style-type: none"> • bij AC bij 60 Hz nominale waarde 	12 ... 230 V
kleur	transparant
bevestigingswijze	Bajonet
<ul style="list-style-type: none"> • referentiemarkering volgens EN 61346-2 	P
<ul style="list-style-type: none"> • componentcodering volgens IEC 81346-2:2009 	P
Mechanische gegevens	
buitendiameter van het signaalzuilelement	50 mm
Verlichtingsmiddel	
productbestanddeel verlichtingsmiddel	Geen
aard van de verlichting	gloeilamp / LED

uitvoering van de lamphouder	BA 15d
------------------------------	--------

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 ... +60 °C
beschermingsklasse IP	IP54
hoogte	67 mm
breedte	52 mm

Approbaties/certificaten

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 C-Tick	 EG-Konf.
			Confirmation

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8WD4200-1AE>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4200-1AE>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4200-1AE>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AE&lang=en

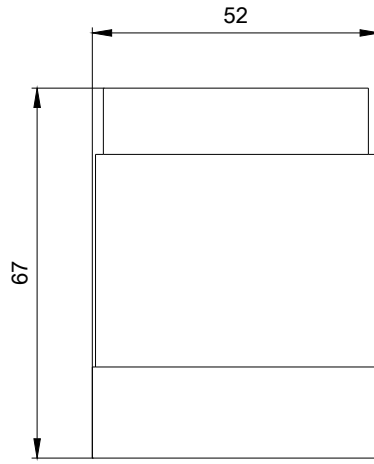

Laatste wijziging:



W9.4444; 8WD42.-..._ALL
W6.8611; 13-11-2018