Fiche produit
Caractéristiques

EBX510
EnerlinX - Com'X510 - concentrateur Ethernet - pages Web embarquées

Statut commercial: Commercialisé

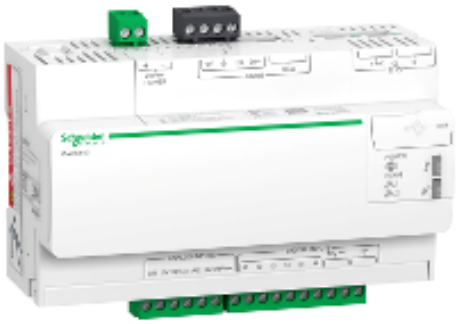

Principales

Gamme de produits	PowerLogic
Gamme	PowerLogic
Nom du produit	ComX
Fonction produit	Serveur d'énergie
Nom abrégé de l'appa-reil	ComX 510

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	Alimentation principale : 24 V - DC
Puissance consommée en W	<= 26 W 24 V <= 15 W par PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
Type de réseau de communication	1 RJ45 : RS485, Modbus série Bornier : RS485, Modbus série 1 RJ45 : ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) 1 RJ45 : ethernet, DHCP
Nombre d'entrées	6 numérique 2 analogique
Courant d'entrée TOR	60 mAà 12 V c.c.
Alimentation électrique du capteur	24 V DC, 50 mA
Type d'entrée analogique	4...20 mA Pt 100 Pt 1000 0...10 V
Nombre de sorties	0
Passerelle de communication	Ethernet TCP/IP à Modbus
Capacité de mémoire	128 MB RAM 256 MB flash 4 GB SDRAM
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Certifications du produit	CUL CE C-Tick UL
Normes	UL 508 EN 61010-1 EN 60950 UL 60950
Profondeur	69 mm
Hauteur	109 mm
Largeur	144 mm
Poids	450 g
Application spécifique du produit	Systèmes de gestion de l'énergie
Services Web	Serveur web

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Signalisation locale	LED: pour alimentation puissance LED: pour STATUS (GPRS) LED: pour communication (Modbus) LED: pour communication (Ethernet) LED: pour communication (Wi-Fi) LED: pour E/S
Code de comptabilité	ComX 200

Environnement

Humidité relative	5…95 % à 55 °C sans condensation
Degré de protection IP	Face avant : IP40 Bornier : IP20
Température de fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40…85 °C
Degré de pollution	3
Altitude de fonctionnement	2000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1536 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois