



# RASE40-TV-VA-FD

Palier à semelle

Corps de paliers à semelle, conception FD

## Information technique



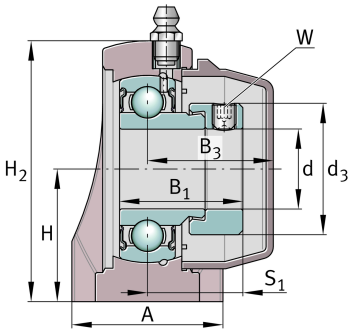
### Votre alternative produit actuelle

| | | |
|---|---|---|
| matière spéciale | TV | Logement en plastique |
| roulement résistant à la corrosion | VA | Roulement inox résistant à la corrosion |
| Matériaux | TV-FD | Plastic for food industry |

### dimensions principale & données de performance

| | | |
|---|---|---|
| d | 40 mm | Alésage |
| L | 184 mm | Longueur |
| $H_2$ | 98 mm | Hauteur |
| ≈m | 0,99 kg | Poids |

### Cotes de montage

| | | |
|---|---|---|
| J | 137 mm | Distance trous de fixation |
| N | 14 mm | Largeur (rainure) |
| $N_1$ | 18 mm | Longueur (rainure) |
| W | 4 mm | Largeur entre plats |

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| H | 49,2 mm | Distance axe arbre |
| A | 54 mm | Largeur (base) |
| $H_1$ | 19,5 mm | Hauteur (base) |
| $B_1$ | 43,7 mm | Largeur totale du collier de blocage |
| $B_3$ | 51,5 mm | Distance housing centre to cap end |
| $S_1$ | 34,7 mm | Distance raceway to locking collar |
| Q | 1/4"-28 UNF | Taraudage de raccordement pour lubrication |
| $d_3$ | 60,3 mm | Outside diameter eccentric locking collar |

## information additionnelle

| | | |
|---|---|---|
| | GEH.ASE08-TV-WHT | Corps de palier |
| | GE40-KRR-B-FA107-VA-FD | Désignation roulement |
| | KASK08-S-G-WHT | Couvercle |
| | KASK08-S-R-NBR-WHT | Couvercle de protection ouvert |

## Plage de température

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
| $T_{max}$ | 100 °C | Température de fonctionnement max. |

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact