

Scafftag® - Pour échafaudages Guide d'utilisation



L'échafaudage doit être inspecté avant sa première utilisation, à la suite:

- d'une exposition à des intempéries susceptibles d'en avoir affecté la résistance ou la stabilité ;
- d'un ajout important ;
- de toute autre altération ; et
- à intervalles ne dépassant pas 7 jours depuis la date de la dernière inspection.

Etape 01



Le support indiquant l'interdiction est attaché de manière permanente à la structure de l'échafaudage, à tous les points d'accès légaux (normalement, des échelles) à partir de la première étape de la construction et doit rester sur la structure jusqu'au démontage, transmettant ainsi un message de sécurité à chacun.

Le support peut être attaché par :

- suspension à un poteau de l'échafaudage ;
- un collier de serrage.

Etape 02



Au verso de l'insert doivent être consignés :

- le demandeur de l'échafaudage ;
- le numéro de référence du schéma ;
- le lieu ;
- le constructeur ;
- la date de montage ;
- les coordonnées du contact en ce qui concerne la structure de l'échafaudage.

Pour remplir l'insert, vous devez consigner :

- le numéro de référence de la structure de l'échafaudage ;
- la classe de chargement ;
- une signature horodatée de l'inspecteur.

La structure est alors inspectée pour vérifier qu'elle satisfait à l'inspection. Si l'inspection est satisfaisante, l'insert est signé, daté et placé dans le support.

Etape 03



Si un quelconque point de l'inspection de l'échafaudage est insatisfaisant, l'insert est retiré et le support reste, indiquant clairement l'interdiction « ne pas utiliser l'échafaudage ».


Etape 04



Si la nouvelle inspection de l'échafaudage est satisfaisante, l'insert d'état est mis à jour et remis dans le support.

En adoptant le système Scafftag®, vous prouvez à vos employés votre engagement envers la sécurité et que vous avez fait tout ce qui est raisonnablement réalisable pour garantir

la sécurité de l'accès au lieu de travail et de la sortie de celui-ci, tout en leur donnant l'ensemble des informations nécessaires à un travail en sécurité.



Options de fixation du support

Scafftag® peut être attaché par un collier de serrage ou suspendu à un poteau de l'échafaudage. Nous recommandons le positionnement de Scafftag® au point d'accès (normalement, une échelle).



Scafftag®

- Pour échafaudages


Spécifications techniques

Le système d'inspection Scafftag® est le premier système mondial d'étiquettes d'état pour échafaudages. Il permet d'identifier les risques liés aux travaux en hauteur et de gérer les procédures d'inspection de façon efficace.


Le système Scafftag® garantit, avec son système de support et d'insert unique, que tous les utilisateurs sont immédiatement informés de l'état actuel de la structure de l'échafaudage.

Le support dispose d'une boucle de suspension universelle qui en permet l'utilisation avec les systèmes d'échafaudage aussi bien que les échafaudages à tubes et colliers.

Le support

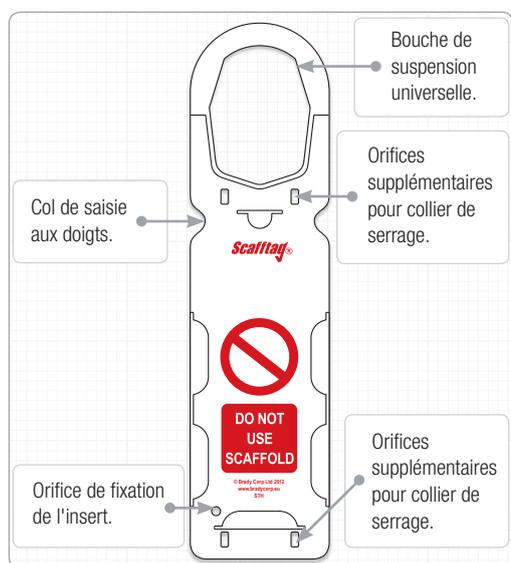

L'insert

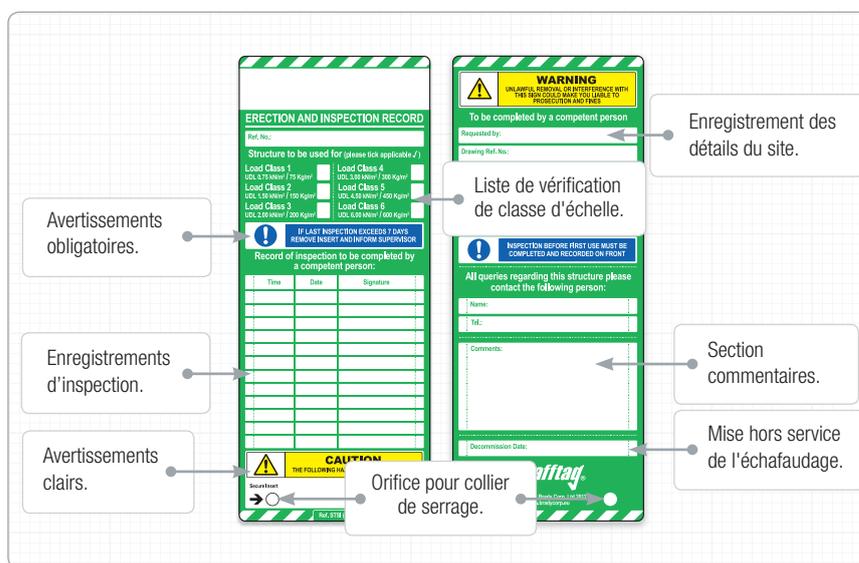

Spécifications du support

- TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -20 °C à +80 °C
- MATÉRIAU : Nylon 6
- DIMENSIONS : 358 mm x 91 mm
- OPTIONS DE FIXATION : Suspension, collier de serrage.

Spécifications de l'insert

- TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -10 °C à +125 °C
- MATÉRIAU : Polypropylène
- DIMENSIONS : 200 mm x 83 mm.

Facile à utiliser

- Panneaux d'avertissement clairs
- Tâches obligatoires à réaliser claires
- Orifice pour collier de serrage permettant de fixer l'insert au support
- Section commentaires permettant la consignation des caractéristiques uniques d'un site
- Enregistrez et datez jusqu'à 12 inspections.



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Brady EMEA

Afrique	+971 4881 2524	Moyen-Orient	+971 4881 2524
Belgique	+32 (0) 52 45 78 11	Norvège	+47 70 13 40 00
Danemark	+45 66 14 44 00	Slovaquie	+421 2 3300 4800
France	+33 (0) 3 20 76 94 48	Espagne	+34 900 902 993
Allemagne	+49 (0) 6103 7598 660	Suède	+46 (0) 8 590 057 30
Hongrie	+36 23 500 275	Turquie	+90 212 264 02 20
Italie	+39 02 26 00 00 22	Royaume-Uni	+44 (0) 1295 228 288

©2013 Brady Worldwide, Inc. Tous droits réservés

Votre partenaire

www.bradyeurope.com