Bornes pour luminaires
Borne de service

CONNEXION **CAGE CLAMP®**
CONNEXION A ENFICHAGE DIRECT





Côté installation	
1,0 – 2,5 mm² «r»	AWG 14 – 12
Côté luminaire	
0,5 – 2,5 mm² «r»+«s»	AWG 20 – 16
400 V/4 kV/2 ❶; 24 A	300 V, 18 A

9 – 11 mm / 0.39 in

Côté installation	
2 x 1,0 – 2,5 mm² «r»	AWG 16 – 14
Côté luminaire	
0,5 – 2,5 mm² «r»+«s»	AWG 20 – 16
400 V/4 kV/2 ❶; 24 A	

9 – 11 mm / 0.39 in

0,5 – 2,5 mm² «r»+«s»	AWG 20 – 16
400 V/4 kV/2 ❶	300 V, 18 A
24 A	300 V, 18 A

9 – 11 mm / 0.39 in

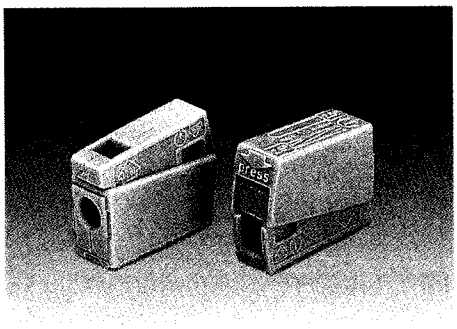

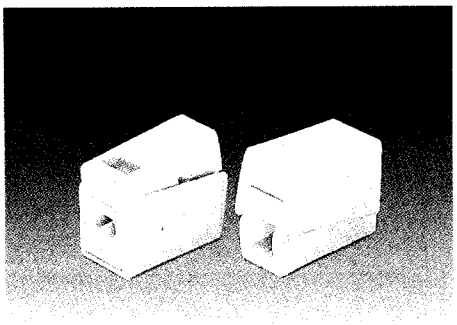

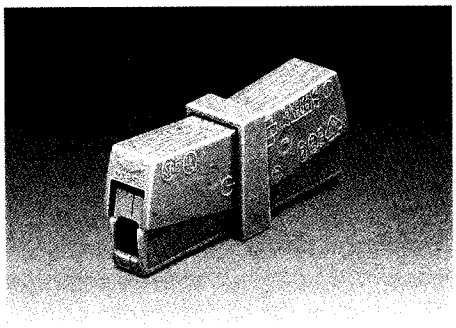

	N° de produit	Unité d'emb. pièces
Bornes pour luminaires,		
version standard,		
Température de service standard 105 °C,		
gris	**224-101**	2000 (20 x 100)
Version pour température		
de service continu augmentée de 140 °C,		
noir	**224-104**	1000

	N° de produit	Unité d'emb. pièces
Bornes pour luminaires pour, 2 conducteurs,		
version standard,		
Température de service standard 105 °C,		
blanc	**224-112**	2000 (20 x 100)
Version pour température		
de service continu augmentée de 140 °C,		
noir	**224-114**	1000 (20 x 50)

	N° de produit	Unité d'emb. pièces
Borne de service		
gris	**224-201**	50
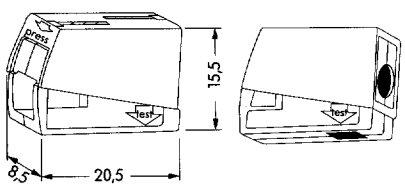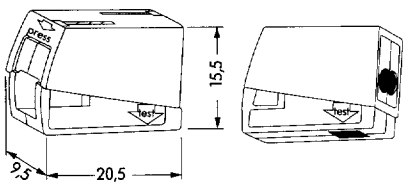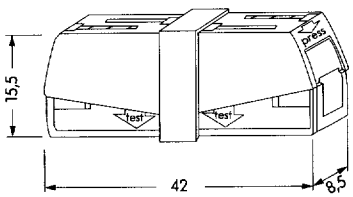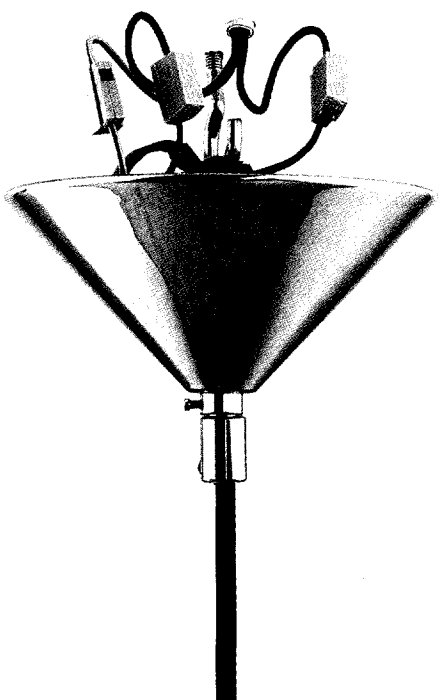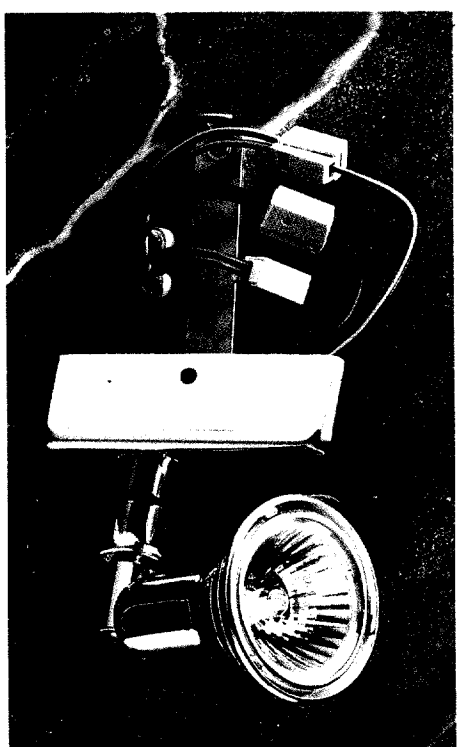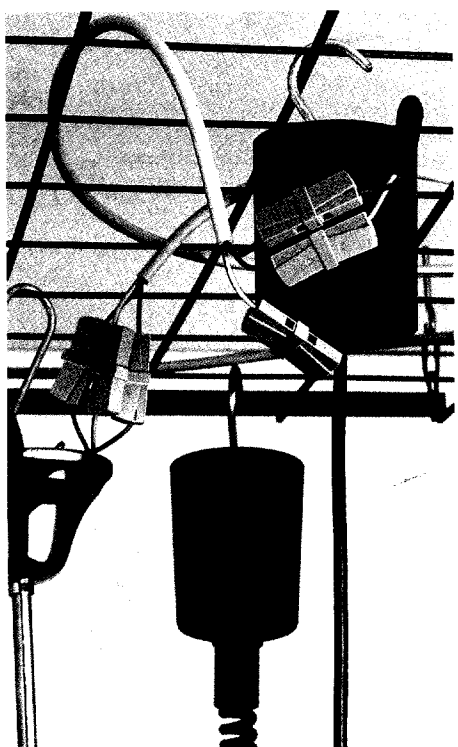
Dimensions ❶ dans des circuits mis à la terre 400 V = tension de référence 4 kV = surtension transitoire de référence 2 = degré de pollution (voir aussi chapitre 10)