

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

汇流条支架



优势

- 用于安装SK和SKS屏蔽接线端子
- 用于安装面板上绝缘安装的AB/SS
- 用于安装面板上非绝缘安装的AB/SS-M

商业数据

订货号	3240224
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7113
产品关键代码	BE7113
目录页面	页码574 (C-3-2019)
GTIN	4046356455718
单件重量 (含包装)	8.71 g
单件重量 (不含包装)	8.71 g
原产地	DE

技术数据

说明

材料信息	由绝缘材料制成，配有可容纳3 x 10 mm或6 x 6 mm汇流条的支架夹。
------	---


产品属性

产品类型	支架
位数	1

电气特性

额定电流 I_N	0 A
------------	-----

尺寸

尺寸图	
直径	5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C

环境和真实条件



环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过 24 小时) , -60 °C 到 +70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	直接安装
------	------

图纸

尺寸图

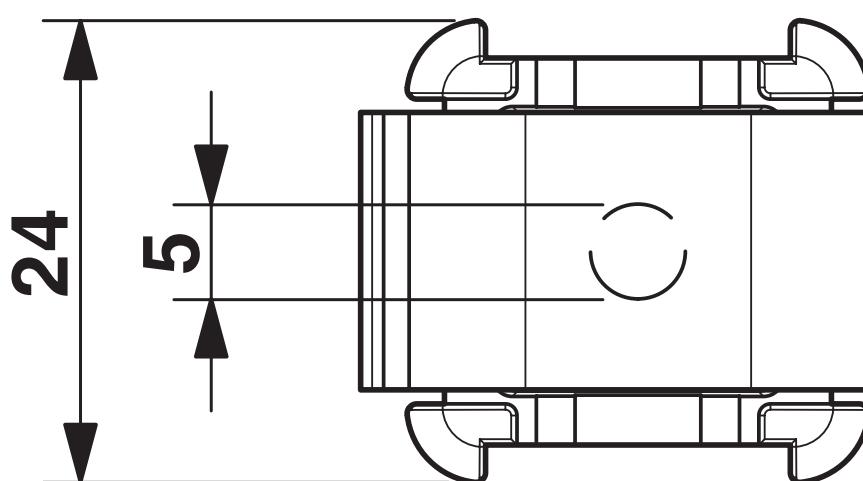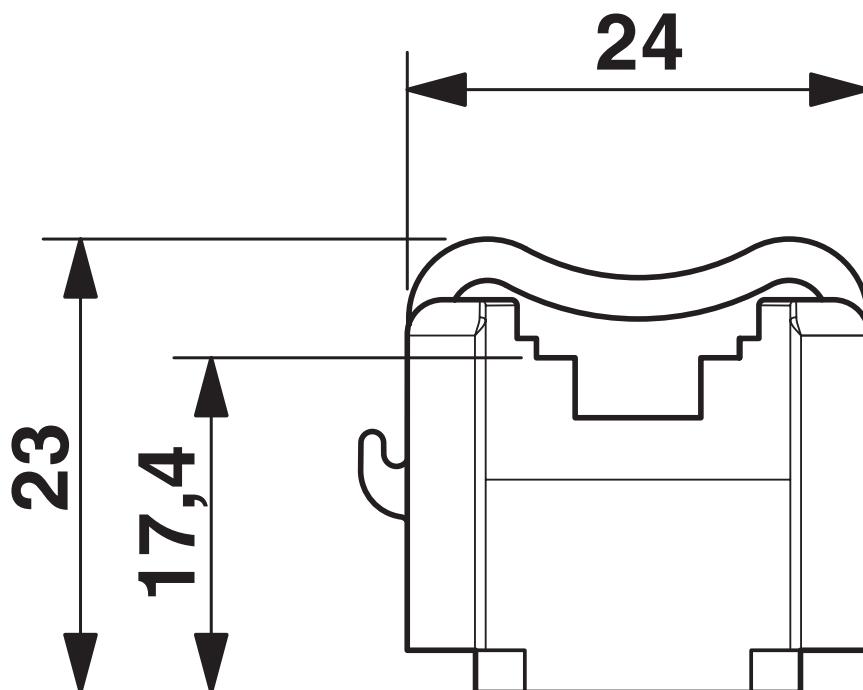

AB/SKS - 支架

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240224>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27400607
ECCLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn