BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES

YUASA

NP12-12 12V 12Ah

1. SPECIFICATIONS

Tension nominale 12V

Capacité nominale

20 h *à*	*0.60*	*A : 12.0* Ah, Tension d'arrêt :	*10.50* V
10 h *à*	*1.11*	*A : 11.1* Ah, Tension d'arrêt :	*10.50* V
5 h *à*	*2.10*	*A : 10.5* Ah, Tension d'arrêt :	*10.20* V
1 h *à*	*7.20*	*A : 7.2* Ah, Tension d'arrêt :	*9.90* V

Poids 4.1 kg

Résistance interne batterie chargée 16 mΩ

Courant de décharge maximum :

en 1 minute	75 A
en 1 seconde	360 A

Tension de charge (à 20°C)

en floating (Pas de limitation de courant nécessaire)	13.6 V
en cycles (Courant maximum limité à 0.25C)	14.7 V

Température d'utilisation

en charge	-15°C à 50°C
en décharge	-20°C à 60°C

Auto-décharge (à 20°C)

1 mois	3%
3 mois	9%
6 mois	15%

Durée de vie (à 20°C) (Conditions standards d'utilisation)

Application floating	5 ans
Application cyclique :	
100% de profondeur de décharge	180 cycles
50% de profondeur de décharge	440 cycles
30% de profondeur de décharge	1200 cycles

Fabrication étanche
Les batteries peuvent être stockées et utilisées dans toutes les positions sans risque de fuites. (excepté en utilisation permanente à l'envers)

Bac et couvercle ABS UL94-HB

2. DIMENSIONS

Longueur (+/- 1 mm) =	151 mm
Largeur (+/- 1 mm) =	98 mm
Hauteur totale (+/- 2 mm) =	97.5 mm

3. COSSES

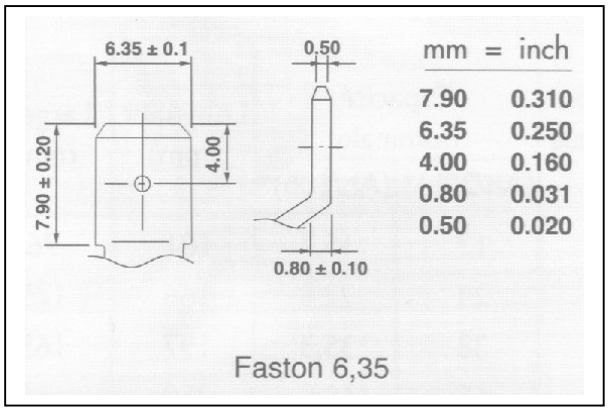

FT/NP12-12/V1-06-03

YUASA BATTERIES FRANCE
Service Technique ,14, Rue de Bruxelles 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04.74.95.90.95 Fax :04.74.95.90.71
Site Internet : www.yuasa.fr - E-mail : info@yuasa.fr