

elemento de luz permanente, vermelho, CA/CC 12-230 V, diâmetro 50 mm



### Dados técnicos gerais

Nome da marca do produto	SIRIUS
Designação do produto	Elemento de luz permanente
Execução do sinal óptico	luz permanente
Tipo de tensão da tensão de serviço	CA/CC
Tensão de serviço	
• com DC valor estipulado	12 ... 230 V
• com AC a 50 Hz valor estipulado	12 ... 230 V
• com AC a 60 Hz valor estipulado	12 ... 230 V
Cor	vermelho
Tipo de fixação	Bajonett
• Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	P
• Identificação do meio de produção segundo a IEC 81346-2:2009	P

### Dados mecânicos

diâmetro exterior do elemento da coluna de sinalização	50 mm
--	-------

## Meios de iluminação

Componente do produto Dispositivo de iluminação	Não
Tipo de lâmpada	lâmpada / LED
Versão do suporte	BA 15d

## Condições ambientais

Temperatura ambiente durante o funcionamento	-20 ... +60 °C
Classe de protecção IP	IP54
Altura	67 mm
Largura	52 mm

## Certificados/Homologações

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 C-Tick	 EG-Konf.

[Confirmation](#)

## Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8WD4200-1AB>

**CAX Online Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4200-1AB>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4200-1AB>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4200-1AB&lang=en)

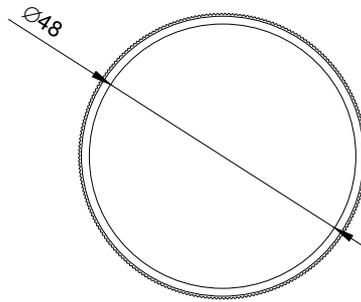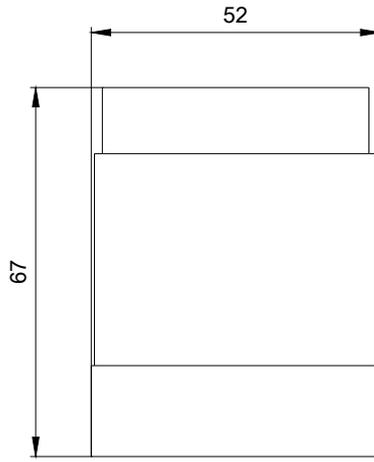

última alteração:



W9.4444; 8WD42.-...\_ALL  
W6.8611; 13-11-2018