

- Système complètement modulaire
- Filtre avec élément standard 5 µm, option 40 µm, filtres coalescents
- Régulateurs avec 4 gammes de pression secondaire, couleur du bouton en fonction de la pression
- Large gamme d'accessoires incluant vanne de mise en pression progressive et vanne de sectionnement
- Orifices G¹/₈, G¹/₄, G³/₈






Caractéristiques de fonctionnement

Pression de service	17 bar maxi.
Cuve métallique	
Température de service	-10°C à +75°C
Cuve métallique	

Pour les renseignements techniques, consulter le CD.

Débit	Filtre	2900 l/min
	Régulateur	1.200 l/min
	Filtre Régulateur	1.100 l/min
	Lubrificateur	1.380 l/min

Filtres

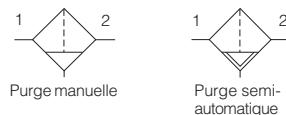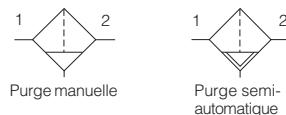


Orifices	Cuve métallique
Purge manuelle	Purge semi-automatique
* P3D-FA00KEN	P3D-FA00LEN

Filtres coalescents

Orifices	Cuve métallique
Purge manuelle	Purge semi-automatique
* P3D-FA00KCN	P3D-FA00LCN

* Raccords non inclus.
Kits de raccordement, voir en face.

Régulateurs




Avec décompression couleur du bouton en fonction de la pression	
2 bar p2 (bouton bleu)	4 bar p2 (bouton gris)

Sans manomètre P3D-RA00BYP	P3D-RA00BLP
8 bar p2 (bouton noir)	16 bar p2 (bouton orange)

Sans manomètre P3D-RA00BNP	P3D-RA00BHP
-----------------------------------	--------------------

* Raccords non inclus.
Kits de raccordement, voir en face.



Lubrificateurs



Orifices	Cuve métallique avec jauge visuelle
Purge manuelle	
* P3D-LA00KFN	

* Raccords non inclus.
Kits de raccordement, voir en face.

Filtre/Régulateur



Cuve métallique

Purge manuelle Purge semi-automatique

Sans manomètre **P3D-EA00KEBNP** **P3D-EA00LEBNP**

Raccords non compris. Kits de raccordement, voir ci-dessous.

Éléments de liaison



Référence de commande

P3D-KA00CBN

Raccords



G1/8

G1/4

P3D-KA11CPN


P3D-KA12CPN



G3/8

P3D-KA13CPN


Système modulaire FRL Junior

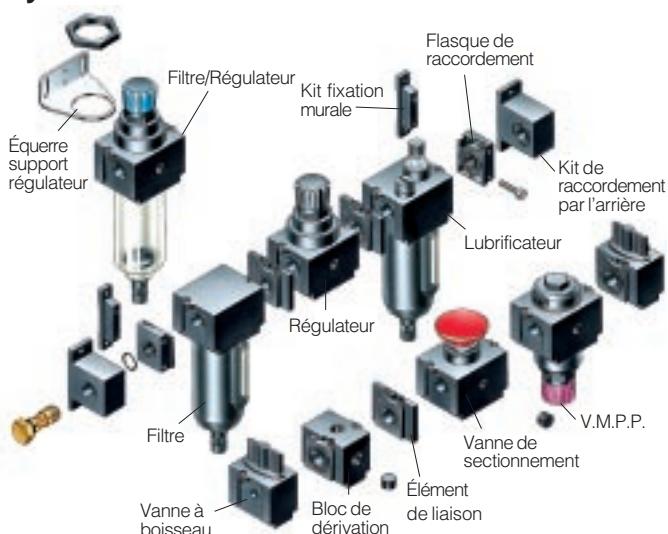

Configurations préassemblées

Configuration Filtre/Régulateur Vanne à boisseau


L'ensemble comprend : 1 vanne à boisseau amont, 1 manomètre et 1 kit de fixation murale. Gamme modulaire

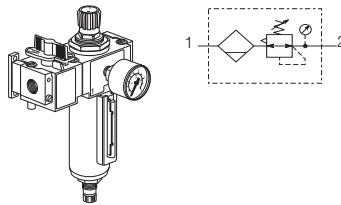

Orifices	Cuve métallique - Purge semi-automatique
G1/4	P3D-AN12LGB

Configuration Filtre/Régulateur - Lubrificateur

L'ensemble comprend : 1 vanne à boisseau amont (option), 1 manomètre et 1 kit de fixation murale. Gamme modulaire

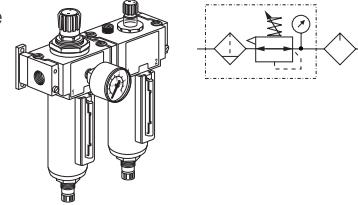

Orifices	Désignation	Cuve métallique - Purge semi-automatique
G1/4	Avec vanne à boisseau	P3D-AA12LGB
G1/4	Sans vanne à boisseau	P3D-CA12LGB

Accessoires de fixation

Kits de raccordement par l'arrière

Orifice	Référence de commande
G1/4	P3D-KA12CRN

Bloc de dérivation

	Référence de commande
	P3D-MA1V

Équerre support de régulateur

	Référence de commande
	P3A-KA00MRN
	(Équerre + anneau)

Kit de fixation murale

	Référence de commande
	P3D-KA00MWN
	(2 équerres + 2 vis)

Kit de montage sur rail DIN pour P3A-KA00MRN

	Référence de commande
	P3A-KA00MKN

Manomètres - 1/8 BSPT

Désignation	Référence de commande
0-2 bar	P3D-KAB1AYN
0-4 bar	P3D-KAB1ALN
0-10 bar	P3D-KAB1ANN
0-20 bar	P3D-KAB1AHN

Vannes à boisseau - Amont

Standard	accepte jusqu'à 3 cadenas
	* P3D-VA00A0N P3D-VA00P0N

* Raccords non compris.
Kits de raccordement, voir page 64.

Vanne à mise en pression progressive, avec manomètre

Orifice	Référence de commande
*	P3D-SA00G0N

* Raccords non compris.
Kits de raccordement, voir page 64.

Vannes de sectionnement manuelles

Plaque pour cadenas	Référence de commande
Rouge	P3D-DA00RLN
Noir	P3D-DA00BLN

Raccords non compris.
Kits de raccordement, voir page 64.

Télécommandé/Vanne de sectionnement Commande par électroaimant 24V DC (Fourni avec silencieux)

Orifice	Référence de commande
*	P3D-DA00SGN2CN

* Raccords non compris.
Kits de raccordement, voir page 64.

Écrou pour montage sur panneau - Métal

	Référence de commande
	P3A-KA00MMN

Kit d'inviolabilité du réglage du régulateur

	Référence de commande
	P3A-KA00ATN

Contient 5 éléments