




## Raccords à visser pour capteurs de process

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX

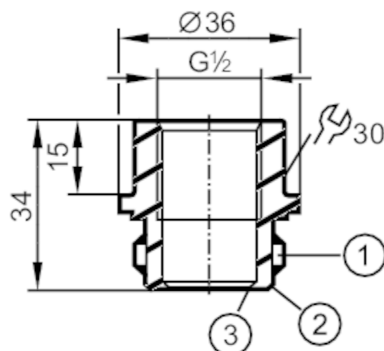

- 1 filetage Aseptoflex
- 2 zone d'étanchéité Adaptateur Aseptoflex
- 3 Dichtkante détecteur



EC 1935/2004 FCM FDA

## Application

|                   |        |       |
|-------------------|--------|-------|
| Tenue en pression | 50 bar | 5 MPa |
|-------------------|--------|-------|

## Tests / homologations

|                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité                            | La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                 |

## Données mécaniques

|                                                                             |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids [g]                                                                   | 187                                                                                       |
| Matières                                                                    | Raccord à visser: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm |
| Raccordement capteurs                                                       | G 1/2 cône d'étanchéité                                                                   |
| Raccord process                                                             | tarudage Aseptoflex                                                                       |
| Caractéristiques de surface<br>Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm                                                                   |

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|