

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - LED verte 5mA 12-48VCC - à câbler - utilisation extérieure

S989293

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de recharge
Nuance de la couleur	Transparent

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Vert
Destination du produit	Pour interrupteur
[Ue] tension assignée d'emploi	12...48 V CC 50/60 Hz
Consommation électrique	5 mA
Poids Net	0,001 kg

Environnement

Certifications du produit	NF
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	10,000 cm
Poids de l'emballage 2	85,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	50
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm

Longueur de l'emballage 3 40,000 cm

Poids de l'emballage 3 637,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois) 18



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	85 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Régulation REACh	Déclaration REACh


Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----

Technical Illustration


Dimensions

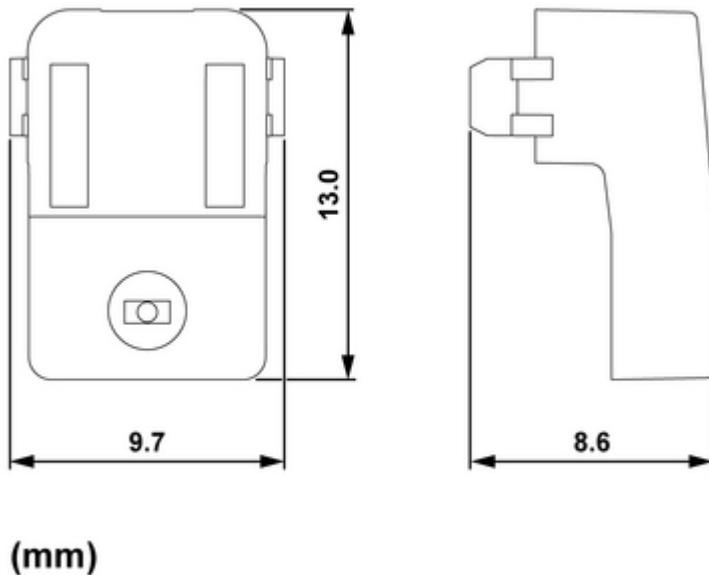

(mm)

Technical Illustration

Wiring diagram

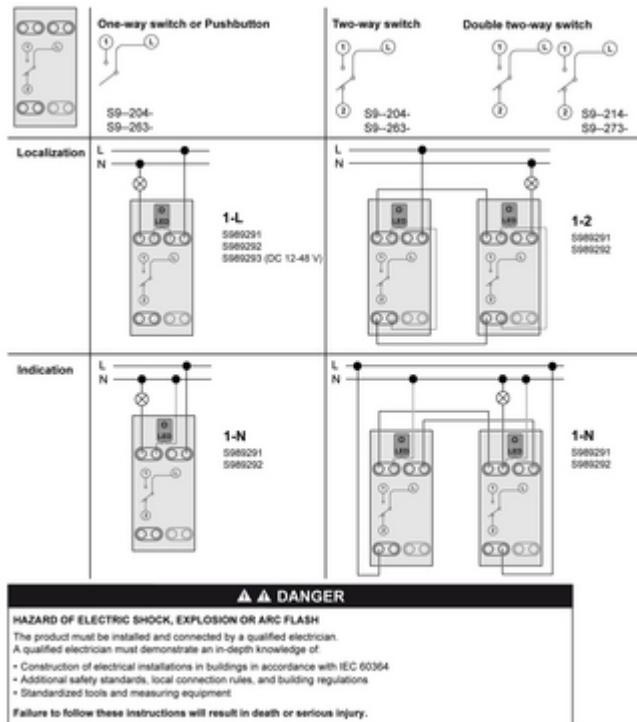

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques techniques

Odace



LED haute
luminosité 5 mA



Câblage simple :
2 cables 0,25 mm²
pour installation rapide



Pour interrupteurs
en courant continu
basse tension



Pour bouton
poussoir à sonnette

Fiche technique du produit

S989293

Image of product / Alternate images

Alternative





