

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie LEDA100 ECO

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
- Deben existir condiciones de exposición ambiental secas durante la instalación. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Para todas las instalaciones, monte la baliza asegurándose de que la lente esté por encima de la base. Cualquier otra posición de montaje afectará a la clasificación IP (Protección de Ingresos) de la baliza.
- Evite montar la baliza donde pueda estar sometida a niveles de vibración excesivos.

Instrucciones de instalación

Si el producto se suministra con la Lente preinstalada, quite los dos tornillos M4 que fijan la Lente a la Base. Una vez que ha sacado la lente, quite los dos tornillos que sujetan el conjunto de la placa de circuito impreso (PCB) del LED en su sitio y extraiga con cuidado el conjunto de la placa de circuito impreso, teniendo en cuenta que las conexiones del zumbador piezoeléctrico ya se habrán realizado en el bloque de terminales.

Introduzca los cables de alimentación a través de la abertura de la Base y realice las conexiones necesarias al Bloque de Terminales según la funcionalidad de control que se requiera (**véanse los diagramas eléctricos 1 y 2**). Vuelva a colocar el conjunto de la placa de circuito impreso PCB en la base, teniendo en cuenta la posición de las orejetas de montaje internas.

Fije la placa de circuito impreso PCB en las orejetas con los dos tornillos que quitó anteriormente.

Fije la base a la superficie deseada con tres tornillos M4 (no suministrados). A continuación, asegúrese de que la junta tórica de la base está en su sitio y vuelva a colocar la lente en la base.

Fije la lente a la base con los dos tornillos que quitó anteriormente, cerciorándose de que los tornillos **estén bien apretados** y de que la base y la lente queden bien selladas.

Detalles del cableado

- Se puede utilizar cable de hasta 5,8 mm de diámetro
- Núcleo trenzado de 1,5 mm² como máximo (14 - 22 AWG) con recorte de 4 mm.

Conexiones de cables

El diseño de la gama ECO está pensado para ofrecer una funcionalidad de alarma de dos etapas. Un enlace de puente en la placa de circuito impreso (**véanse los diagramas eléctricos 1 y 2**) hace que se preajuste el producto al modo estático (encendido permanente) o al modo intermitente una vez que se activa la unidad. Tenga en cuenta que, con el enlace de puente colocado en su sitio, el producto sólo está en modo intermitente. Con el enlace de puente extraído, el producto está en Modo Estático.

Una vez activada una opción de tercer cable opcional en el bloque de terminales (SIG), puede hacer que la baliza pase al modo intermitente (**véanse los diagramas eléctricos 1 y 2**).

Este producto está equipado con una opción audible, por lo que se sincronizará automáticamente con el modo de funcionamiento.

Si desea utilizar la opción del tercer cable, asegúrese de quitar el enlace de puente.

Diagrama eléctrico

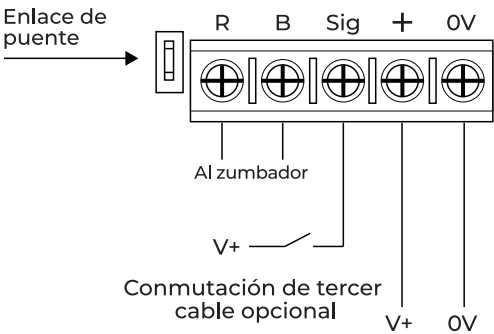


Diagrama eléctrico 1 (CC)

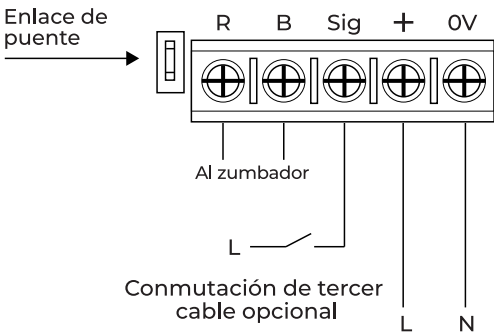


Diagrama eléctrico 2 (CA)

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).