

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电涌保护器，带遥信触点的三通道，用于480 V AC DELTA系统。



优势

- 带遥信触点
- 用于单个保护器的可视机械状态指示
- 多通道2类电涌保护器
- 所有插槽带防插错编码

商业数据

订货号	2910386
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL132U
产品关键代码	CL132U
目录页面	页码99 (C-4-2019)
GTIN	4055626445243
单件重量（含包装）	384.8 g
单件重量（不含包装）	354 g
原产地	DE

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



技术数据

说明

概述

注意事项	适用2920256的IT系统的详情
------	-------------------

产品属性

产品类型	用于NEMA电源设备的电涌保护
产品系列	VALVETRAB US
IEC 类别	II
	T2
EN类型	T2
IEC 电源系统	TN-C
	IT
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
有源和接地部件之间的距离	5 mm
位数	3
电涌保护故障报警	可视状态指示窗口和远程遥信报警触点

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定频率f _N	50 Hz (60 Hz)
指示器/远程信号发送	
连接名称	远程遥信报警触点
切换功能	转换触点
标称工作电压	5 V AC ... 250 V AC
	30 V DC
操作电流	5 mA AC ... 1.5 A AC
	1 A DC

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M5
紧固扭矩	3 Nm (1.5 mm ² ... 16 mm ²) 4.5 Nm (25 mm ² ... 35 mm ²)
剥线长度	16 mm
柔性导线横截面	1.5 mm ² ... 25 mm ²
刚性导线横截面	1.5 mm ² ... 35 mm ²
可连接导向横截面 AWG	15 ... 2
连接方式	叉形电缆端头

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器



2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>

柔性导线横截面	1.5 mm ² ... 16 mm ²
远程遥信报警触点	
连接方式	采用COMBICON直插式/螺钉连接
螺纹	M2
紧固扭矩	0.25 Nm
剥线长度	7 mm
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16

尺寸

尺寸图	
宽度	53.4 mm
高度	98.7 mm
深度	65.7 mm (7.5 mm (含DIN导轨))
水平针距	3 分区

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA 6.6/PBT
材料组	I
外壳材料	PA 6.6
	PBT

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

保护电路

保护通道	L-PE
动作方向	3L-GND
额定电压 U _N	480 V AC (IT)
额定频率 f _N	50 Hz (60 Hz)
最大持续电压 U _c	580 V AC
待机功耗 P _C	≤ 150 mVA
标称放电电流 I _n (8/20) μs	15 kA
最大放电电流 I _{max} (8/20) μs	30 kA

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



额定短路电流 I_{SCCR}	25 kA
电压保护水平 U_p	$\leq 2.5 \text{ kV}$
残压 U_{res}	$\leq 2.5 \text{ kV} (I_n \text{ 时})$ $\leq 2.3 \text{ kV} (10 \text{ kA} \text{ 时})$ $\leq 2.1 \text{ kV} (5 \text{ kA} \text{ 时})$ $\leq 1.9 \text{ kV} (3 \text{ kA} \text{ 时})$
U_T 下的TOV动作	690 V AC (5 秒 / 耐受模式) 762 V AC (120 分钟 / 耐受模式)
最大备用保险丝，带有支线接线	125 A (gG)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 80 °C
海拔	$\leq 2000 \text{ m (amsl)}$
允许湿度 (运行)	5 % ... 95 %
冲击力 (运行)	25g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X , ±Y , ±Z)
振动 (操作)	5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X , Y , Z)

认证

UL规格

最大持续工作电压MCOV (L-L)	750 V AC
最大持续工作电压MCOV (L-G)	580 V AC
短路电流等级 (SCCR)	200 kA
电压保护水平VPR (L-L)	4000 V
电压保护水平VPR (L-G)	2000 V
UL型	1类
额定放电电流 I_n	20 kA
每相最大电涌电流	30 kA
保护通道	L-L L-G
额定电压	480 V AC (三相三角型连接)
电源分配系统	Delta
额定频率	50/60 Hz
SPD型号	1

UL指示器/遥信

工作电压	125 V AC
交流工作电流	1 A AC

UL连接数据

紧固扭矩	30 lb _f ·in.
可连接导向横截面 AWG	14 ... 2

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



标准和规范

电气间隙和爬电距离

标准/规程	EN 60664-1 / EN 61643-11
标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011
标准/规格	EN 61643-11
注意事项	2012

安装

安装类型	DIN导轨 : 35 mm
------	---------------

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器


2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>




图纸

尺寸图

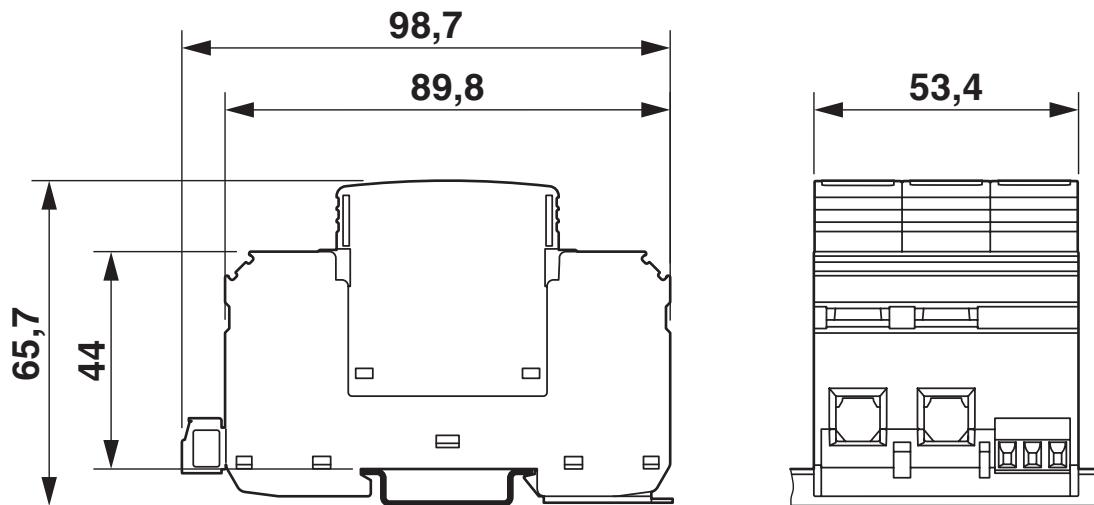

电路图

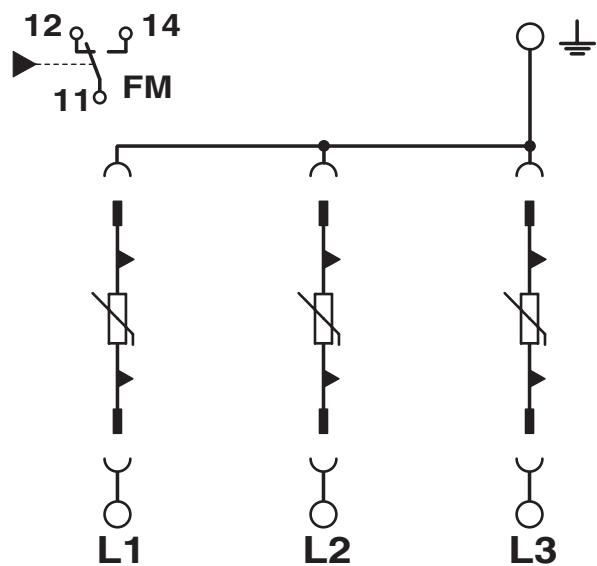

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



认证

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



UL认证

认证ID: FILE E 330181



cUL Listed

认证ID: FILE E 330181

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0

27171202

ETIM

ETIM 9.0

EC000941

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

VAL-US-480D/30/3+0-FM - 1类浪涌保护器

2910386

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2910386>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn