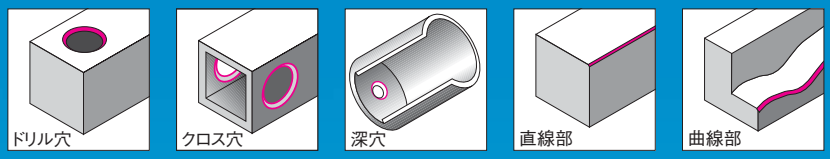

HEAVY DUTY ø3.2mm

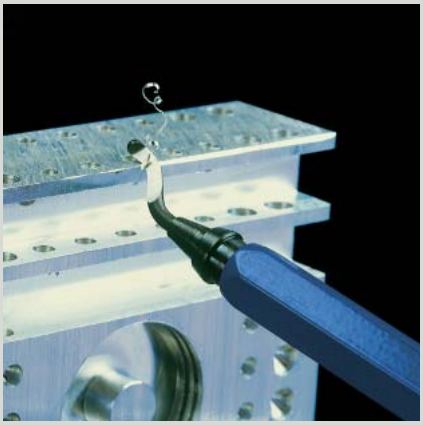

ラピッドバー　RB1000
¥1,420

ブレードを保持するハウジング部が鋼鉄製になっており、永く使用できます。3.2㎜軸のSブレードを保持します。ハウジング部のスリーブを押してブレードを交換します。
▶12㎜の六角アルミハンドルにS10ブレードが付いています。

※下記のブレードで超硬・コバルトの表示のないものはすべてハイス鋼(HRC62～64)です

ブレード名称	型 番	形 状(軸径3.2㎜)	刃先角度	重量(g)	入 数	価 格	適 用
S10	BS1010		40°	31	10	¥ 3,300	鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回り。全長48㎜、刃長10㎜。黒色。
S10TiN	BS1012		40°	31	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS10。
S10 超硬	BS1016		50°	33	10	¥12,000	超硬刃のS10。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43㎜、刃長9㎜。1400-1700HV。
S10LH	BS1011	LH	40°	31	10	¥ 4,800	左きき用のS10。左刃、左回りのみ。
S20	BS2010	L/R	60°	33	10	¥ 3,300	鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。全長48㎜、刃長12㎜。シルバー色。
S20TiN	BS2012	L/R	60°	33	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS20。ステンレス鋼・鋳物・真鍮用。両刃。
S20 超硬	BS2015	L/R	80°	36	10	¥12,000	超硬刃のS20。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43㎜、刃長9㎜。1400-1700HV。
S30	BS3010		40°	31	10	¥ 3,300	内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚7㎜。全長47㎜。
S35	BS3510	L/R	55°	33	10	¥ 3,300	耐久性に優れた万能ブレード。両刃、黒色。全長48㎜、刃長9㎜。特に直線部用。
S60	BS6010		40°	44	10	¥ 9,000	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20㎜。全長62㎜。
	BS6001			9	1	¥ 1,040	
S100 コバルトハイス	BS1018		45°	32	10	¥ 3,900	ステンレス鋼等の難削材や、プラスチックにも適した汎用性のあるブレード。HRC65～67。
S100TiN(コバルト)	BS1019		45°	32	10	¥ 5,200	PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。HRC65～67。
S200TiN(コバルト)	BS1268	L/R	60°	7	1	¥ 800	PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。HRC65～67。
S101	BK1010		40°	29	10	¥ 3,300	最小穴径2.5㎜用の精密ブレード。鉄鋼アルミ用。右刃。全長43㎜、刃長8㎜。
S150	BK3010		45°	27	10	¥ 3,700	最小穴径1.5㎜からの小径用精密ブレード。右刃。鉄鋼、アルミ用。全長43㎜。
S202	BK2010	L/R	55°	28	10	¥ 3,300	最小穴径2.5㎜用の精密ブレード。鋳物、真鍮用、両刃。全長43㎜、刃長9㎜。
S70	BS7001		45°	8	1	¥ 900	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5㎜。スクレーパーとして使用できます。
S80	BS8001		35°	8	1	¥ 600	2㎜以上の浅い溝、段差用。狭い場所でもワークに干渉せず作業ができます。