Fiche technique du produit
Caractéristiques

NSYCCOTHO
ClimaSys CC - thermostat - à fermeture - bleu - °C

Statut commercial : Commercialisé

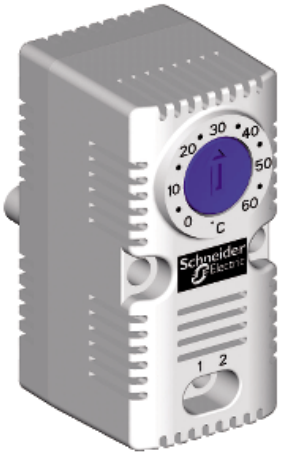

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Thermostat simple
Plage de réglage de la température	0…60 °C
Informations affichées	Température en °C

Complémentaires

Tension d'entrée	250 V
Type de capteur	Métal plaqué
Description des contacts	"F"
Résistance de contact	< 10 mOhm
Durée de vie en cycles	>= 100000 cycle
Pouvoir de commutation maximum	10 A 250 V CA résistive 15 A 120 V CA résistive 30 W DC 2 A 120…250 V CA inductive pf: 0.6
Raccordement électrique	4 bornes 2,5 mm²
Mode d'installation	Pincé
Hauteur	Externe : 68 mm
Largeur	Externe : 33 mm
Profondeur	Externe : 44 mm
Poids	40 g
Emplacement de montage	Sur platine de montage Rail DIN 35 mm Montant Spacial Traverses
Température de fonctionnement	-20…80 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20
Hystérésis	7 %
Nombre de sorties	1 sortie(s) fonction ventilation
Matière	PC
Couleur	Gris clair

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UL

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois