

Le caillebotis caoutchouc en rouleau

Composition : 100 % caoutchouc naturel

Applications : passerelles ou escaliers extérieurs, protection de sol, postes en milieu industriel...

Environnement : sec ou humide

Avantages :

- caillebotis caoutchouc en rouleau
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- antidérapant
- très léger, facile à mettre en place
- présentation en rouleau pour une installation pratique
- conforme à la norme PMR LOGC9400024A «Les trous et fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 20 mm»
- isole du froid
- isolant phonique

Coloris : noir

+ Info :

- souplesse obtenue par le matériau
- découpe à la demande




MR12



Face supérieure



Face inférieure

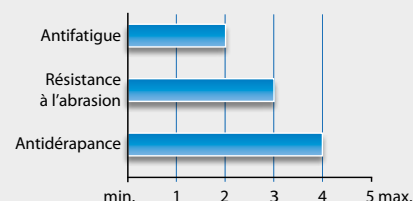

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
MR12RL60	0,60 x 10,0 m	10 mm	8,81 kg/m ²
MR12RL91	0,91 x 10,0 m	10 mm	8,81 kg/m ²
MR12	1,83 x 10,0 m	10 mm	8,81 kg/m ²

