

## Jaula de seguridad para carretilla elevadora, 250 kg de capacidad de carga

### Código RS 251-823

Diseñada para poder acceder a lugares de otra forma inaccesibles con total seguridad. Con capacidad para dos personas, más sus herramientas y equipos.

- Fabricada conforme a las disposiciones de las Directrices sobre Salud y Seguridad **PM28 (3.ª edición) de diciembre de 2005**.

- Autorizada para transportar a 2 personas de peso medio.


- Totalmente soldada, con suelo metálico elevado ampliado, colocado sobre un marco de soporte conformado y soldado a este.

- Pasamanos tubular

- Bastidor trasero de perfiles de acero laminado (RSA) con paneles de malla. Puerta de entrada abisagrada con retorno a la posición de cierre mediante muelle.

- Perno de retención accionado por muelle que mantiene la puerta cerrada.

- Incluye una caja de herramientas.

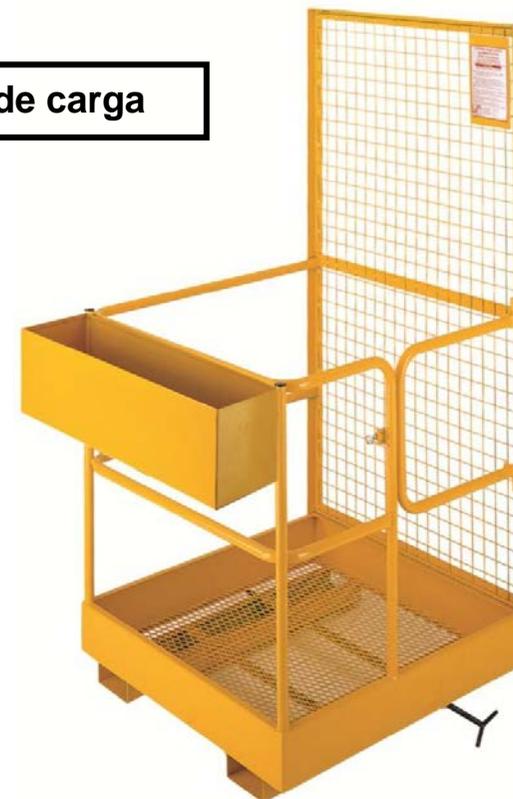

### ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS HUECOS PARA CARRETILLA

(AN.) 184 x (D) 83 MM, CON 545 MM DE SEPARACIÓN INTERNA Y UNA SEPARACIÓN TOTAL DE 921 MM.

Descripción de producto	Altura del pasamanos (mm)	Plataforma: An. x P. (mm)	Peso (kg)	Carga máxima (kg)	Código RS
Jaula de seguridad para carretilla elevadora	1.040	990 x 990	70	250	<b>251-823</b>