

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace Architecte - plaque de finition latérale - Blanc émaillé

S934800

**Statut commercial: Commercialisé**

### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Combinaison de plaque
Design	Odace Architecte
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Nuance de la couleur	Blanc émaillé (RAL 9003)
Type d'emballage	Emballage carton
Conditions d'utilisation	Latéral
Type de cadre	Simple
Nombre de postes	1 poste

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Clipsable
Finition de la surface	Brillant
Traitement de surface	Peint
Matière	Zamak
Hauteur	100 mm
Largeur	79,25 mm
Profondeur	11 mm
Poids Net	0,105 kg
Tenue aux chocs IK	IK04
Degré de protection IP	IP21 D

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant à l'hexane
---------------------------------	--

Position de montage	Latéral
---------------------	---------

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
---------------------------------------	------------

<b>Certifications du produit</b>	NF
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	5...45 °C
<b>Normes</b>	NF C 61-314 EN 60669-1
<b>Caractéristique d'environnement</b>	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,2 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	10 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8,2 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	101,4 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	12 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	9,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	16 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	1,061 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	S02
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	60
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	15 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	6,681 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### **Empreinte environnementale**

Empreinte carbone du cycle de vie total	<b>1</b>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Use Better

### **Matières et Substances**

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	<b>100 %</b>
Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
Emballage sans plastique	<b>Non</b>
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>

## Use Again


### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	<b>Pas d'opérations particulières de recyclage requises</b>
Reprise	<b>Non</b>

Technical Illustration

**Dimensions**

---

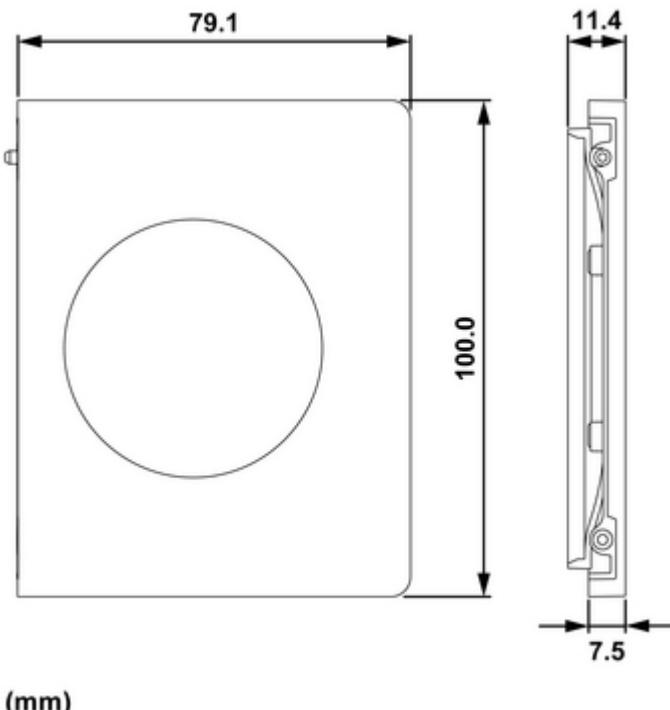

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---

### Caractéristiques techniques

#### Odace



Installation simplifiée



Collection Odace  
Architecte : plaque  
format 7/8ème



Système modulaire  
pour une infinité de  
configurations



Module latéral  
extensible pour une  
installation multiposte



Disponible en plusieurs  
couleurs/finitions



Design affleurant et  
minimaliste

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---







