Repartidor Y - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Repartidor Y, 3-polos, sin apantallar, Conector macho recto M8, codificado A, a Hembra de conexión recto M8, codificado A y Hembra de conexión recto M8, codificado A, boquilla de purga paralela

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	5 pcs
Cantidad de pedido mínima	5 pcs
EAN	4 017918 182403
EAN	4017918182403
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,810 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Polonia
Clave de venta	BF1GAB

Datos técnicos

Medidas

Distancia media	12 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)
Índice de protección	IP65
	IP67

Generalidades

Corriente de dimensionamiento a 40 °C	4 A
Tensión de dimensionamiento	48 V AC
	60 V DC
Número de polos	3
Resistencia de aislamiento	≥ 10 GΩ
Codificación	A - estándar

Repartidor Y - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Datos técnicos

Generalidades

Normas/especificaciones	Conector enchufable M8 IEC 61076-2-104
Indicación de estado	No
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Ciclos de enchufe	≥ 100
Par de apriete	0,2 Nm (Conector enchufable M8)

Material

Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material moleteado	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Material de la junta	NBR

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/especificaciones	IEC 61076-2-104
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M8, 3 polos, vista de la cara de machos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras

Repartidor Y - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Plano esquemático

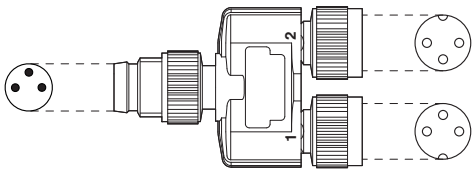

Esquema de dimensiones



Orientación de los esquemas de polos

Repartidor Y M8

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del repartidor Y M8

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474

Tensión nominal UN	30 V
Corriente nominal IN	4 A

Repartidor Y - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Homologaciones

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474

Tensión nominal UN	30 V
Corriente nominal IN	4 A

EAC		RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Listed	

Accesorios

Accesorios

Capuchón

Tornillo de cierre - PROT-M8 - 1682540

Tornillo de cierre M8 p/ conect. hembra M8 no ocupados del cable para sensores/actuadores, cajas y conectores enchufables de montaje incorporado

Herramienta dinamométrica

Atornillador dinamométrico - TSD 02 SAC - 1208487

Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,2 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M8

Herramientas para atornillar

Repartidor Y - SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP - 1696222

Accesorios

Herramienta - SAC BIT M8-D10 - 1208461

Inserto enchufable para el montaje de conectores M8 con moleteado longitudinal y diámetro de moleteado de 10 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com