



Pushing Performance
Since 1945

DIN-Power code key type F



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 06 001 9919
规格	DIN-Power code key type F
浩亭电子目录	https://harting.com/09060019919

标识

类别	附件
系列	DIN 41612
附件种类	编码针
附件介绍	F型

材料特性

材料 (附件)	热塑性塑料
颜色 (附件)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26


规格和认证

铁路分类	F4/I3 按照NFF 16-101/102
------	------------------------

商业数据


包装尺寸	100
净重	0.1 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140010499
eCl@ss	27440203 工业连接器编码
ETIM	EC002311
UNSPSC 24.0	39121421

带护罩编号
(无针损)

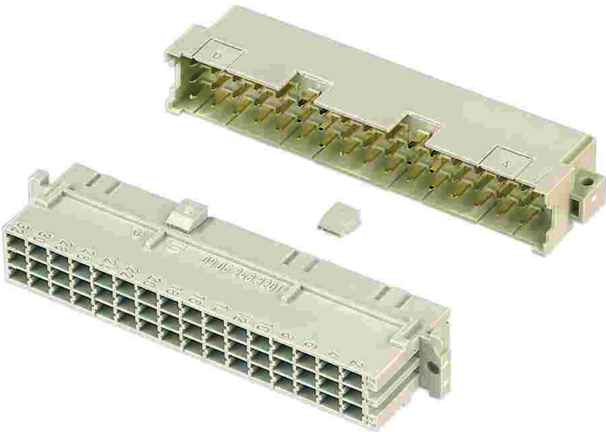

为了避免相邻连接器的误插拔，需要一个编码系统。
按照图纸所示将码键 09 06 001 9919 插入母连接器其中一个键槽中。扳掉公套的相应部位。PCB板和PCB板间距在 20.32 mm 以上时才能使用采用这种编码方法的连接器。

带护罩编号

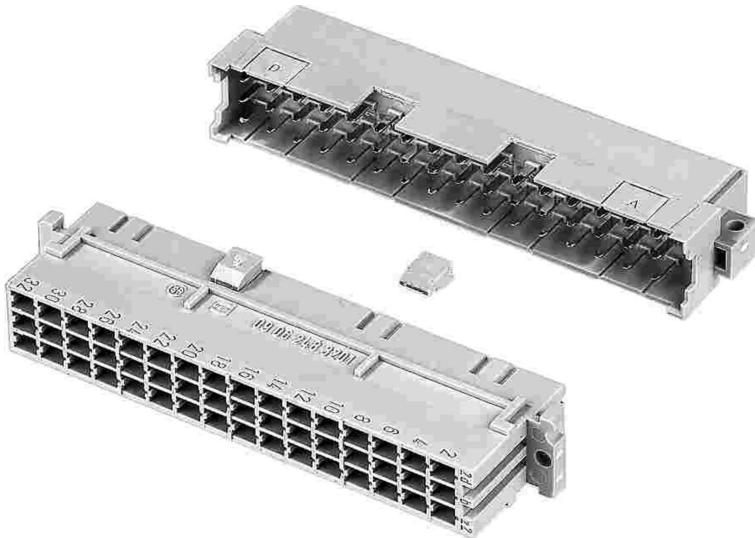

按照图纸所示将码键插入母连接器其中一个键槽中。扳掉公套的相应部位。支架间距在 20.32 mm 以上时才能使用采用这种编码方法的连接器。