




Raccord à souder pour capteurs process

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

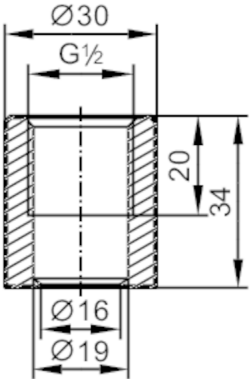

| Application                                                              |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                                                                  | pour cuves                                                                                                            |
| Tenue en pression                                                        | 50 bar 5 MPa                                                                                                          |
| Remarque sur la tenue en pression                                        | pour le raccordement capteur - raccord                                                                                |
| PMSA pour des applications selon NEC [bar]                               | 75                                                                                                                    |
| Tests / homologations                                                    |                                                                                                                       |
| Directive relative aux équipements sous pression                         | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité                                                    | La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                  |
| Données mécaniques                                                       |                                                                                                                       |
| Poids [g]                                                                | 0,108                                                                                                                 |
| Matières en contact avec le fluide                                       | inox (1.4435 / 316L)                                                                                                  |
| Raccordement capteurs                                                    | G 1/2 cône d'étanchéité                                                                                               |
| Raccord process                                                          | Raccord à souder Ø 30 mm                                                                                              |
| Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm                                                                                               |
| Remarques                                                                |                                                                                                                       |
| Unité d'emballage                                                        | 1 pièces                                                                                                              |