



数据表

RS PRO 散热器外壳 EAB 型

库存号: 188-1252

中文



EAB 设计用于专业用户和家用爱好者，具有压延铝散热器侧面板。

特点

- 重型压延铝（AL6063）侧框架可提供高效冷却和高强度。
- 多种尺寸，适用于任何应用。
- 适用于各种电子产品和仪器应用。简单且易于组装。
- 黑色粉末涂层标准颜色。

标准和材料

- 符合 IEC-60297-3。
- 高级铝板：AL 5052 和挤压成型：AA 6063（铝合金）。根据 ISO 9001:2015
- 和 ISO 14001:2015 标准设计和制造。
- 所有材料均符合 RoHS 标准。



型号和尺寸

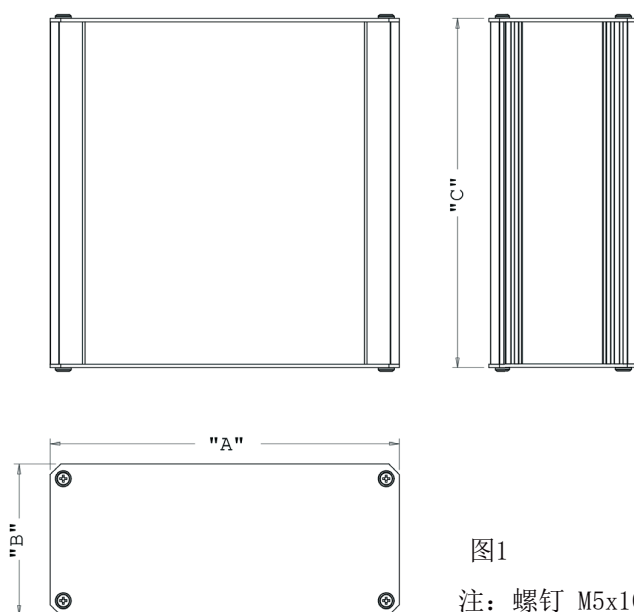


图1

注：螺钉 M5x10 Phillips 的头部厚度为 2.00 mm。

Pic. 1,Table

用于侧边框 1U 和 2U

编号	型号	尺寸单位 mm。			净重 (kg)	装运重量 (kg)
		“A”	“B”	“C”		
1	EAB 1.0-100W-200D	100	41	200	0.45	0.49
2	EAB 1.0-100W-300D	100	41	300	0.62	0.67
号	EAB 1.0-100W-400D	100	41	400	0.78	0.86
4	EAB 1.0-200W-200D	200	41	200	0.63	0.78
5	EAB 1.0-200W-300D	200	41	300	0.92	1.04
6	EAB 1.0-200W-400D	200	41	400	1.18	1.32
7	EAB 1.0-300W-200D	300	41	200	0.88	1.00
8	EAB 1.0-300W-300D	300	41	300	1.23	1.38
9	EAB 1.0-300W-400D	300	41	400	1.57	1.73
10	EAB 2.0-100W-200D	100	86	200	0.58	0.62
11	EAB 2.0-100W-300D	100	86	300	0.79	0.85
12	EAB 2.0-100W-400D	100	86	400	1.00	1.08
13	EAB 2.0-200W-200D	200	86	200	0.85	0.93
14	EAB 2.0-200W-300D	200	86	300	1.15	1.40
15	EAB 2.0-200W-400D	200	86	400	1.45	1.59
16	EAB 2.0-300W-200D	300	86	200	1.12	1.24
17	EAB 2.0-300W-300D	300	86	300	1.50	1.72
18	EAB 2.0-300W-400D	300	86	400	1.89	2.05

说明:

1. 边框
2. 顶盖/底盖
3. 前面板/后面板
4. 伞形十字头螺钉 M5-10（止动点）
5. 橡胶支脚

数量 [2]


[2]

[2]

[8]

[4]

通用杆套件 [GP Bar] 选件

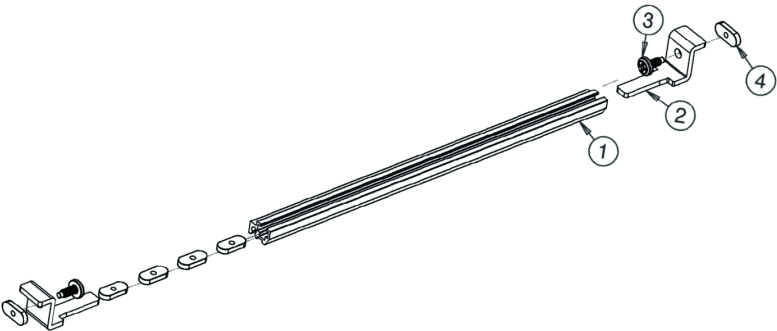

通用杆轮廓

通用杆大侧：GP Bar L 用于 EAB3.0、EAB4.0、EAB5.0 和 EAB6.0

通用杆小侧：GP Bar S 用于 EAB1.0 和 EAB2.0




通用杆套件 (L 或 S) 包含

数量


- | | |
|-----------------------|------|
| 1. 通用杆 (L 或 S) | [2] |
| 2. GP 支架 | [4] |
| 3. 伞形十字头螺钉 M3-6 (止动点) | [4] |
| 4. 螺母 OB M3 | [12] |

注意: 订购时, 通用杆长度与宽度 [“A” 尺寸] 有关, 请告诉我们通用杆轮廓和宽度, 如 “G P-S Bar 100W 或 GP-L Bar 200W”。


用户应在装配前准备所有组件并完成任何修改 (钻孔/冲孔)。

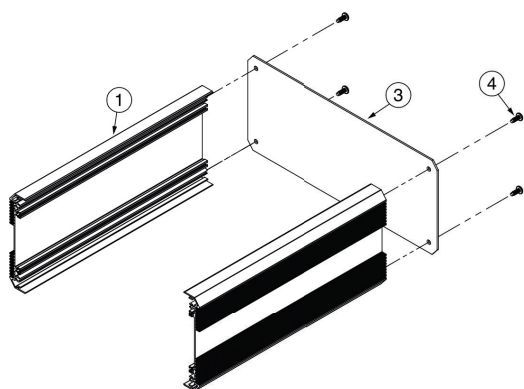


1. 安装 ③ 前面板/后面板至 ① 边框, 并用 ④ 伞形
十字头螺钉 M5-10 (止动点) 固定。

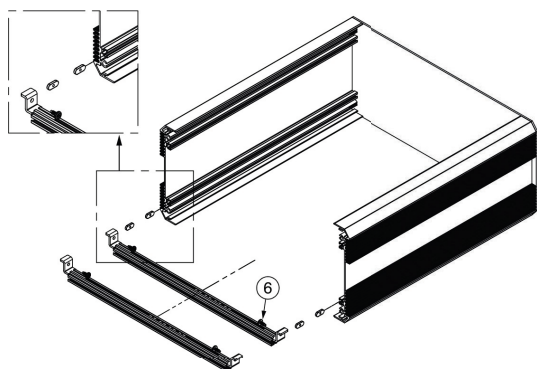


2. 将 ⑥ 通用杆套件 [选项] 安装到
边框中的滑轨槽中, 并用伞形十字头螺钉
M5-10 (止动点) 固定在通用杆位置。我
们建议在此阶段安装用户组件。 我们
的通用杆套件非常适合此用途, 但用户可
以自行准备安装方法。

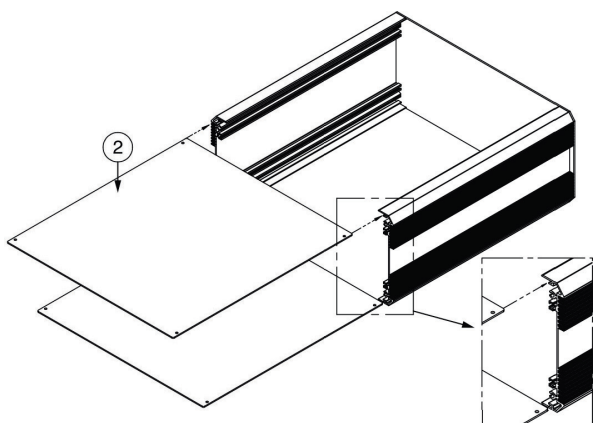


3. 将 2 顶盖/底盖滑入边框槽中。

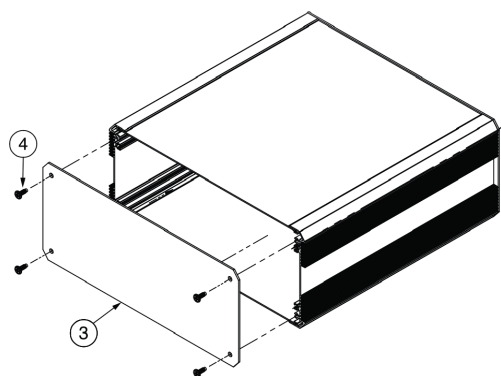

4. 安装 3 前盖/后盖，并用伞形十字头螺钉 M5-10（止动点）固定。



5. 放置 5 橡胶支脚（4 件）。在 EAB 箱底部。
*在放置橡胶支脚之前，先清洁表面。建议使用 70% 的异丙醇

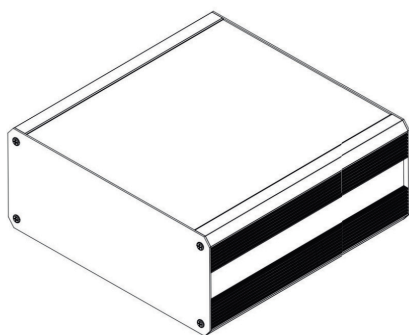

6. 装配完成

规格

属性	价值
产品 188-1252	EAB 1.0-100W-200D
外部宽度	100mm
外部深度	200mm
外部高度	41mm
外部尺寸	100 x 200 x 41
主体材料	100 x 300 x 41
IP 额定值	压延铝
颜色	IP40
盖子颜色	黑色
法兰	黑色
屏蔽	否
密封垫材料	否
满足的标准	否
应用	符合 RoHS