



FRANÇAIS

RSMK

Boîtier Robuste en Aluminium NEMA 1 / IP40

No. De Stock 136-3112

Caractéristiques Principales

Puissance 1/8 à 1 CH, Programmable
115/230 V CA-Entrée monophasée
Sortie 230 V CA-triphasée
Couple de démarrage 200 %
Écran d'affichage numérique avec indicateurs LED
D'état Filtre RFI (CE) de classe « A »

Compatible Avec le Disjoncteur Différentiel de Fuite à la Terre (DDFT)

Permet à l'équipement de fonctionner avec des disjoncteurs ou des sorties de fuites à la terre.

Avantages

Permet de gagner du temps
Facile à installer et simple à utiliser.
Ne nécessite pas de mise en service.

Grâce à la technologie CSP™, le démarrage et l'exécution s'effectuent en moins de 10 minutes.*

Les Moteurs Durent Plus Longtemps Avec le Logiciel CL

Fournit une protection contre les surintensités, empêche l'avarie du moteur et élimine les déclenchements intempestifs. Homologué UL comme dispositif électronique de protection contre les surintensités pour moteurs.

Économie D'énergie

Utilise uniquement l'énergie requise par l'application. Le remplacement de la vitesse constante par une vitesse variable permettra de réduire considérablement les coûts d'énergie.

Personnalisation pour le Fabricant

Lorsqu'un variateur standard ne répond pas à vos besoins, nous travaillerons avec vous pour vous offrir une solution personnalisée, prête à l'emploi et originale.

La personnalisation inclut : le pré-étalonnage ou la programmation d'un contrôle des stocks, l'ajout d'une étiquette personnalisée ou d'une image de marque, d'un logiciel sur mesure, des fonctions d'automate programmable ou la conception d'une nouvelle commande.



*CSP™ = Common Sense Programming (programmation logique). Les paramètres sont organisés en groupes intuitifs faciles à comprendre.

Caractéristiques Supplémentaires

Contrôle vectoriel de flux sans capteur

La compensation vectorielle de flux couplée à l'auto-sintonisation statique offrent une excellente régulation de vitesse avec des charges de couple élevées sur toute la plage de vitesse. Économie d'énergie automatique à des charges faibles. Fonctionnement sans à-coups du couple moteur.

Le dispositif électronique de limitation du courant d'appel (EICL™)

élimine le courant d'appel de ligne CA dangereux pendant la mise sous tension.

Relais de sortie multifonction

Peut être utilisé pour allumer ou éteindre l'équipement, pour signaler un avertissement si le variateur est mis en mode « Arrêt » ou pour indiquer la survenue d'un défaut.

Molette-Locale/distante

Permet de basculer entre le mode de signal local (clavier) ou à distance.

Commutateur Marche/Arrêt de ligne CA

Permet de déconnecter la ligne CA.

Potentiomètre intégré

Le moyen le plus rapide de changer la vitesse du moteur.

Alimentation continue

Permet de revenir en douceur à la vitesse de consigne précédente lors d'une perte de puissance momentanée.

Maintien du couple à vitesse nulle

Résiste à la rotation de l'arbre du moteur lorsque le variateur est en mode « Arrêt ».

Protection contre la régénération

Élimine le déclenchement en raison de la forte tension de bus causée par une décélération rapide des charges inertielles élevées.

Protection contre la surtension et la sous-tension

Arrête le variateur si la tension d'entrée de ligne CA passe au-dessus ou en dessous de la plage de fonctionnement.

Protection contre les courts-circuits

Arrête le variateur si un court-circuit se produit au niveau du moteur (phase à phase).

Options de Variateurs

Carte multifonction d'entrée/de sortie IODA

Ajoute jusqu'à 17 points d'E/S supplémentaires.

Commutateur Marche/Arrêt de ligne CA

Permet de déconnecter la ligne CA.



Applications

- Actionneurs • Filtres à air • Manèges • Souffleurs
- Lance-balles automatiques • Élévateurs de bateau
- Nettoyeurs de pistes de bowling • Commandes numériques
- Convoyeurs • Systèmes d'ouverture de portes et de portails
- Perçage • Nettoyage des gaines d'aération • Monte-charges
- Ascenseurs et grues • Appareils d'exercice • Mixeurs
- Traitement des tissus • Ventilateurs • Traitement des films
- Dispositifs d'alimentation • Nettoyage des sols
- Transformation des aliments • Traitement de bandes
- Découpage de vêtements • Soudure à vague
- Meulage et polissage • Trémies • Marcheurs
- Systèmes de chauffage et de climatisation
- Indexeurs • Irrigation • Plastification • Sablage
- Pompes de la station de levage • Machines-outils
- Équipements médicaux • Fraisage • Convoyeurs de four
- Conditionnement • Enrouleurs et dérouleurs
- Mélangeurs, agitateurs et pulvérisateurs de peinture,
- Manutention du papier • Scies • Tapis roulants
- Équipements portatifs utilisés avec des disjoncteurs différentiels de fuite à la terre • Tours de poterie
- Impression • Pompes • Hottes de cuisine
- Couture • Emballage extensibles • Textile
- Vibrateurs thérapeutiques • Machines à laver
- Élévateurs pour fauteuils roulants • Dévidoirs
- Aspirateurs de maison et ventilateurs de grenier
- Lattes et fraises en bois et en métal

Valeurs Nominales

Entrée Monophasée de 115/230 V CA • Sortie Triphasée de 230 V CA

No. De Stock	No. de Modèle	Valeurs nominales		Poids net	
		CH, (kW)	Ampères	Livres	kg
136-3112	RSMK24DF*	1, (0.75)	3,6**	2,48	1,12

*Suffixe « F » pour filtre RFI (CE) intégré de ligne CA (classe « A »). — **2,4 Ampères @ 115 VAC.

Caractéristiques

Charge maximale (% d'intensité de courant pendant 2 minutes)	150
Fréquence de commutation (kHz)	8, 10, 12
Résolution de fréquence de sortie (Hz)	0,06
Fréquence de sortie minimale au moteur (Hz)	0,3
Temps d'accélération (secondes)	0,1 – 180,0
Temps de décélération (secondes)	0,3 – 180,0
Plage de vitesse (ratio)	60:1
Régulation de vitesse (plage de vitesse 30:1, 0 - Pleine charge) (% de Vitesse de base)	2,5
Délai de déclenchement du moteur bloqué (secondes)	6
Freinage	par injection de courant continu
Gamme de température de fonctionnement (°C / °F)	0 – 40 / 32 – 104
Température de stockage (°C / °F)	-25 – +85 / -13 – +185

Dimensions –(Pouces/mm)


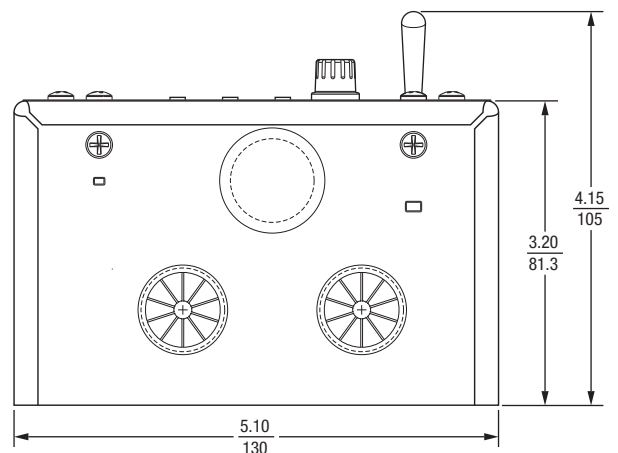


Schéma de Raccordement Général

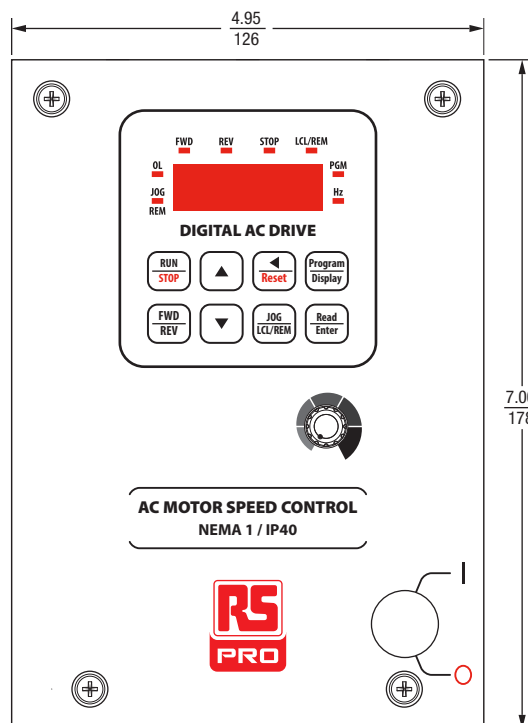