Ruban thermofusible pour pièces moulées et gaines thermorétractables

HMT200A

Principales caractéristiques

- Le ruban thermofusible se fluidifie lorsqu'il est chauffé et permet d'étanchéifier une fois refroidi
- Pour gaines et pièces thermorétractables

Ruban thermofusible HMT200A.

Ruban adhésif HMT200A, pour une étanchéité à l'humidité.

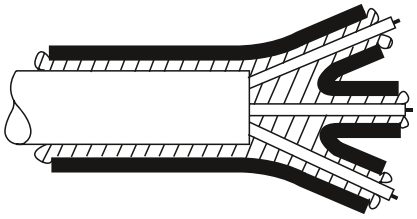

HMT200A

MATIÈRE	Ethylène-acétate de vinyle (EVA)
Températures d'utilisation	De -55 °C à +105 °C
Homologation(s)	DEF STAN 59-97 Type W (w)

HF ✓ RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Epais.	Larg.	Couleur	Long. du rouleau	Article
HMT200A	0,25	25,0	Translucide (TT)	10 m	354-02260
	0,25	25,0	Translucide (TT)	50 m	354-02259

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

DEF STAN

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Date de publication : Septembre 2016