



Brand of NTN corporation

Données techniques


10X22206EAW33EE

Roulements à rotule sur rouleaux




ULTAGE

VISUEL(S)

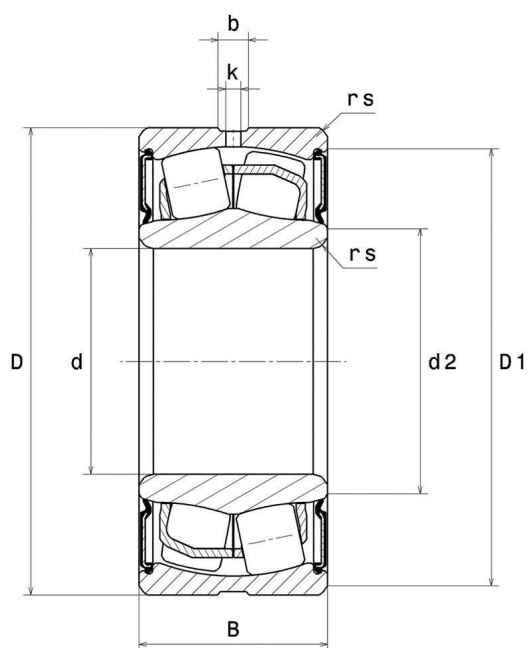

NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

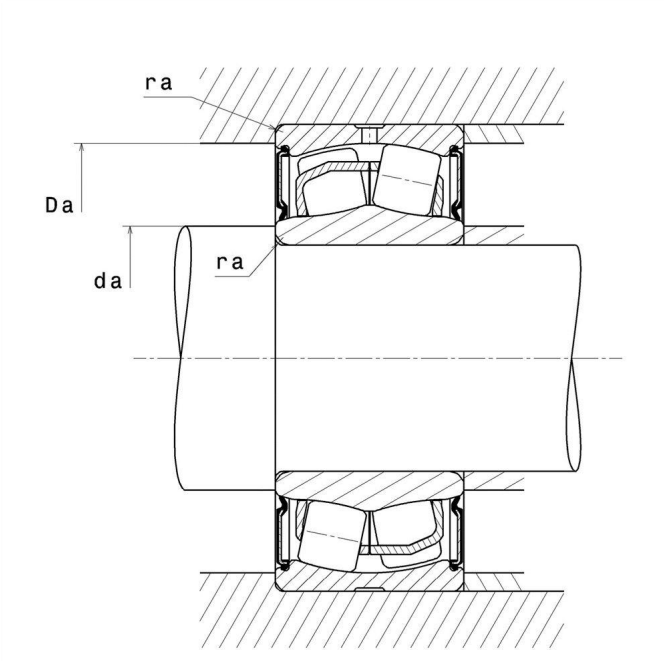

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	30 mm
D - Diamètre Extérieur	62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	25 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure	35,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	56,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	4,39 mm
k - Diamètre trou	2 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,33 kg

PERFORMANCE PRODUIT



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	75,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique	64,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue	7,9 kN
e - Coefficient	0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.1
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.15
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	3.2
N lim - Vitesse limite Mécanique	3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement	-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement	120 °C

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	6.149 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	8.851 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	5.257 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.629 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.41 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da max - Diamètre max épaulement BI	35,2 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	35,2 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	56,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

X0	Y0
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

