Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: SCANGRIP

Leverantörens adress: Produktudvikling, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg Svendborg, DK

Modellbeteckning: 03.6203 NOVA 6

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	DLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	COB LED		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	MLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Nej
Produktparametrar			
Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	41	Energieffektivitetsklass	A
Användbart ljusflöde (ϕuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	6 375 i Vid kon (120°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	5 620
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	35,5	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,45
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	83

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	270	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	273		
	Djup	87		
Påstående om ekvivalent effekt[(a)]		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,330 0,340
Parametrar för riktade ljuskällor:				
Största ljusstyrka (cd)		2 462	Strålvinkeln i grader, eller intervallet av strålvinklar som kan ställas in	115
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningsindex		13	Livslängdsfaktor	0,90
Ljusflödesförhållande		0,90		
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor som ansluts till elnätet:				
Fasfaktor (cos ϕ1)		1,00	Konsekvent färgåtergivning i McAdam-ellipser	1
Påstående om att en LED-ljuskälla ersätter en fluorescerande ljuskälla utan inbyggt förkopplingsdon med viss effekt.		-[(b)]	Om ja, påstådd ersatt effekt (W)	-
Flimmermått (Pst LM)		0,0	Mått på stroboskopisk effekt (SVM)	0,0

[(a)]”-”: ej tillämpligt.

[(b)]”-”: ej tillämpligt.

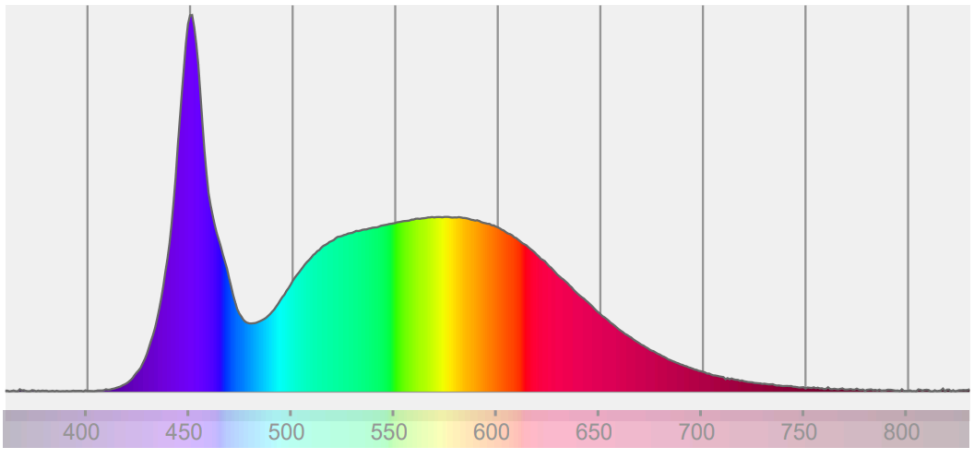
400
450
500
550
600
650
700
750
800

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/09/2024

EPREL-registreringsnummer: 2109550

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109550

Leverantör: Scangrip A/S (Tillverkare)

Webbplats: https://www.scangrip.com/

Kundsupport:

Namn: Produktudvikling

Webbplats: www.scangrip.com

E-postadress: je@scangrip.com

Telefon: +4563206320

Adress:
Rytterhaven 9
5700 Svendborg
Danmark