



# MPS-128TSNU0

MPS-T

POSITIESENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
MPS-128TSNU0	1050921

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/MPS-T](http://www.sick.com/MPS-T)



### Gedetailleerde technische specificaties

#### Kenmerken

<b>Cilindervorm</b>	T-slot
<b>Cilindervormen met adapter</b>	Ronde cilinder Profiel- en trekstangcilinders Cilinder met zwaluwstaartsot SMC-rail CDQ2 SMC-rail ECDQ2 SMC-cilinder met C-slot
<b>Meetbereik</b>	128 mm <sup>1)</sup>
<b>Lengte behuizing</b>	141 mm
<b>Uitgangsfunctie</b>	Analoog
<b>Elektrische uitvoering</b>	DC 4-draads
<b>Analoge output (spanning)</b>	0 V ... 10 V <sup>2)</sup>
<b>Analoge output (stroom)</b>	4 mA ... 20 mA <sup>2)</sup>
<b>Isolatieklasse</b>	IP67 <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> , ± 1 mm.

<sup>2)</sup> De sensor activeert uitsluitend de output die schakelt.

<sup>3)</sup> Conform EN 60529.

#### Mechanisch/Elektrisch

<b>Voedingsspanning</b>	15 V DC ... 30 V DC
<b>Stroomopname</b>	22 mA <sup>1)</sup>
<b>Max. lastweerstand</b>	≤ 500 Ω Stroomuitgang, bij 24 V
<b>Min. lastweerstand</b>	≥ 2 kΩ <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Onbelast.

<sup>2)</sup> Spanningsoutput.

<sup>3)</sup> FSR: Full Scale Range; max. meetbereik.

<sup>4)</sup> Bij 25 °C, lineariteitsfout (maximaal afwijking) afhankelijk van antwoordcurve en minimale-afwijkingfunctie.

<sup>5)</sup> Bij 25 °C, herhalingsprecisie bij magneetbeweging vanuit één richting.

<sup>6)</sup> Alleen in standaardmodus, niet in IO-Link-modus.

<sup>7)</sup> Onder transiënte invloeden kan de analoge meetwaarde afwijken.

<b>Beschermingsklasse</b>	III
<b>Opstarttijd</b>	1,5 s
<b>Vereiste magneetveldsterkte typisch</b>	4 mT ... 30 mT
<b>Resolutie typisch</b>	0,03% FSR (max. $\geq 0,05$ mm) <sup>3)</sup>
<b>Lineariteitsfout typisch</b>	0,3 mm <sup>4)</sup>
<b>Herhaalprecisie typisch</b>	0,06% FSR ( $\geq 0,1$ mm) <sup>5)</sup>
<b>Frequentie typisch</b>	1 ms <sup>6)</sup>
<b>Schakeltoestand-LED</b>	✓
<b>Ompoolbeveiligd</b>	✓
<b>Beveiliging tegen kortsluiting</b>	✓
<b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>	-20 °C ... +70 °C
<b>Bestendigheid tegen schokken en trillingen</b>	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
<b>EMC</b>	Conform EN 60947-5-2 <sup>7)</sup>
<b>Aansluittype</b>	Kabel, 4-draads, 2 m
<b>Aansluittype detail</b>	
Diepvrieseigenschap	Onder de 0 °C kabel niet buigen
Kabeldoorsnede	0,08 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	Ø 2,6 mm
Buigradius	Bij vaste installatie > 5 x kabeldiameter In bewegende toestand > 10 x kabeldiameter
Kabelaansluiting	Axiaal
<b>Materiaal</b>	
Behuizing	Kunststof
Kabel	PUR
<b>UL-file-nr.</b>	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) Onbelast.

2) Spanningsoutput.

3) FSR: Full Scale Range; max. meetbereik.

4) Bij 25 °C, lineariteitsfout (maximaal afwijking) afhankelijk van antwoordcurve en minimale-afwijkingfunctie.

5) Bij 25 °C, herhalingsprecisie bij magneetbeweging vanuit één richting.

6) Alleen in standaardmodus, niet in IO-Link-modus.

7) Onder transiënte invloeden kan de analoge meetwaarde afwijken.


## Classificaties

<b>ECI@ss 5.0</b>	27270104
<b>ECI@ss 5.1.4</b>	27270104
<b>ECI@ss 6.0</b>	27270104
<b>ECI@ss 6.2</b>	27270104
<b>ECI@ss 7.0</b>	27270104
<b>ECI@ss 8.0</b>	27270104
<b>ECI@ss 8.1</b>	27270104
<b>ECI@ss 9.0</b>	27270104
<b>ECI@ss 10.0</b>	27270104
<b>ECI@ss 11.0</b>	27270104

<b>ETIM 5.0</b>	EC002544
<b>ETIM 6.0</b>	EC002544
<b>ETIM 7.0</b>	EC002544
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39122230


### Aansluitschema

Cd-359



### Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

Kabel

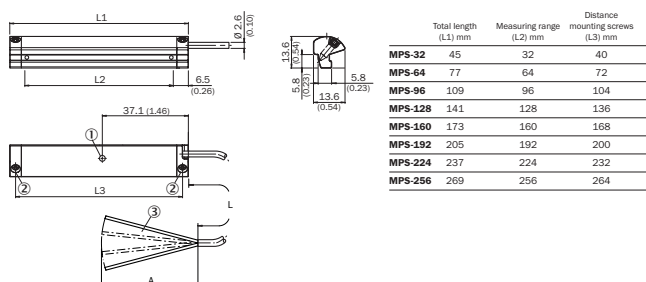









- ① Functie-indicatie
- ② Bevestigingsschroef SW 1,5
- ③ Aansluiting

Artikelnr.	Type	L	A	Aantal draden
1050918	MPS-032TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050919	MPS-064TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050920	MPS-096TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050921	MPS-128TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050922	MPS-160TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050923	MPS-192TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050924	MPS-224TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1050925	MPS-256TSNU0	2 m	61-65 mm	4
1092678	MPS-128TSNU0	10 m	61-65 mm	4

## Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → [www.sick.com/MPS-T](http://www.sick.com/MPS-T)

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
<b>Houder voor cilinderschakelaars</b>			
	Bevestigingshouder voor cilinder met zwaluwstaartslot, Aluminium, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-ST1	2022703
	Bevestigingshouder voor profiel-/trekstangcilinder, Gegoten zink, incl. bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-PT1	2022702
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 12 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-12	2077681
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 16 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-16	2077680
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 20 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-20	2077679
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 25 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-25	2077678
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 32 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-32	2077677
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 40 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-40	2077676
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 50 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-50	2077675
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter 63 mm, omgevingstemperatuur van 0 °C tot 50 °C, Kunststof, Aluminium	BEF-KHZ-RT-63	2077674
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 8 mm ... 130 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Gegoten zink	BEF-KHZ-RT1-130	2077684
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 8 mm ... 25 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Gegoten zink	BEF-KHZ-RT1-25	2077682
	1 stuk, Bevestigingshouder aan ronde cilinder met zuigerdiameter van 8 mm ... 63 mm, omgevingstemperatuur van -30 °C tot 80 °C, Roestvast staal, Gegoten zink	BEF-KHZ-RT1-63	2077683
	Bevestigingshouder voor montage aan SMC-rail CDQ2 (T-slot), Aluminium, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-TT2	2046440
	Bevestigingshouder voor montage aan SMC-rail ECDQ2 (T-slot), Aluminium, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-KHZ-TT1	2046439
<b>Overige montageaccessoires</b>			
	Kabelclips T-slot, 10 st./zakje	CABLE CLIPS	2059322
	10 stuks, Labelhouder, 2,5 mm tot 3,5 mm, 10 st., TPU	LABEL HOLDER	2086019

## SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

**Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.**

## WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → [www.sick.com](http://www.sick.com)