

Datenblatt


Warennr.: 121-7815, 121-7816, 121-7817, 121-7818, 121-7819

RS Pro 3PCO für Miniatur-Stromrelais




Spezifikationen:






- 3-poliges 10A Industrielles Steckrelais
- vergoldeter Kontakt
- Doppelseitiges LED im Relais integriert
- Sperrbarre Testtaste und Inspektionsfenster
- Spulenerkennung durch Farbe der Testtaste (Wechselstrom rot / Gleichstrom blau)
- Konformität mit der RoHS-Richtlinie

RS Warennummer		121-7815	121-7816	121-7817	121-7818	121-7819
Eigenschaften						
Nennspannung		12VDC	24VDC	24VAC	110VAC	230VAC
Optionen		LED + Testtaste + Diode	LED + Testtaste + Diode	LED + Testtaste	LED + Testtaste	LED + Testtaste
Kontakt	Konfiguration	3-poliges Umschaltrelais				
	Nennstrom AC-1	10A/250VAC, 30Vdc				
	Nennspannung AC-15	1/3HP, 120VAC, 1/2HP, 240VAC				
	Schaltleistung (ohmsche Last)	2500VA, 300W				
	Anfangsdurchgangswiderstand	≤50mΩ				
	Material	Ag-Legierung				
	Elektrische Lebensdauer	≥10 ⁵ Mal (1800 Ops/h)				
	Mechanische Beständigkeit	≥10 ⁷ Mal (18000 Ops/h)				
Ansprechspannung (23°C)		Gleichstrom: ≤75% Nennstrom, Wechselstrom: ≤80% Nennspannung				
Rückfallspannung (23°C)		Gleichstrom: ≤10% Nennstrom, Wechselstrom: ≥30% Nennspannung				
Maximale Spannung (23°C)		110% Nennspannung				
Isolationswiderstand		≥500mΩ (500VDC)				
Betriebsleistung der Spule	Gleichstrom (W)	1,4				
	Wechselstrom (VA)	2				
Betriebszeit (bei Nennspannung)		≤20ms				
Auslösezeit (bei Nennspannung)		≤20ms				
Anfangsdurchgangsspannung	Zwischen offenen Kontakten	1000VAC/1min				
	Zwischen Polen	2000VAC/1min				
	Zwischen Kontakten und Spule	2000VAC/1min				
Umgebungstemperatur		-25~+55°C				
Feuchtigkeit		35%~85%Relative Feuchte				
Luftdruck		86~106KPa				
Stoßfestigkeit		10G				
Rüttelfestigkeit		10~55Hz Doppelamplitude: 1,0mm				
Halterung		Steckteil				
Stückgewicht		50g				
Zertifikat						

Montagemaße (mm):

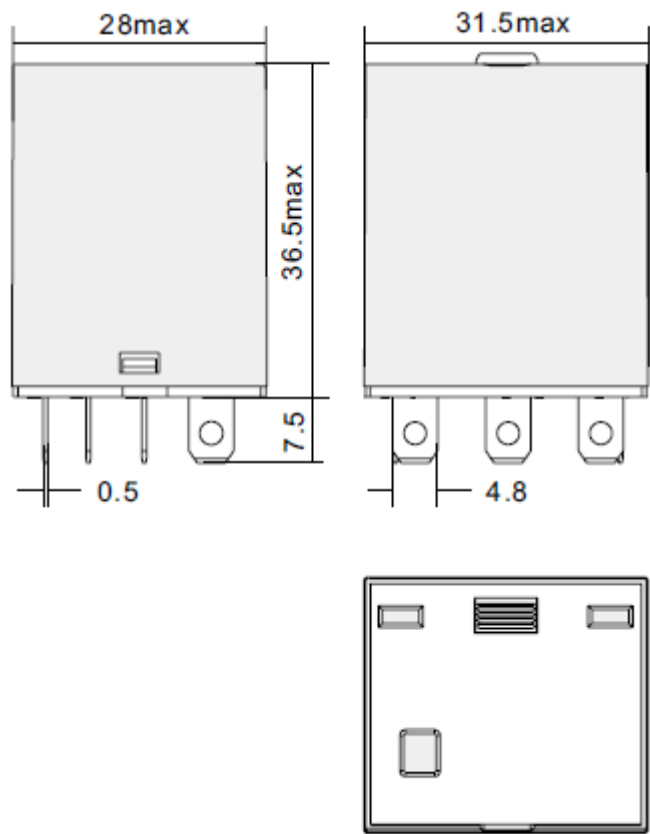

Schemas



121-7817
121-7818
121-7819

121-7815
121-7816