Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# アクチュエーター

販売事業者
Rs-online

45-2845.1E90.002



https://rs-online.eao.com/component/45-2845.1...

お客様の製品:



# 45-2845.1E90.002
# アクチュエーター

*読み込み中 . . .*

## 前面

| | |
|---|---|
| フロント寸法: | Ø 29,5 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 色: | 黒 |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック |

## 取付け

| | |
|---|---|
| デザイン: | レイズド |
| 取付け穴: | Ø 22.3 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

## 操作・表示部分

| | |
|---|---|
| レバー 色: | 白 |
| レバー 材質: | プラスチック |
| レバー 形状: | 丸形 |

## 機械的特性

| | |
|---|---|
| スイッチング動作: | オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト |
| スイッチング ポジション: | 4ポジション |
| 機械的寿命: | 操作回数100万回 |
| 使用周波数: | 1 800/h |
| 重量: | 0.001 kg |

## 周辺条件

| | |
|---|---|
| **IP前面保護等級:** | IP66、IP67、IP69K |
| 使用温度: | - 25 ° C ～ + 70 ° C |
| 保存温度: | - 40 ° C ... + 80 ° C |
| 耐衝撃性: | IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms |
| 耐振動性: | IEC 60068-2-6に準拠：10～500Hz: 5 g |
| 耐候性: | IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |

## 認証

| | |
|---|---|
| **REACH:** | REACH compliant |
| **RoHS:** | RoHS compliant |

## その他

| | |
|---|---|
| 簡単な説明: | アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 照光オプション, 白, 丸形, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト - オルタネイト, IP66、IP67、IP69K |
| ハウジング 材質: | プラスチック |
| スイッチングポジション: | 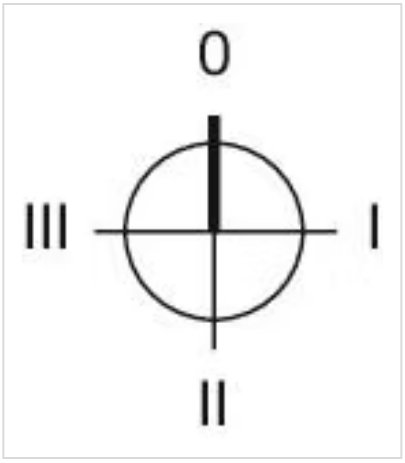 |
| 配線図: |  |
| マウントカットアウト: | |

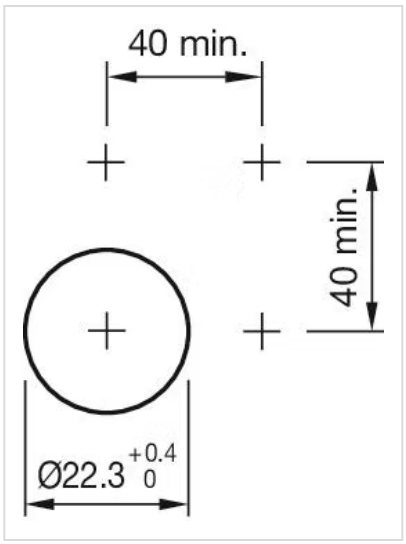


寸法図:

